



## 23-115N

Sensore di movimento PIR per faretti 230V - Tre regolazioni (Tempo, Sensibilità, Lux) - Nero

### Note

Il sensore di movimento è idoneo ad essere installato anche all'esterno in posizione riparata da pioggia e neve dirette.

Sensore - Infrarossi - Nero - 230Vac - IP65

CE  IP65  μ

## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

|               |         |
|---------------|---------|
| Frequenza:    | 50-60Hz |
| TipoTensione: | ac      |

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Tens. funzionamento AC | 230Vac |
| Tolleranza d'ingresso  | ±10%   |

### Caratteristiche Meccaniche

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Apertura:                      | N/A |
| Dimensioni base:               | N/A |
| Nr. max. ripiani:              | N/A |
| Nr. punti di aggancio:         | N/A |
| Nr. ruote senza freno:         | N/A |
| Carico utile statico su ruote: | N/A |
| Profondità utile min:          | N/A |

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Con freno                   | N/A |
| Grado di protezione         | N/A |
| Nr. piedini di livellamento | N/A |
| Nr. ruote con freno         | N/A |
| Carico utile statico        | N/A |
| Profondità utile max        | N/A |
| Serratura                   | N/A |

### Caratteristiche Termiche

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Temp. di funzionamento: | N/A |
|-------------------------|-----|

### Installazione

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Altezza d'installazione: | 1,8 - 2,5 m |
| Compatibilità rack:      | N/A         |
| Montaggio:               | N/A         |
| Unità rack:              | N/A         |

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Campo di rilevamento   | 120 °           |
| Luogo d'impiego        | Esterno/Interno |
| Range max di movimento | 10 m            |

### Regolazioni

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Livello di luminosità: | 3 - 2000 lux |
| Periodo di accensione: | 10s - 7min   |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Livello di sensibilità | 3 - 10 m |
|------------------------|----------|

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



# Scheda tecnica

## Caratteristiche Generali

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Assemblaggio:                | N/A     |
| Nr. Anelli:                  | N/A     |
| N. prese Europa/America 10A: | N/A     |
| N. prese Italia USB A:       | N/A     |
| Prese:                       | N/A     |
| Tipo di cabinet:             | N/A     |
| Tipo parte:                  | N/A     |
| Marca:                       | Jolight |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Colore                     | N/A        |
| Nr. Porte                  | N/A        |
| N. prese Mondo 16A         | N/A        |
| N. prese Italia USB C      | N/A        |
| Tipo Confezione            | Scatola    |
| Principio di funzionamento | Infrarossi |
| Classe ETIM                | EC000133   |

## Caratteristiche dei contatti

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Potenza massima carico resistivo: | 500 W |
|-----------------------------------|-------|

## Montanti

|                |     |
|----------------|-----|
| Tipo montanti: | N/A |
|----------------|-----|

|               |     |
|---------------|-----|
| Tipo montanti | N/A |
|---------------|-----|

## Pannelli laterali

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Aspetto pannelli laterali:           | N/A |
| Punti di chiusura pannelli laterali: | N/A |
| Tipo chiusura pannelli laterali:     | N/A |

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Pannelli laterali asportabili | N/A |
| Serratura pannelli laterali   | N/A |

## Pannello posteriore

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Aspetto pannello posteriore:   | N/A |
| Porta posteriore reversibile:  | N/A |
| Serratura pannello posteriore: | N/A |

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Pannello posteriore asportabile    | N/A |
| Punti di chiusura porta posteriore | N/A |
| Tipo chiusura pannello posteriore  | N/A |

## Porta anteriore

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Apertura max:                      | N/A |
| Porta anteriore asportabile:       | N/A |
| Punti di chiusura porta anteriore: | N/A |
| Tipo chiusura porta anteriore:     | N/A |

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Aspetto porta anteriore     | N/A |
| Porta anteriore reversibile | N/A |
| Serratura porta anteriore   | N/A |

## Tetto


|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Predisposizione per ventilazione: | N/A |
|-----------------------------------|-----|

## Fondo


|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Predisposizione per ingresso cavi fondo: | N/A |
|------------------------------------------|-----|

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.


## Disegni Tecnici

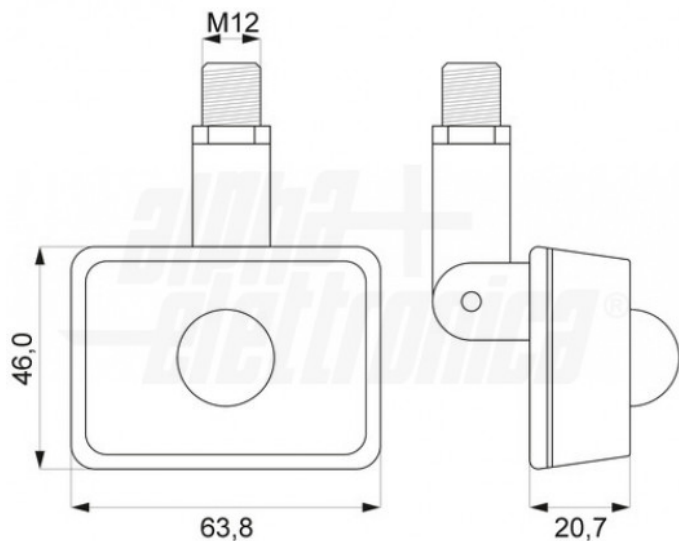

Installazione a parete

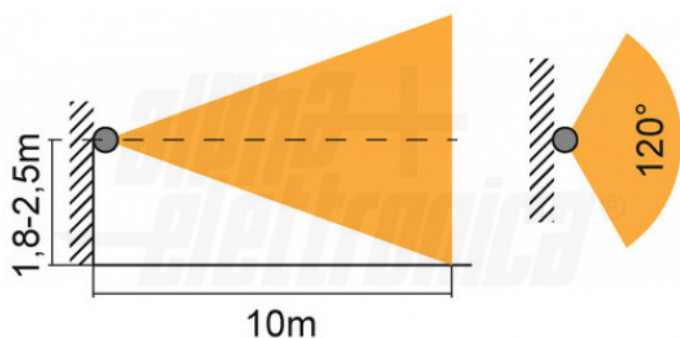

Collegamento

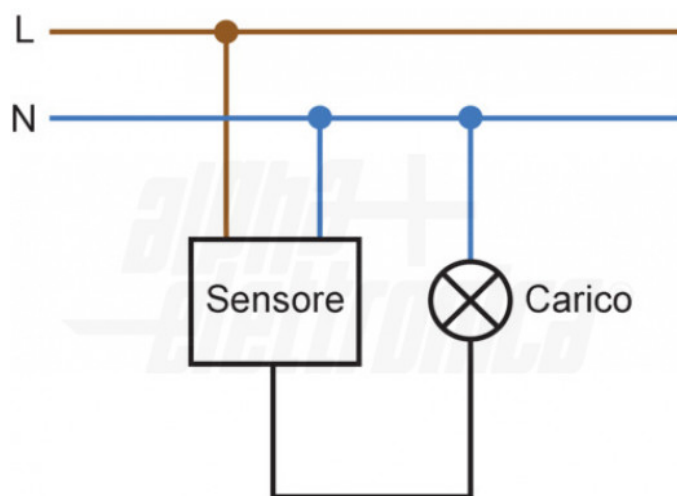

Collegamento in parallelo

