



23-116

Sensore di movimento PIR per plafoniere 230V - Due regolazioni (Tempo e Lux)

Note

Il sensore di movimento è idoneo ad essere installato anche all'esterno in posizione riparata da pioggia e neve dirette.

Sensore - Infrarossi - Bianco - 230Vac - IP65

CE  IP65  μ

Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Consumo energetico operativo: 0,5 W

Frequenza: 50-60Hz

Tipo Tensione: ac

Consumo energetico stand-by 0,1 W

Tens. funzionamento AC 230Vac

Tolleranza d'ingresso ±10%

Caratteristiche Meccaniche

Apertura: N/A

Dimensioni base: N/A

Nr. max. ripiani: N/A

Nr. punti di aggancio: N/A

Nr. ruote senza freno: N/A

Carico utile statico su ruote: N/A

Profondità utile min: N/A

Con freno N/A

Grado di protezione N/A

Nr. piedini di livellamento N/A

Nr. ruote con freno N/A

Carico utile statico N/A

Profondità utile max N/A

Serratura N/A

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: N/A

Installazione

Altezza d'installazione: 2 - 6 m

Compatibilità rack: N/A

Montaggio: N/A

Unità rack: N/A

Campo di rilevamento 360 °

Luogo d'impiego Esterno/Interno

Range max di movimento 10 m

Regolazioni

Livello di luminosità: 3 - 2000 lux

Periodo di accensione 10s - 30min

Caratteristiche Generali

Assemblaggio: N/A

Nr. Anelli: N/A

N. prese Europa/America 10A: N/A

N. prese Italia USB A: N/A

Prese: N/A

Tipo di cabinet: N/A

Tipo parte: N/A

Marca: Jolight

Colore N/A

Nr. Porte N/A

N. prese Mondo 16A N/A

N. prese Italia USB C N/A

Tipo Confezione Scatola

Principio di funzionamento Infrarossi

Classe ETIM EC000133

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche dei contatti

Potenza massima carico
capacitivo: 500 W

Potenza massima carico
resistivo 1200 W

Montanti

Tipo montanti: N/A

Tipo montanti N/A

Pannelli laterali

Aspetto pannelli laterali: N/A

Punti di chiusura pannelli
lateral: N/A

Tipo chiusura pannelli laterali: N/A

Pannelli laterali asportabili N/A

Serratura pannelli laterali N/A

Pannello posteriore

Aspetto pannello posteriore: N/A

Porta posteriore reversibile: N/A

Serratura pannello posteriore: N/A

Pannello posteriore asportabile N/A

Punti di chiusura porta
posteriore N/A

Tipo chiusura pannello
posteriore N/A

Porta anteriore

Apertura max: N/A

Porta anteriore asportabile: N/A

Punti di chiusura porta
anteriore: N/A

Tipo chiusura porta anteriore: N/A

Aspetto porta anteriore N/A

Porta anteriore reversibile N/A

Serratura porta anteriore N/A

Tetto


Predisposizione per
ventilazione: N/A

Fondo


Predisposizione per ingresso
cavi fondo: N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.


Disegni Tecnici

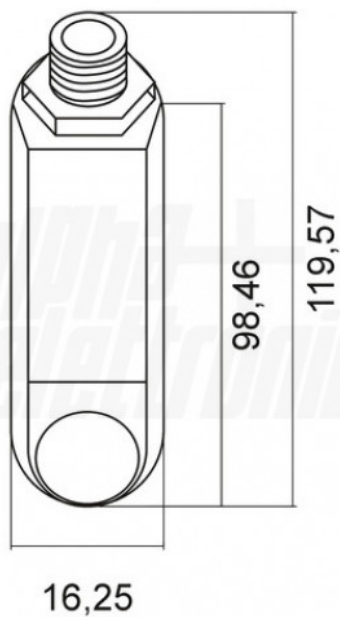

Collegamento

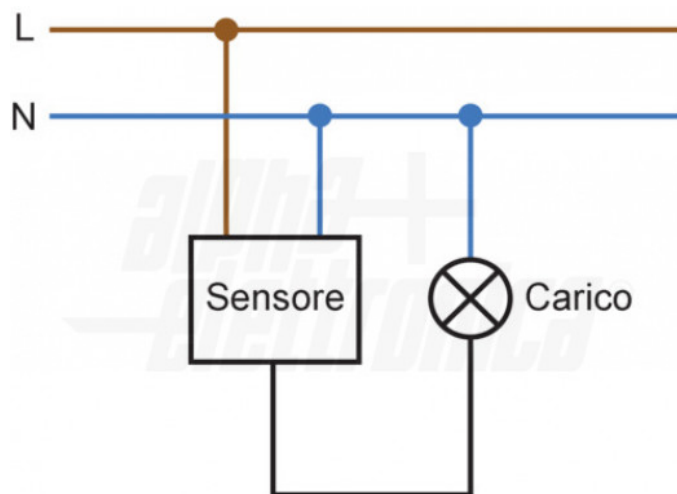

Installazione a soffitto

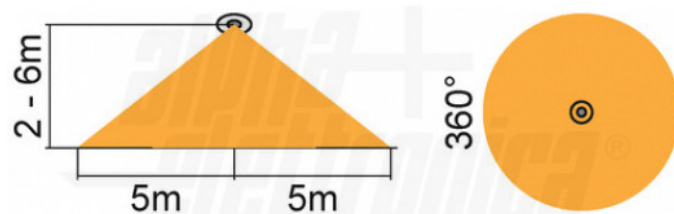

Collegamento in parallelo

