



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Consumo energetico stand-by: 0,9 W
Tipo Tensione: dc

Caratteristiche Meccaniche

Apertura: N/A
Dimensioni base: N/A
Nr. max. ripiani: N/A
Nr. punti di aggancio: N/A
Nr. ruote senza freno: N/A
Carico utile statico su ruote: N/A
Profondità utile min: N/A

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: N/A

Installazione

Altezza d'installazione: 1,5 - 3,5 m
Compatibilità rack: N/A
Montaggio: N/A
Unità rack: N/A

Regolazioni

Livello di luminosità: 3 - 2000 lux
Periodo di accensione: 10s - 12min

23-122-03

Sensore di movimento a microonde 12/24V

Sensore di movimento a microonde e luminosità per interno.

Permette il controllo dell'accensione luci al passaggio di persone in base alla luminosità ambientale, nel caso in cui questa sia inferiore alla soglia impostata.

Il sensore dispone di tre trimmer di regolazione:

- regolazione soglia di luminosità
- regolazione sensibilità sensore di movimento
- regolazione tempo di accensione luci

Il sensore di movimento utilizzato è un rilevatore doppler che emette onde elettro-magnetiche ad alta frequenza (5,8GHz, banda ISM) e riceve il loro eco. La potenza di trasmissione ad alta frequenza è minore di 0.2mW.

Sensore - Microonde - Bianco - 12-24Vdc - IP20

Tens. funzionamento DC 12-24Vdc

Con freno N/A
Grado di protezione N/A
Nr. piedini di livellamento N/A
Nr. ruote con freno N/A
Carico utile statico N/A
Profondità utile max N/A
Serratura N/A

Campo di rilevamento 360 °
Luogo d'impiego Interno
Range max di movimento 15 m

Livello di sensibilità 2 - 15 m



Scheda tecnica

Caratteristiche Generali

Assemblaggio:	N/A
Nr. Anelli:	N/A
N. prese Europa/America 10A:	N/A
N. prese Italia USB A:	N/A
Prese:	N/A
Tipo di cabinet:	N/A
Tipo parte:	N/A
Marca:	Jolight

Colore	N/A
Nr. Porte	N/A
N. prese Mondo 16A	N/A
N. prese Italia USB C	N/A
Tipo Confezione	Scatola
Principio di funzionamento	Microonde
Classe ETIM	EC000133

Caratteristiche dei contatti

Potenza massima carico resistivo:	120 W
-----------------------------------	-------

Montanti

Tipo montanti:	N/A
----------------	-----

Tipo montanti	N/A
---------------	-----

Pannelli laterali

Aspetto pannelli laterali:	N/A
Punti di chiusura pannelli laterali:	N/A
Tipo chiusura pannelli laterali:	N/A

Pannelli laterali asportabili	N/A
Serratura pannelli laterali	N/A

Pannello posteriore

Aspetto pannello posteriore:	N/A
Porta posteriore reversibile:	N/A
Serratura pannello posteriore:	N/A

Pannello posteriore asportabile	N/A
Punti di chiusura porta posteriore	N/A
Tipo chiusura pannello posteriore	N/A

Porta anteriore

Apertura max:	N/A
Porta anteriore asportabile:	N/A
Punti di chiusura porta anteriore:	N/A
Tipo chiusura porta anteriore:	N/A

Aspetto porta anteriore	N/A
Porta anteriore reversibile	N/A
Serratura porta anteriore	N/A

Tetto


Predisposizione per ventilazione:	N/A
-----------------------------------	-----

Fondo


Predisposizione per ingresso cavi fondo:	N/A
--	-----

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

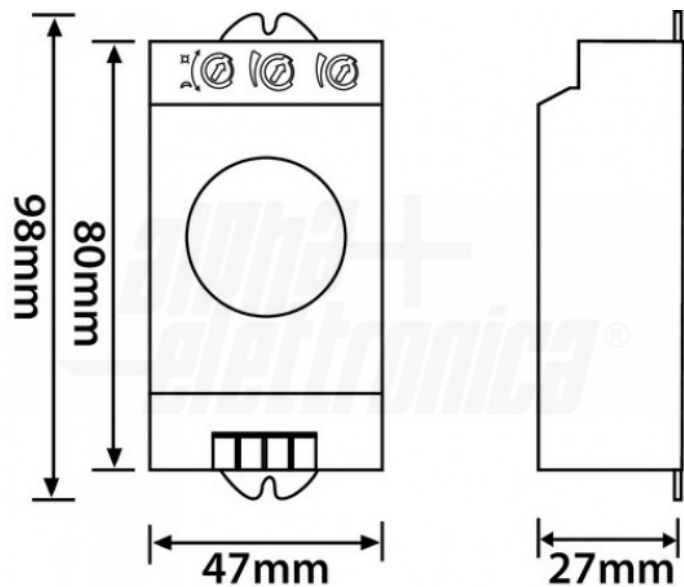

Collegamento

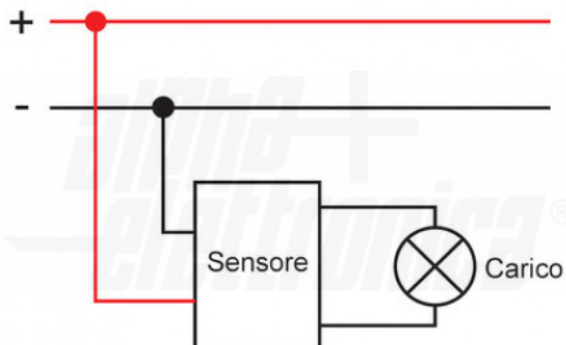

Installazione a soffitto

