



23-125

Sensore di presenza a microonde da incasso

Rilevatore di presenza JOLight 23-125 ad alta frequenza ideale per vani scala, servizi igienici con cabine WC, spogliatoi, parcheggi al coperto e cucine.

Rileva la respirazione umana e mantiene la lampada accesa ininterrottamente quando ci si trova nell'ambiente a una distanza massima di 3m. Rileva il movimento umano quando ci si avvicina al sensore a una distanza di 3-4,5 metri.

E' possibile regolare la sensibilità luminosa del crepuscolare (LUX) e il tempo di attivazione (TIME) da un minimo di 10 secondi a un massimo di 12 minuti. La tecnologia del sensore ad alta frequenza permette di rilevare la presenza anche attraverso vetro, legno e pareti in materiali leggeri.

Sensore - Microonde - Presenza - Bianco - 110-240Vac - IP65



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Classe Isolamento:	II
Frequenza:	50-60Hz
Tens. funzionamento AC:	110-240Vac
Tipo Alimentazione:	Cavo

Corrente max	N/A
Potenza max collegabile	N/A
Tensione max	N/A
TipoTensione	ac

Caratteristiche Meccaniche

Accensione:	N/A
Cavo Alimentazione:	N/A
Con freno:	N/A
Dimensioni (LxWxH):	76 x 76 x 66,2 mm
Fissaggio:	N/A
Lunghezza fili:	N/A
Materiale contatti:	N/A
Nr. piedini di livellamento:	N/A
Nr. ruote con freno:	N/A
Carico utile statico:	N/A
Profondità utile max:	N/A
Protezione sovraccarico:	N/A
Protezioni:	N/A
Sezione:	N/A
Umidità atmosferica relativa:	93

Apertura	N/A
Colore cavo	N/A
Con interruttore	N/A
Dimensioni base	N/A
Grado di protezione	N/A
Cavo	N/A
Nr. max. ripiani	N/A
Nr. punti di aggancio	N/A
Nr. ruote senza freno	N/A
Carico utile statico su ruote	N/A
Profondità utile min	N/A
Protezione sovratensione	N/A
Serratura	N/A
Sistemi sicurezza	N/A

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	N/A
-------------------------	-----

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Installazione

Altezza d'installazione:	2 - 4 m
Compatibilità rack:	N/A
Modalità di connessione:	Cablato
Range max di movimento:	6 m

Campo di rilevamento	360 °
Luogo d'impiego	Interno
Montaggio	N/A
Unità rack	N/A

Regolazioni

Livello di luminosità:	3 - 2000 lux
------------------------	--------------

Periodo di accensione	7s - 13min
-----------------------	------------

Caratteristiche Generali

Attacco B:	N/A
Adatto per:	N/A
Attacco:	N/A
Contenuto confezione:	Manuale, Sensore
Nr. Anelli:	N/A
N. prese Bipasso 2P+T 10/16A:	N/A
N. prese Italia 2P+T 10A:	N/A
N. prese Mondo 16A:	N/A
Numero di Prese Totali:	N/A
N. prese Italia USB A:	N/A
Prese:	N/A
Rilevazione:	Presenza
Tipo di cabinet:	N/A
Principio di funzionamento:	Microonde
Classe ETIM:	EC000133

Attacco A	N/A
Assemblaggio	N/A
Colore	Bianco
Tipo di spina	N/A
Nr. Porte	N/A
N. prese Europa/America 10A	N/A
N. prese Italia 2P+T 16A	N/A
N. prese Tedesche 2P+T 16A	N/A
N. prese Universali 2P+T 10/16A	N/A
N. prese Italia USB C	N/A
Tipo Confezione	Scatola appendibile
Tipo di spina	N/A
Tipo di prese	N/A
Tipo parte	N/A
Marca	JOlight

Caratteristiche dei contatti

Potenza massima carico capacitivo:	1000 W
------------------------------------	--------

Potenza massima carico resistivo	2000 W
----------------------------------	--------

Montanti

Tipo montanti:	N/A
----------------	-----

Tipo montanti	N/A
---------------	-----

Pannelli laterali

Aspetto pannelli laterali:	N/A
Punti di chiusura pannelli laterali:	N/A
Tipo chiusura pannelli laterali:	N/A

Pannelli laterali asportabili	N/A
Serratura pannelli laterali	N/A

Pannello posteriore

Aspetto pannello posteriore:	N/A
Porta posteriore reversibile:	N/A
Serratura pannello posteriore:	N/A

Pannello posteriore asportabile	N/A
Punti di chiusura porta posteriore	N/A
Tipo chiusura pannello posteriore	N/A

Porta anteriore

Apertura max:	N/A
Porta anteriore asportabile:	N/A
Punti di chiusura porta anteriore:	N/A
Tipo chiusura porta anteriore:	N/A

Aspetto porta anteriore	N/A
Porta anteriore reversibile	N/A
Serratura porta anteriore	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.


Tetto

Predisposizione per ventilazione: N/A

Fondo

Predisposizione per ingresso cavi fondo: N/A

Disegni Tecnici

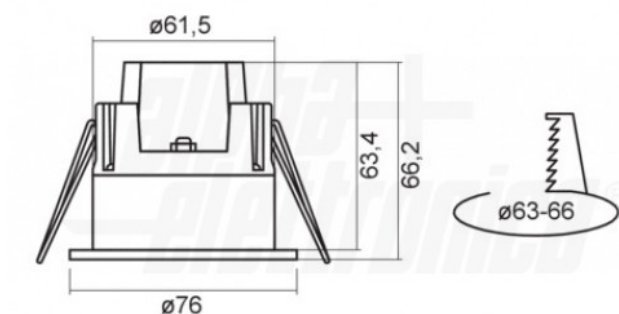

Collegamento

