

23-57/01

Presa universale Italia P40 per barra din 16A 250V

Presenza Alimentazione - Dritto - 25A - 16A - 400V - 230V - Barra DIN -
Fissaggio: a vite



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Applicazione condensatore:	N/A
Caratteristica:	N/A
Corrente max:	25 A
Dielettrico:	N/A
Frequenza max:	N/A
Frequenza min:	N/A
Potenza:	N/A
Resistenza:	N/A
Rigidità dielettrica:	N/A
Tensione di lavoro:	N/A
Tensione Isolamento:	N/A
Tensione nominale:	230 V
Tipo Schermatura:	N/A
Tolleranza capacità:	N/A

Capacità	N/A
Corrente di Ripple	N/A
Corrente nominale	16 A
Frequenza	N/A
Frequenza max	N/A
Impedenza	N/A
Potenza	N/A
Resistenza ESR	N/A
Schermatura	N/A
Tensione di tenuta	N/A
Tensione max	400 V
Tipo condensatore	N/A
Tolleranza	N/A
Vita utile	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Generali

Tipo Connettore B:	N/A
Adatto per:	N/A
Adatto per placca:	N/A
Orientamento:	Dritto
Categoria:	N/A
Colore RAL:	N/A
Genere:	Presa
Genere B:	N/A
Genere Contatto:	N/A
Genere di potenziometro:	N/A
Nome serie:	N/A
Serie Fornitore:	N/A
Tipo Clip:	N/A
Tipo Connettore B:	N/A
Classe ETIM:	EC003545

Tipo Connettore A	N/A
Adatto per cavo RG	N/A
Adatto per tipo conduttore	N/A
Canali	N/A
Colore	Bianco
Formato	N/A
Genere A	N/A
Tipo Confezione	N/A
Genere Corpo	N/A
Ingressi e uscite	N/A
Numero totale vie	N/A
Sezione AWG	N/A
Tipo Connettore A	N/A
Tipo Potenziometro	N/A
Marca	JOIN

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	-5/40 °C
------------------------	----------

Umidità atmosferica relativa	N/A
------------------------------	-----


Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	80 mm
Altezza rondella:	N/A
Dim. B:	N/A
Dim. DØ:	N/A
Diametro:	N/A
Diametro cavo:	N/A
Diametro cavo nom:	N/A
Diametro Esterno:	N/A
Diametro Interno:	N/A
Dim. A:	N/A
Dim. C:	N/A
Dimensione barra:	TS35
Dim. dØ:	N/A
Fissaggio:	a vite
Grado di protezione:	IP20
Guarnizioni preinstallate:	N/A
Inserti:	N/A
Larghezza:	44,5 mm
Lunghezza:	66 mm
Lunghezza Cavetto:	N/A
Lunghezza filetto:	N/A
Montaggio:	Barra DIN
Placcatura:	N/A
Dim. S:	N/A
Spaziatura derivazioni:	N/A
Tipo Keystone:	N/A

Altezza dado	N/A
Angolo di rotazione	N/A
Coperchio	N/A
Dim. D2	N/A
Diametro albero	N/A
Diametro cavo min	N/A
Diametro conduttori max	N/A
Diametro filetto	N/A
Diametro Pin	N/A
Dim. B	N/A
Dim. D	N/A
Dimensione chiave	N/A
Dim. F	N/A
Formato Corpo	N/A
Guarnizioni incluse non installate	N/A
Dim. H	N/A
Dim. L	N/A
Larghezza dado	N/A
Lunghezza albero	N/A
Lunghezza Contatto	N/A
Materiale Pista	N/A
n. o-ring	N/A
Polarità	N/A
Schema	N/A
Superficie albero	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

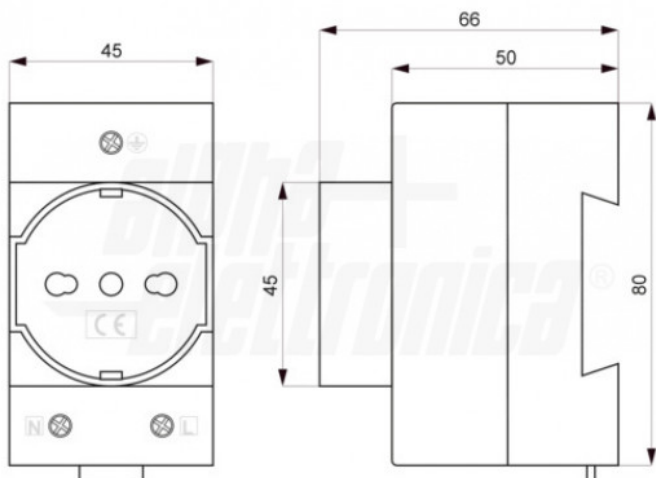

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.