

23-9-142

Portalampada R7s - Beige - 117mm

Portalampada - R7s - Beige - 240V



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

| | |
|-----------------------------|-----|
| Batterie incluse: | N/A |
| Corrente di quiescenza: | N/A |
| Tensione alimentazione DC:: | N/A |
| Tipo Alimentazione: | N/A |

| | |
|---------------------|-------|
| Corrente di allarme | N/A |
| Corrente max | 6 A |
| Tensione max | 240 V |
| Tipo batterie | N/A |

Caratteristiche Meccaniche

| | |
|------------------------------|----------|
| Apertura: | N/A |
| Con freno: | N/A |
| Grado di protezione: | N/A |
| Materiale corpo: | Ceramico |
| Nr. piedini di livellamento: | N/A |
| Nr. ruote con freno: | N/A |
| Carico utile statico: | N/A |
| Profondità utile max: | N/A |
| Regolazione orizzontale: | N/A |
| Serratura: | N/A |

| | |
|-------------------------------|-----|
| Anti-manomissione | N/A |
| Dimensioni base | N/A |
| Indicatore luminoso | N/A |
| Nr. max. ripiani | N/A |
| Nr. punti di aggancio | N/A |
| Nr. ruote senza freno | N/A |
| Carico utile statico su ruote | N/A |
| Profondità utile min | N/A |
| Regolazione verticale | N/A |
| Umidità atmosferica relativa | N/A |

Caratteristiche Termiche

| | |
|-------------------------|-----|
| Temp. di funzionamento: | N/A |
|-------------------------|-----|

Installazione

| | |
|-----------------------|-----|
| Ambiente di utilizzo: | N/A |
| Compatibilità rack: | N/A |
| Montaggio: | N/A |
| Unità rack: | N/A |

| | |
|-------------------------|-----|
| Area di copertura | N/A |
| Modalità di connessione | N/A |
| Raggio di copertura | N/A |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Caratteristiche Generali

| | |
|------------------------------|---------------|
| Adatto per: | lampada 117mm |
| Attacco: | R7s |
| Contenuto confezione: | N/A |
| Durata batterie: | N/A |
| Funzioni aggiuntive: | N/A |
| Indicazione ottica: | N/A |
| Nr. Anelli: | N/A |
| N. prese Europa/America 10A: | N/A |
| N. prese Italia USB A: | N/A |
| Piattaforme compatibili: | N/A |
| Protezione attiva: | N/A |
| Rilevazione: | N/A |
| Soglie d'intervento allarme: | N/A |
| Tipo parte: | N/A |
| Marca: | Jolight |

| | |
|-----------------------|----------|
| Assemblaggio | N/A |
| Colore | N/A |
| Display | N/A |
| Durata sensore | N/A |
| Indicazione acustica | N/A |
| Minimo livello sonoro | N/A |
| Nr. Porte | N/A |
| N. prese Mondo 16A | N/A |
| N. prese Italia USB C | N/A |
| Prese | N/A |
| Tipo Confezione | PolyBag |
| Sensore sostituibile | N/A |
| Tipo di cabinet | N/A |
| Classe ETIM | EC000401 |

Caratteristiche dei contatti

| | |
|--------------------------|-----|
| Configurazione contatti: | N/A |
| Corrente nominale: | N/A |

| | |
|--------------------------|-----|
| Corrente istantanea max | N/A |
| Tensione commutabile max | N/A |

Montanti

| | |
|----------------|-----|
| Tipo montanti: | N/A |
|----------------|-----|

| | |
|---------------|-----|
| Tipo montanti | N/A |
|---------------|-----|

Pannelli laterali

| | |
|--------------------------------------|-----|
| Aspetto pannelli laterali: | N/A |
| Punti di chiusura pannelli laterali: | N/A |
| Tipo chiusura pannelli laterali: | N/A |

| | |
|-------------------------------|-----|
| Pannelli laterali asportabili | N/A |
| Serratura pannelli laterali | N/A |

Pannello posteriore

| | |
|--------------------------------|-----|
| Aspetto pannello posteriore: | N/A |
| Porta posteriore reversibile: | N/A |
| Serratura pannello posteriore: | N/A |

| | |
|------------------------------------|-----|
| Pannello posteriore asportabile | N/A |
| Punti di chiusura porta posteriore | N/A |
| Tipo chiusura pannello posteriore | N/A |

Porta anteriore

| | |
|------------------------------------|-----|
| Apertura max: | N/A |
| Porta anteriore asportabile: | N/A |
| Punti di chiusura porta anteriore: | N/A |
| Tipo chiusura porta anteriore: | N/A |

| | |
|-----------------------------|-----|
| Aspetto porta anteriore | N/A |
| Porta anteriore reversibile | N/A |
| Serratura porta anteriore | N/A |

Tetto

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Predisposizione per ventilazione: | N/A |
|-----------------------------------|-----|


| | |
|-----------------------------|-----|
| Aspetto porta anteriore | N/A |
| Porta anteriore reversibile | N/A |
| Serratura porta anteriore | N/A |

Fondo

| | |
|--|-----|
| Predisposizione per ingresso cavi fondo: | N/A |
|--|-----|

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

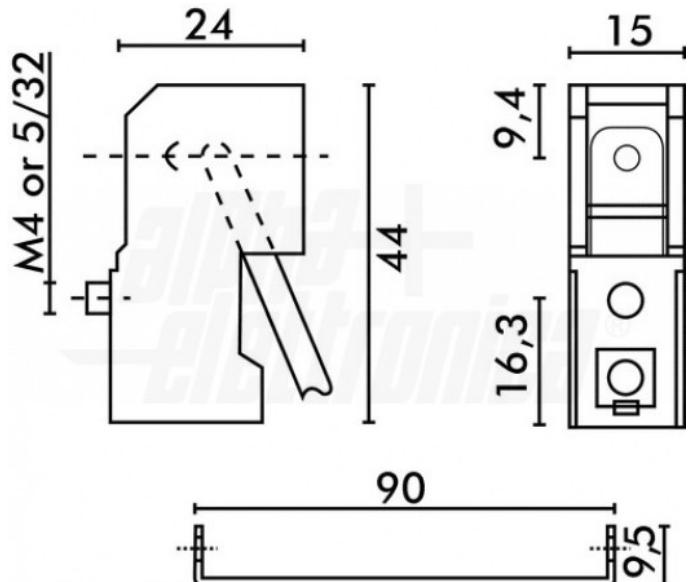

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.