

330-051L

Interruttore a Pulsante antivandalo ø19mm bistabile - 1P - SPDT - ON/ON - 5A@250Vac - 3 term. a saldare



Pulsante - Antivandalo - Interruttore - Bistabile - Luminoso: no - Lucido - SPDT - 5A@250Vac, 5A@36Vdc - ON/ON - 3 terminali a saldare - ø19mm - : Acciaio inox 304 - Attuatore: Acciaio inox 304 - ip65

CE IP65



Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Attuatore:	Pulsante antivandalo
Forma dell'attuatore:	In rilievo
Grado di protezione:	IP65
Attuatore:	Acciaio inox 304
Montaggio:	a pannello
N. poli:	1
Formato:	Antivandalo
Temperatura di lavoro:	-10 / 40 °C
Tipi contatti:	SPDT
Tipologia:	Interruttore
Classe ETIM:	EC000443

Comportamento	Bistabile
Foro fissaggio	ø19mm
Luminoso	no
Materiale corpo	Acciaio inox 304
N. terminali	3
Portata	5A@250Vac, 5A@36Vdc
Stato dei contatti	ON/ON
Terminali	3 terminali a saldare
Tipo terminale	a saldare
Tipo Confezione	PolyBag
Marca	Alpha elettronica

Disegni Tecnici

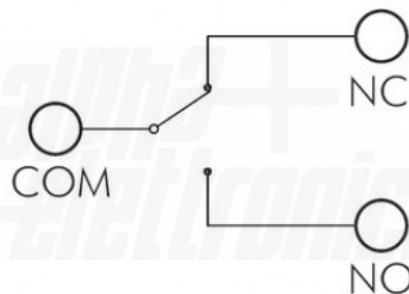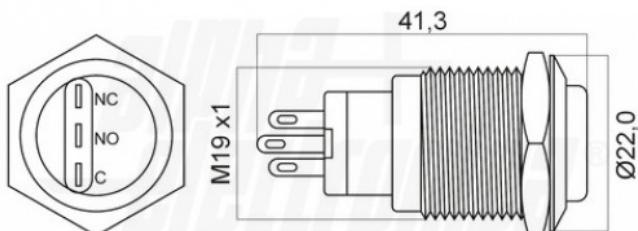

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.