


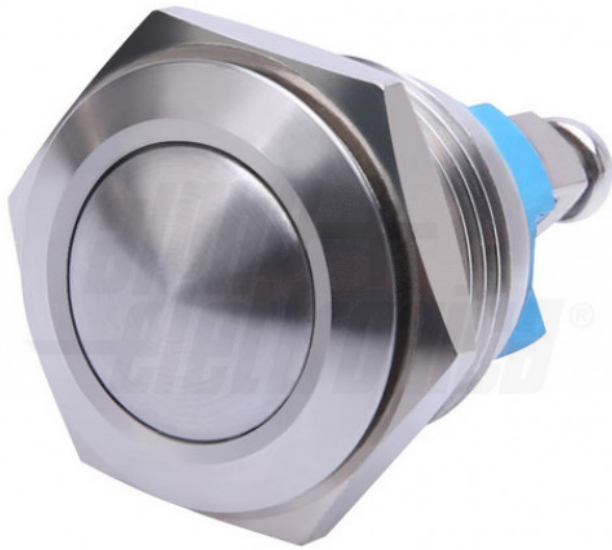

330-077B

Pulsante momentaneo antivandalo ø22mm - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 5A@250Vac - 2 term. vite - Sporgente rotondo

Pulsante - Antivandalo - Pulsante - Monostabile - Luminoso: no - Metallo - SPST - 5A@250Vac, 5A@36Vdc - OFF/(ON) - N.A. - 2 terminali a vite - ø22mm - : Acciaio inox 304 - Attuatore: Acciaio inox 304 - IP65

CE IP65

Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Attuatore:	Pulsante antivandalo
Forma dell'attuatore:	In rilievo
Grado di protezione:	IP65
Attuatore:	Acciaio inox 304
Montaggio:	a pannello
N. poli:	1
Formato:	Antivandalo
Temperatura di lavoro:	-20 / 55 °C
Tipi contatti:	SPST
Tipologia:	Pulsante
Classe ETIM:	EC001028

Comportamento	Monostabile
Foro fissaggio	ø22mm
Luminoso	no
Materiale corpo	Acciaio inox 304
N. terminali	2
Portata	5A@250Vac, 5A@36Vdc
Stato dei contatti	OFF/(ON) - N.A.
Terminali	2 terminali a vite
Tipo terminale	vite
Tipo Confezione	PolyBag
Marca	Alpha elettronica

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

