

330-078L-1

Interruttore antivandalo ø22mm bistabile luminoso Rosso - 24V - 2P - 1x N.C. + 1x N.A. - 5A@250Vac - 6 term. a saldare

Pulsante - Antivandalo - Interruttore - Bistabile - Luminoso: sì - Luce: Rosso - 24Vac/dc - Metallo - SPST - 5A@250Vac, 5A@36Vdc - N.C. + N.A. - 6 terminali a saldare - ø22mm - : Acciaio inox 304 - Attuatore: Acciaio inox 304 - IP65



CE  IP65



Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Attuatore: | Pulsante antivandalo |
| Comportamento: | Bistabile |
| Foro fissaggio: | ø22mm |
| Luminoso: | sì |
| Materiale corpo: | Acciaio inox 304 |
| N. terminali: | 6 |
| Portata: | 5A@250Vac, 5A@36Vdc |
| Stato dei contatti: | N.C. + N.A. |
| Tensione illuminazione: | 24Vac/dc |
| Tipi contatti: | SPST |
| Tipologia: | Interruttore |
| Classe ETIM: | EC000443 |

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Luce | Rosso |
| Forma dell'attuatore | Piatto |
| Grado di protezione | IP65 |
| Attuatore | Acciaio inox 304 |
| Montaggio | a pannello |
| N. poli | 2 |
| Formato | Antivandalo |
| Temperatura di lavoro | -20 / 55 °C |
| Terminali | 6 terminali a saldare |
| Tipo terminale | a saldare |
| Tipo Confezione | PolyBag |
| Marca | Alpha elettronica |

Disegni Tecnici

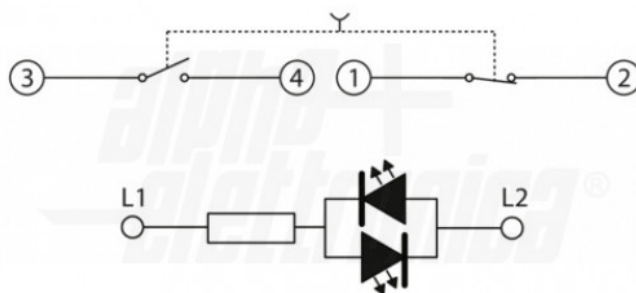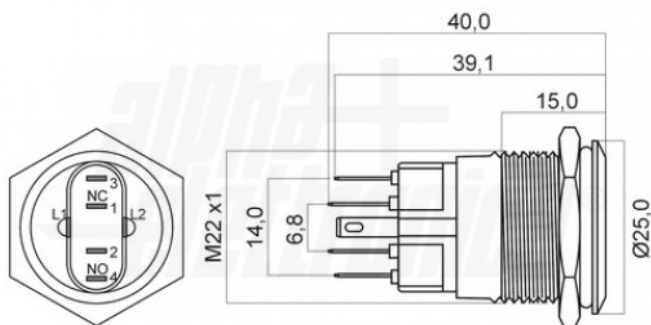

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.