



330-080-6

Pulsante momentaneo antivandalo ø25mm luminoso Bianco - 24V - 4P - SPST - 2 x N.C. + 2 x N.A. - 5A@250Vac - 10 term. a saldare

Pulsante - Antivandalo - Pulsante - Monostabile - Luminoso: sì - Luce: Bianco - 24Vac/dc - Lucido - SPST - 5A@250Vac, 5A@36Vdc - 2 x N.C. + 2 x N.A. - 10 terminali a saldare - ø25mm - : Acciaio inox 304 - Attuatore: Acciaio inox 304 - IP65

CE  IP65

Dati del Prodotto



Caratteristiche Generali

Attuatore:	Pulsante antivandalo
Comportamento:	Monostabile
Foro fissaggio:	ø25mm
Luminoso:	sì
Materiale corpo:	Acciaio inox 304
N. terminali:	10
Portata:	5A@250Vac, 5A@36Vdc
Stato dei contatti:	2 x N.C. + 2 x N.A.
Tensione illuminazione:	24Vac/dc
Tipi contatti:	SPST
Tipologia:	Pulsante
Classe ETIM:	EC001028

Luce	Bianco
Forma dell'attuatore	In rilievo
Grado di protezione	IP65
Attuatore	Acciaio inox 304
Montaggio	Pannello con dado
N. poli	4
Formato	Antivandalo
Temperatura di lavoro	-10 / 40 °C
Terminali	10 terminali a saldare
Tipo terminale	a saldare
Tipo Confezione	PolyBag
Marca	join

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

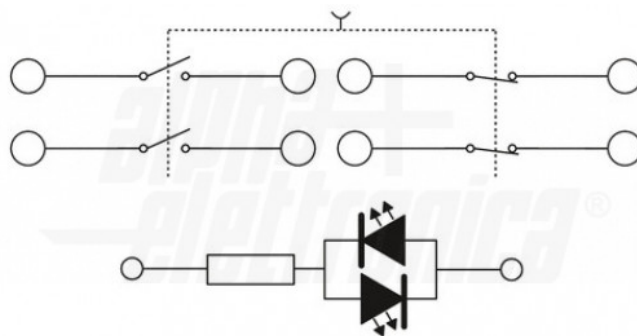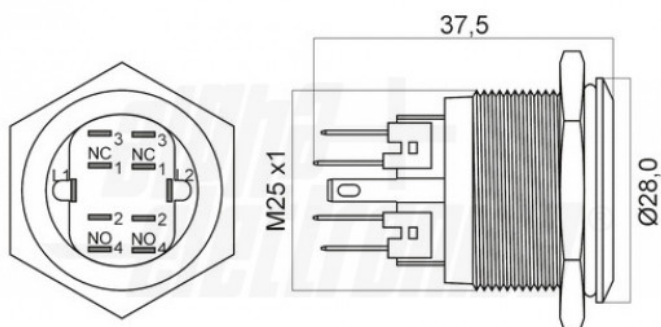

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.