

## 330-080L-1

Interruttore antivandalo ø25mm bistabile luminoso Rosso - 24V - 4P - SPST - 2 x N.C. + 2 x N.A. - 5A@250Vac - 10 term. a saldare



Pulsante - Antivandalo - Interruttore - Bistabile - Luminoso: si - Luce: Rosso - 24Vac/dc - Lucido - SPST - 5A@250Vac, 5A@36Vdc - 2 x N.C. + 2 x N.A. - 10 terminali a saldare - ø25mm - : Acciaio inox 304 - Attuatore: Acciaio inox 304 - IP65

IP65

### Dati del Prodotto

#### Caratteristiche Generali



Attuatore:	Pulsante antivandalo
Comportamento:	Bistabile
Foro fissaggio:	ø25mm
Luminoso:	si
Materiale corpo:	Acciaio inox 304
N. terminali:	10
Portata:	5A@250Vac, 5A@36Vdc
Stato dei contatti:	2 x N.C. + 2 x N.A.
Tensione illuminazione:	24Vac/dc
Tipi contatti:	SPST
Tipologia:	Interruttore
Classe ETIM:	EC000443

Luce	Rosso
Forma dell'attuatore	In rilievo
Grado di protezione	IP65
Attuatore	Acciaio inox 304
Montaggio	Pannello con dado
N. poli	4
Formato	Antivandalo
Temperatura di lavoro	-10 / 40 °C
Terminali	10 terminali a saldare
Tipo terminale	a saldare
Tipo Confezione	PolyBag
Marca	Alpha elettronica

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

# Scheda tecnica

## Disegni Tecnici

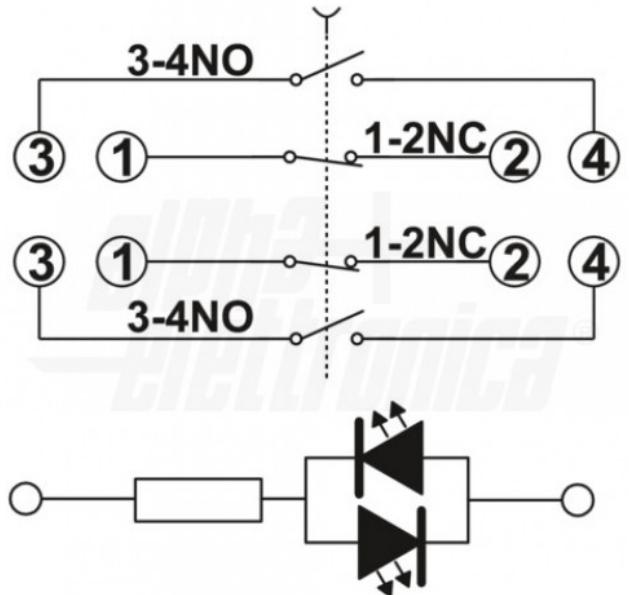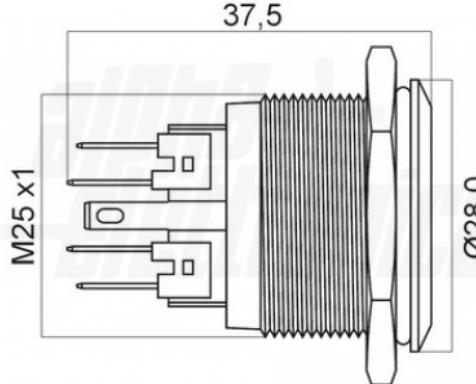

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.