



contattore di potenza, AC-3e/AC-3, 7 A, 3 kW / 400 V, a 3 poli, DC 24 V, con diodo integrato, contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC, morsetti a vite, grandezza costruttiva: S00, blocchetto di contatti ausiliari non rimovibile

|                                                                                                      |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| marca del prodotto                                                                                   | SIRIUS                     |
| denominazione del prodotto                                                                           | Contattore di potenza      |
| designazione del tipo di prodotto                                                                    | 3RT2                       |
| <b>Dati tecnici generali</b>                                                                         |                            |
| grandezza costruttiva del contattore                                                                 | S00                        |
| ampliamento del prodotto                                                                             |                            |
| • modulo funzionale per la comunicazione                                                             | No                         |
| • blocchetto di contatti ausiliari                                                                   | No                         |
| potenza dissipata [W] con valore nominale di corrente                                                |                            |
| • con AC in stato di funzionamento caldo                                                             | 0,6 W                      |
| • con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo                                               | 0,2 W                      |
| • senza il valore della corrente di carico tip.                                                      | 4 W                        |
| tensione di isolamento                                                                               |                            |
| • del circuito principale con grado di inquinamento 3 valore nominale                                | 690 V                      |
| • del circuito ausiliario con grado di inquinamento 3 valore nominale                                | 690 V                      |
| tensione di tenuta a impulso                                                                         |                            |
| • del circuito principale valore nominale                                                            | 6 kV                       |
| • del circuito ausiliario valore nominale                                                            | 6 kV                       |
| tensione max. ammissibile per separazione sicura tra bobina e contatti principali secondo EN 60947-1 | 400 V                      |
| resistenza agli urti con colpo ad onda rettangolare                                                  |                            |
| • con DC                                                                                             | 6,7g / 5 ms, 4,2g / 10 ms  |
| resistenza agli urti con colpo ad onda sinusoidale                                                   |                            |
| • con DC                                                                                             | 10,5g / 5 ms, 6,6g / 10 ms |
| durata di vita meccanica (cicli di manovra)                                                          |                            |
| • del contattore tip.                                                                                | 10 000 000                 |
| • del contattore con blocchetto di contatti ausiliari montato adatto per l'elettronica tip.          | 5 000 000                  |
| • del contattore con blocchetto di contatti ausiliari montato tip.                                   | 10 000 000                 |
| codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009                                                       | Q                          |
| Direttiva RoHS (data)                                                                                | 10/01/2009                 |
| <b>Condizioni ambientali</b>                                                                         |                            |
| altitudine di installazione per altitudine s.l.m. max.                                               | 2 000 m                    |
| temperatura ambiente                                                                                 |                            |
| • durante l'esercizio                                                                                | -25 ... +60 °C             |
| • durante l'immagazzinaggio                                                                          | -55 ... +80 °C             |
| umidità relativa min.                                                                                | 10 %                       |
| umidità relativa a 55 °C secondo IEC 60068-2-30 max.                                                 | 95 %                       |
| <b>Environmental footprint</b>                                                                       |                            |

|                                                                          |                     |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| dichiarazione ambientale del prodotto (EPD)                              | SI                  |
| potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] totale                      | 153 kg              |
| potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] durante la fabbricazione    | 1,42 kg             |
| potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] durante l'esercizio         | 152 kg              |
| potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] alla fine del ciclo di vita | -0,305 kg           |
| <b>Circuito elettrico principale</b>                                     |                     |
| <b>numero di poli per circuito principale</b>                            | 3                   |
| <b>numero dei contatti NO per contatti principali</b>                    | 3                   |
| <b>tensione di impiego</b>                                               |                     |
| • con AC-3 valore nominale max.                                          | 690 V               |
| • con AC-3e valore nominale max.                                         | 690 V               |
| <b>corrente di impiego</b>                                               |                     |
| • con AC-1 con 400 V con temperatura ambiente di 40 °C valore nominale   | 18 A                |
| • con AC-1                                                               |                     |
| — fino a 690 V con temperatura ambiente di 40 °C valore nominale         | 18 A                |
| — fino a 690 V con temperatura ambiente di 60 °C valore nominale         | 16 A                |
| • con AC-3                                                               |                     |
| — con 400 V valore nominale                                              | 7 A                 |
| — con 500 V valore nominale                                              | 6 A                 |
| — con 690 V valore nominale                                              | 4,9 A               |
| • con AC-3e                                                              |                     |
| — con 400 V valore nominale                                              | 7 A                 |
| — con 500 V valore nominale                                              | 6 A                 |
| — con 690 V valore nominale                                              | 4,9 A               |
| • con AC-4 con 400 V valore nominale                                     | 6,5 A               |
| • in AC-5a fino a 690 V valore nominale                                  | 15,8 A              |
| • in AC-5b fino a 400 V valore nominale                                  | 5,8 A               |
| • in AC-6a                                                               |                     |
| — fino a 230 V con valore di picco di corrente n=20 valore nominale      | 4 A                 |
| — fino a 400 V con valore di picco di corrente n=20 valore nominale      | 4 A                 |
| — fino a 500 V con valore di picco di corrente n=20 valore nominale      | 3,8 A               |
| — fino a 690 V con valore di picco di corrente n=20 valore nominale      | 3,6 A               |
| • in AC-6a                                                               |                     |
| — fino a 230 V con valore di picco di corrente n=30 valore nominale      | 2,7 A               |
| — fino a 400 V con valore di picco di corrente n=30 valore nominale      | 2,7 A               |
| — fino a 500 V con valore di picco di corrente n=30 valore nominale      | 2,5 A               |
| — fino a 690 V con valore di picco di corrente n=30 valore nominale      | 2,4 A               |
| sezione minima nel circuito principale con valore nominale AC-1 max.     | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| <b>corrente di impiego per ca. 200000 cicli di manovra con AC-4</b>      |                     |
| • con 400 V valore nominale                                              | 2,6 A               |
| • con 690 V valore nominale                                              | 1,8 A               |
| <b>corrente di impiego</b>                                               |                     |
| • <b>per 1 via di corrente con DC-1</b>                                  |                     |
| — con 24 V valore nominale                                               | 15 A                |
| — con 60 V valore nominale                                               | 15 A                |
| — con 110 V valore nominale                                              | 1,5 A               |
| — con 220 V valore nominale                                              | 0,6 A               |
| — con 440 V valore nominale                                              | 0,42 A              |
| — con 600 V valore nominale                                              | 0,42 A              |
| • <b>con 2 vie di corrente in serie con DC-1</b>                         |                     |

|                                                                                           |                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| — con 24 V valore nominale                                                                | 15 A                                                                      |
| — con 60 V valore nominale                                                                | 15 A                                                                      |
| — con 110 V valore nominale                                                               | 8,4 A                                                                     |
| — con 220 V valore nominale                                                               | 1,2 A                                                                     |
| — con 440 V valore nominale                                                               | 0,6 A                                                                     |
| — con 600 V valore nominale                                                               | 0,5 A                                                                     |
| ● <b>con 3 vie di corrente in serie con DC-1</b>                                          |                                                                           |
| — con 24 V valore nominale                                                                | 15 A                                                                      |
| — con 60 V valore nominale                                                                | 15 A                                                                      |
| — con 110 V valore nominale                                                               | 15 A                                                                      |
| — con 220 V valore nominale                                                               | 15 A                                                                      |
| — con 440 V valore nominale                                                               | 0,9 A                                                                     |
| — con 600 V valore nominale                                                               | 0,7 A                                                                     |
| ● <b>per 1 via di corrente con DC-3 con DC-5</b>                                          |                                                                           |
| — con 24 V valore nominale                                                                | 15 A                                                                      |
| — con 60 V valore nominale                                                                | 0,35 A                                                                    |
| ● <b>con 2 vie di corrente in serie con DC-3 con DC-5</b>                                 |                                                                           |
| — con 24 V valore nominale                                                                | 15 A                                                                      |
| — con 60 V valore nominale                                                                | 3,5 A                                                                     |
| — con 110 V valore nominale                                                               | 0,25 A                                                                    |
| ● <b>con 3 vie di corrente in serie con DC-3 con DC-5</b>                                 |                                                                           |
| — con 24 V valore nominale                                                                | 15 A                                                                      |
| — con 60 V valore nominale                                                                | 15 A                                                                      |
| — con 110 V valore nominale                                                               | 15 A                                                                      |
| — con 220 V valore nominale                                                               | 1,2 A                                                                     |
| — con 440 V valore nominale                                                               | 0,14 A                                                                    |
| — con 600 V valore nominale                                                               | 0,14 A                                                                    |
| <b>potenza di impiego</b>                                                                 |                                                                           |
| ● con AC-2 con 400 V valore nominale                                                      | 3 kW                                                                      |
| ● con AC-3                                                                                |                                                                           |
| — con 230 V valore nominale                                                               | 1,5 kW                                                                    |
| — con 400 V valore nominale                                                               | 3 kW                                                                      |
| — con 500 V valore nominale                                                               | 3 kW                                                                      |
| — con 690 V valore nominale                                                               | 4 kW                                                                      |
| ● con AC-3e                                                                               |                                                                           |
| — con 230 V valore nominale                                                               | 1,5 kW                                                                    |
| — con 400 V valore nominale                                                               | 3 kW                                                                      |
| — con 500 V valore nominale                                                               | 3 kW                                                                      |
| — con 690 V valore nominale                                                               | 4 kW                                                                      |
| <b>potenza di impiego per ca. 200000 cicli di manovra con AC-4</b>                        |                                                                           |
| ● con 400 V valore nominale                                                               | 1,15 kW                                                                   |
| ● con 690 V valore nominale                                                               | 1,15 kW                                                                   |
| <b>potenza apparente di impiego in AC-6a</b>                                              |                                                                           |
| ● fino a 230 V con valore di picco di corrente n=20 valore nominale                       | 1,5 kVA                                                                   |
| ● fino a 400 V con valore di picco di corrente n=20 valore nominale                       | 2,7 kVA                                                                   |
| ● fino a 500 V con valore di picco di corrente n=20 valore nominale                       | 3,3 kVA                                                                   |
| ● fino a 690 V con valore di picco di corrente n=20 valore nominale                       | 4,3 kVA                                                                   |
| <b>potenza apparente di impiego in AC-6a</b>                                              |                                                                           |
| ● fino a 230 V con valore di picco di corrente n=30 valore nominale                       | 1 kVA                                                                     |
| ● fino a 400 V con valore di picco di corrente n=30 valore nominale                       | 1,8 kVA                                                                   |
| ● fino a 500 V con valore di picco di corrente n=30 valore nominale                       | 2,2 kVA                                                                   |
| ● fino a 690 V con valore di picco di corrente n=30 valore nominale                       | 2,9 kVA                                                                   |
| <b>corrente di breve durata ammissibile in stato di funzionamento freddo fino a 40 °C</b> |                                                                           |
| ● limitato a 1 s con interruzione di corrente max.                                        | 120 A; Utilizzare la sezione minima conformemente al valore nominale AC-1 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• limitato a 5 s con interruzione di corrente max.</li> <li>• limitato a 10 s con interruzione di corrente max.</li> <li>• limitata a 30 s con interruzione di corrente max.</li> <li>• limitata a 60 s con interruzione di corrente max.</li> </ul>              | 86 A; Utilizzare la sezione minima conformemente al valore nominale AC-1<br>67 A; Utilizzare la sezione minima conformemente al valore nominale AC-1<br>52 A; Utilizzare la sezione minima conformemente al valore nominale AC-1<br>43 A; Utilizzare la sezione minima conformemente al valore nominale AC-1 |
| <b>frequenza di manovra a vuoto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• con DC</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                               | 10 000 1/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>frequenza di commutazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• con AC-1 max.</li> <li>• con AC-2 max.</li> <li>• con AC-3 max.</li> <li>• con AC-3e max.</li> <li>• con AC-4 max.</li> </ul>                                                                                                                                   | 1 000 1/h<br>750 1/h<br>750 1/h<br>750 1/h<br>250 1/h                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Circuito di comando/ Comando</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando</b>                                                                                                                                                                                                                                       | DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| tensione di alimentazione di comando con DC valore nominale                                                                                                                                                                                                                                              | 24 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>fattore campo di lavoro valore nominale tensione di alimentazione di comando della bobina magnetica con DC</b>                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• valore iniziale</li> <li>• valore finale</li> </ul>                                                                                                                                                                                                             | 0,8<br>1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>esecuzione del limitatore di sovratensione</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | diodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>potenza di attrazione della bobina magnetica con DC</b>                                                                                                                                                                                                                                               | 4 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>potenza di ritenuta della bobina magnetica con DC</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>ritardo di chiusura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• con DC</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                               | 30 ... 100 ms                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>ritardo di apertura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• con DC</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                               | 38 ... 65 ms                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>durata dell'arco</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 ... 15 ms                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>esecuzione del comando del comando di commutazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                | Standard A1 - A2                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Circuito elettrico ausiliario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| numero dei contatti nC per contatti ausiliari con commutazione istantanea                                                                                                                                                                                                                                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| numero dei contatti nO per contatti ausiliari con commutazione istantanea                                                                                                                                                                                                                                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| corrente di impiego con AC-12 max.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>corrente di impiego con AC-15</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• con 230 V valore nominale</li> <li>• con 400 V valore nominale</li> <li>• con 500 V valore nominale</li> <li>• con 690 V valore nominale</li> </ul>                                                                                                             | 6 A<br>3 A<br>2 A<br>1 A                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>corrente di impiego con DC-12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• con 24 V valore nominale</li> <li>• con 48 V valore nominale</li> <li>• con 60 V valore nominale</li> <li>• con 110 V valore nominale</li> <li>• con 125 V valore nominale</li> <li>• con 220 V valore nominale</li> <li>• con 600 V valore nominale</li> </ul> | 10 A<br>6 A<br>6 A<br>3 A<br>2 A<br>1 A<br>0,15 A                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>corrente di impiego con DC-13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• con 24 V valore nominale</li> <li>• con 48 V valore nominale</li> <li>• con 60 V valore nominale</li> <li>• con 110 V valore nominale</li> <li>• con 125 V valore nominale</li> <li>• con 220 V valore nominale</li> <li>• con 600 V valore nominale</li> </ul> | 6 A<br>2 A<br>2 A<br>1 A<br>0,9 A<br>0,3 A<br>0,1 A                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>affidabilità di contatto dei contatti ausiliari</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | un'inserzione errata ogni 100 mln. (17 V, 1 mA)                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Dati nominali UL/CSA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>corrente a pieno carico (FLA) per motore trifase</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• con 480 V valore nominale</li> <li>• con 600 V valore nominale</li> </ul>                                                                                                                                                                                       | 4,8 A<br>6,1 A                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>potenza meccanica erogata [hp]</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>per motore monofase in corrente alternata <ul style="list-style-type: none"> <li>con 110/120 V valore nominale</li> <li>con 230 V valore nominale</li> </ul> </li> <li>per motore trifase <ul style="list-style-type: none"> <li>con 200/208 V valore nominale</li> <li>con 220/230 V valore nominale</li> <li>con 460/480 V valore nominale</li> <li>con 575/600 V valore nominale</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                    | 0,25 hp<br>0,75 hp<br><br>1,5 hp<br>2 hp<br>3 hp<br>5 hp                                                                                                                                               |
| <b>caricabilità dei contatti dei contatti ausiliari secondo UL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A600 / Q600                                                                                                                                                                                            |
| <b>Protezione da cortocircuito</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                        |
| <b>esecuzione della cartuccia fusibile</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>per protezione da cortocircuito del circuito principale <ul style="list-style-type: none"> <li>con tipo di assegnazione 1 necessario</li> <li>con tipo di assegnazione 2 necessario</li> </ul> </li> <li>per protezione da cortocircuito dei blocchetti di contatti ausiliari necessario</li> </ul>                                                                                                                                                                                | gG: 35A (690V,100kA), aM: 20A (690V,100kA), BS88: 35A (415V,80kA)<br>gG: 20A (690V, 100kA), aM: 16A (690V, 100kA), BS88: 20A (415V, 80kA)<br>gG: 10 A (500 V, 1 kA)                                    |
| <b>Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                        |
| <b>posizione di montaggio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | con piano di montaggio verticale ruotabile a +/-180°, con piano di montaggio verticale inclinabile a +/- 22,5° in avanti e indietro                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>tipo di fissaggio</b></li> <li>tipo di fissaggio montaggio in fila</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | fissaggio a vite e a scatto su guida profilata da 35 mm a norma DIN EN 60715<br>Si                                                                                                                     |
| <b>altezza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 58 mm                                                                                                                                                                                                  |
| <b>larghezza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 45 mm                                                                                                                                                                                                  |
| <b>profondità</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 117 mm                                                                                                                                                                                                 |
| <b>distanza da rispettare</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>per il montaggio in fila <ul style="list-style-type: none"> <li>in avanti</li> <li>verso l'alto</li> <li>verso il basso</li> <li>di lato</li> </ul> </li> <li>da componenti messi a terra <ul style="list-style-type: none"> <li>in avanti</li> <li>verso l'alto</li> <li>di lato</li> <li>verso il basso</li> </ul> </li> <li>da componenti in tensione <ul style="list-style-type: none"> <li>in avanti</li> <li>verso l'alto</li> <li>verso il basso</li> <li>di lato</li> </ul> </li> </ul> | 10 mm<br>10 mm<br>10 mm<br>0 mm<br><br>10 mm<br>10 mm<br>6 mm<br>10 mm<br><br>10 mm<br>10 mm<br>10 mm<br>6 mm                                                                                          |
| <b>Connessioni /Morsetti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                        |
| <b>esecuzione del collegamento elettrico</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>per circuito principale</li> <li>per circuito ausiliario e di comando</li> <li>sul contattore per contatti ausiliari</li> <li>della bobina magnetica</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | morsetti a vite<br>morsetti a vite<br>Morsetti a vite<br>Morsetti a vite                                                                                                                               |
| <b>tipo di sezioni di conduttore collegabili</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>per contatti principali <ul style="list-style-type: none"> <li>filo rigido</li> <li>filo rigido o multifilare</li> <li>filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore</li> </ul> </li> <li>con conduttori AWG per contatti principali</li> </ul>                                                                                                                                                                                                             | 2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²), 2x 4 mm²<br>2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²), 2x 4 mm²<br>2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²)<br>2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14), 2x 12 |
| <b>sezione di conduttore collegabile per contatti principali</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>filo rigido</li> <li>multifilare</li> <li>filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,5 ... 4 mm²<br>0,5 ... 4 mm²<br>0,5 ... 2,5 mm²                                                                                                                                                      |
| <b>sezione di conduttore collegabile per contatti ausiliari</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>filo rigido o multifilare</li> <li>filo flessibile con preparazione dell'estremità del</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,5 ... 4 mm²<br>0,5 ... 2,5 mm²                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| conduttore                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |
| <b>tipo di sezioni di conduttore collegabili</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>per contatti ausiliari <ul style="list-style-type: none"> <li>— filo rigido o multifilare</li> <li>— filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore</li> </ul> </li> <li>con conduttori AWG per contatti ausiliari</li> </ul> | 2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²), 2x 4 mm²<br>2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²)<br>2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14), 2x 12 |
| <b>numero AWG come sezione di conduttore collegabile codificata</b>                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>per contatti principali</li> <li>per contatti ausiliari</li> </ul>                                                                                                                                                                            | 20 ... 12<br>20 ... 12                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                       |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Sicurezza</b>                                                                                                                                      |                                                           |
| <b>funzione del prodotto</b>                                                                                                                          |                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>contatto speculare secondo IEC 60947-4-1</li> <li>guida forzata secondo IEC 60947-5-1</li> </ul>               | Si<br>No                                                  |
| idoneità all'impiego disinserzione di sicurezza                                                                                                       | Si; vale soltanto per l'azionamento del contattore        |
| <b>quota di guasti pericolosi</b>                                                                                                                     |                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>per basso tasso di richiesta secondo SN 31920</li> <li>per alto tasso di richiesta secondo SN 31920</li> </ul> | 40 %<br>73 %                                              |
| <b>valore B10 per alto tasso di richiesta secondo SN 31920</b>                                                                                        | 1 000 000                                                 |
| <b>tasso di guasto [FIT] per basso tasso di richiesta secondo SN 31920</b>                                                                            | 100 FIT                                                   |
| IEC 61508                                                                                                                                             |                                                           |
| <b>valore T1</b>                                                                                                                                      |                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>per intervallo di proof test o durata di utilizzo secondo IEC 61508</li> </ul>                                 | 20 a                                                      |
| <b>Sicurezza elettrica</b>                                                                                                                            |                                                           |
| <b>grado di protezione IP lato frontale secondo IEC 60529</b>                                                                                         | IP20                                                      |
| <b>protezione contro i contatti accidentali lato frontale secondo IEC 60529</b>                                                                       | sicuro a prova di dito per contatto verticale dal davanti |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Approvazioni Certificati</b> |  |
| General Product Approval        |  |



[Confirmation](#)



|                          |     |                   |                                                    |                                          |
|--------------------------|-----|-------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| General Product Approval | EMV | Functional Safety | Test Certificates                                  |                                          |
| <a href="#">KC</a>       |     |                   | <a href="#">Type Examination Certificate</a>       | <a href="#">Special Test Certificate</a> |
|                          |     |                   | <a href="#">Type Test Certificates/Test Report</a> |                                          |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Marine / Shipping</b> |  |
|--------------------------|--|



|                   |                               |                              |                                       |  |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|
| Marine / Shipping | other                         | Dangerous Good               | Environment                           |  |
|                   | <a href="#">Miscellaneous</a> | <a href="#">Confirmation</a> | <a href="#">Transport Information</a> |  |

|                                                                                                                                                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Ulteriori informazioni</b>                                                                                                                                            |  |
| Informazioni sull'imballaggio<br><a href="https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875">https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875</a> |  |

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RT2015-1FB44-3MA0>

Generatore CAX online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2015-1FB44-3MA0>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RT2015-1FB44-3MA0>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RT2015-1FB44-3MA0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2015-1FB44-3MA0&lang=en)


Caratteristica: Comportamento di sgancio, I<sup>2</sup>t, Corrente di interruzione limitata

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2015-1FB44-3MA0/char>

Ulteriori curve caratteristiche (ad es. durata di vita elettrica, frequenza di manovra)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RT2015-1FB44-3MA0&objecttype=14&gridview=view1>

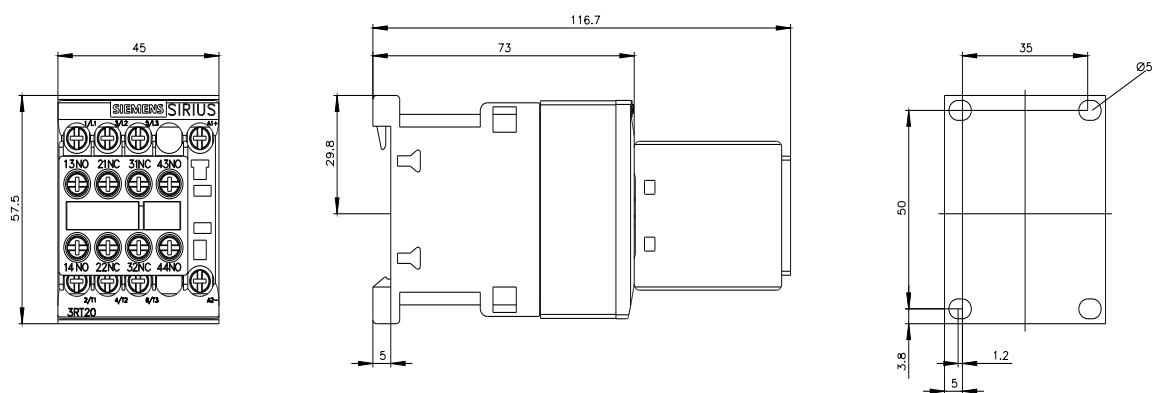

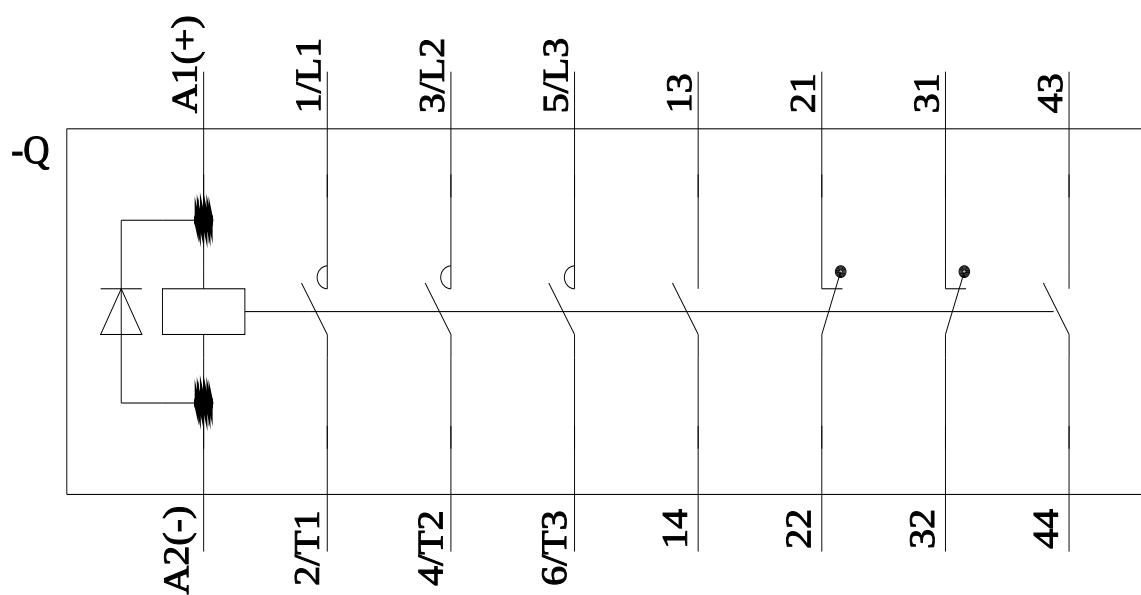

Ultima modifica:

19/12/2023