



contattore di potenza, AC-3e/AC-3, 7 A, 3 kW / 400 V, a 3 poli, AC 230 V, 50/60 Hz, con gruppo RC innestato, contatti ausiliari: 1 NO, morsetti a molla, grandezza costruttiva: S00

|                                                                                                      |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| marca del prodotto                                                                                   | SIRIUS                     |
| denominazione del prodotto                                                                           | Contattore di potenza      |
| designazione del tipo di prodotto                                                                    | 3RT2                       |
| <b>Dati tecnici generali</b>                                                                         |                            |
| grandezza costruttiva del contattore                                                                 | S00                        |
| ampliamento del prodotto                                                                             |                            |
| • modulo funzionale per la comunicazione                                                             | No                         |
| • blocchetto di contatti ausiliari                                                                   | Sì                         |
| potenza dissipata [W] con valore nominale di corrente                                                |                            |
| • con AC in stato di funzionamento caldo                                                             | 0,6 W                      |
| • con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo                                               | 0,2 W                      |
| • senza il valore della corrente di carico tip.                                                      | 4,2 W                      |
| tensione di isolamento                                                                               |                            |
| • del circuito principale con grado di inquinamento 3 valore nominale                                | 690 V                      |
| • del circuito ausiliario con grado di inquinamento 3 valore nominale                                | 690 V                      |
| tensione di tenuta a impulso                                                                         |                            |
| • del circuito principale valore nominale                                                            | 6 kV                       |
| • del circuito ausiliario valore nominale                                                            | 6 kV                       |
| tensione max. ammissibile per separazione sicura tra bobina e contatti principali secondo EN 60947-1 | 400 V                      |
| resistenza agli urti con colpo ad onda rettangolare                                                  |                            |
| • con AC                                                                                             | 6,7g / 5 ms, 4,2g / 10 ms  |
| resistenza agli urti con colpo ad onda sinusoidale                                                   |                            |
| • con AC                                                                                             | 10,5g / 5 ms, 6,6g / 10 ms |
| durata di vita meccanica (cicli di manovra)                                                          |                            |
| • del contattore tip.                                                                                | 30 000 000                 |
| • del contattore con blocchetto di contatti ausiliari montato adatto per l'elettronica tip.          | 5 000 000                  |
| • del contattore con blocchetto di contatti ausiliari montato tip.                                   | 10 000 000                 |
| codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009                                                       | Q                          |
| Direttiva RoHS (data)                                                                                | 10/01/2009                 |
| <b>Condizioni ambientali</b>                                                                         |                            |
| altitudine di installazione per altitudine s.l.m. max.                                               | 2 000 m                    |
| temperatura ambiente                                                                                 |                            |
| • durante l'esercizio                                                                                | -25 ... +60 °C             |
| • durante l'immagazzinaggio                                                                          | -55 ... +80 °C             |
| umidità relativa min.                                                                                | 10 %                       |
| umidità relativa a 55 °C secondo IEC 60068-2-30 max.                                                 | 95 %                       |
| <b>Environmental footprint</b>                                                                       |                            |

|                                                                          |                     |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| dichiarazione ambientale del prodotto (EPD)                              | SI                  |
| potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] totale                      | 39,6 kg             |
| potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] durante la fabbricazione    | 1,18 kg             |
| potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] durante l'esercizio         | 38,5 kg             |
| potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] alla fine del ciclo di vita | -0,155 kg           |
| <b>Circuito elettrico principale</b>                                     |                     |
| <b>numero di poli per circuito principale</b>                            | 3                   |
| <b>numero dei contatti NO per contatti principali</b>                    | 3                   |
| <b>tensione di impiego</b>                                               |                     |
| • con AC-3 valore nominale max.                                          | 690 V               |
| • con AC-3e valore nominale max.                                         | 690 V               |
| <b>corrente di impiego</b>                                               |                     |
| • con AC-1 con 400 V con temperatura ambiente di 40 °C valore nominale   | 18 A                |
| • con AC-1                                                               |                     |
| — fino a 690 V con temperatura ambiente di 40 °C valore nominale         | 18 A                |
| — fino a 690 V con temperatura ambiente di 60 °C valore nominale         | 16 A                |
| • con AC-3                                                               |                     |
| — con 400 V valore nominale                                              | 7 A                 |
| — con 500 V valore nominale                                              | 6 A                 |
| — con 690 V valore nominale                                              | 4,9 A               |
| • con AC-3e                                                              |                     |
| — con 400 V valore nominale                                              | 7 A                 |
| — con 500 V valore nominale                                              | 6 A                 |
| — con 690 V valore nominale                                              | 4,9 A               |
| • con AC-4 con 400 V valore nominale                                     | 6,5 A               |
| • in AC-5a fino a 690 V valore nominale                                  | 15,8 A              |
| • in AC-5b fino a 400 V valore nominale                                  | 5,8 A               |
| • in AC-6a                                                               |                     |
| — fino a 230 V con valore di picco di corrente n=20 valore nominale      | 4 A                 |
| — fino a 400 V con valore di picco di corrente n=20 valore nominale      | 4 A                 |
| — fino a 500 V con valore di picco di corrente n=20 valore nominale      | 3,8 A               |
| — fino a 690 V con valore di picco di corrente n=20 valore nominale      | 3,6 A               |
| • in AC-6a                                                               |                     |
| — fino a 230 V con valore di picco di corrente n=30 valore nominale      | 2,7 A               |
| — fino a 400 V con valore di picco di corrente n=30 valore nominale      | 2,7 A               |
| — fino a 500 V con valore di picco di corrente n=30 valore nominale      | 2,5 A               |
| — fino a 690 V con valore di picco di corrente n=30 valore nominale      | 2,4 A               |
| sezione minima nel circuito principale con valore nominale AC-1 max.     | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| <b>corrente di impiego per ca. 200000 cicli di manovra con AC-4</b>      |                     |
| • con 400 V valore nominale                                              | 2,6 A               |
| • con 690 V valore nominale                                              | 1,8 A               |
| <b>corrente di impiego</b>                                               |                     |
| • <b>per 1 via di corrente con DC-1</b>                                  |                     |
| — con 24 V valore nominale                                               | 15 A                |
| — con 60 V valore nominale                                               | 15 A                |
| — con 110 V valore nominale                                              | 1,5 A               |
| — con 220 V valore nominale                                              | 0,6 A               |
| — con 440 V valore nominale                                              | 0,42 A              |
| — con 600 V valore nominale                                              | 0,42 A              |
| • <b>con 2 vie di corrente in serie con DC-1</b>                         |                     |

|                                                                                           |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| — con 24 V valore nominale                                                                | 15 A    |
| — con 60 V valore nominale                                                                | 15 A    |
| — con 110 V valore nominale                                                               | 8,4 A   |
| — con 220 V valore nominale                                                               | 1,2 A   |
| — con 440 V valore nominale                                                               | 0,6 A   |
| — con 600 V valore nominale                                                               | 0,5 A   |
| <b>• con 3 vie di corrente in serie con DC-1</b>                                          |         |
| — con 24 V valore nominale                                                                | 15 A    |
| — con 60 V valore nominale                                                                | 15 A    |
| — con 110 V valore nominale                                                               | 15 A    |
| — con 220 V valore nominale                                                               | 15 A    |
| — con 440 V valore nominale                                                               | 0,9 A   |
| — con 600 V valore nominale                                                               | 0,7 A   |
| <b>• per 1 via di corrente con DC-3 con DC-5</b>                                          |         |
| — con 24 V valore nominale                                                                | 15 A    |
| — con 60 V valore nominale                                                                | 0,35 A  |
| — con 110 V valore nominale                                                               | 0,1 A   |
| <b>• con 2 vie di corrente in serie con DC-3 con DC-5</b>                                 |         |
| — con 24 V valore nominale                                                                | 15 A    |
| — con 60 V valore nominale                                                                | 3,5 A   |
| — con 110 V valore nominale                                                               | 0,25 A  |
| <b>• con 3 vie di corrente in serie con DC-3 con DC-5</b>                                 |         |
| — con 24 V valore nominale                                                                | 15 A    |
| — con 60 V valore nominale                                                                | 15 A    |
| — con 110 V valore nominale                                                               | 15 A    |
| — con 220 V valore nominale                                                               | 1,2 A   |
| — con 440 V valore nominale                                                               | 0,14 A  |
| — con 600 V valore nominale                                                               | 0,14 A  |
| <b>potenza di impiego</b>                                                                 |         |
| • con AC-2 con 400 V valore nominale                                                      | 3 kW    |
| • con AC-3                                                                                |         |
| — con 230 V valore nominale                                                               | 1,5 kW  |
| — con 400 V valore nominale                                                               | 3 kW    |
| — con 500 V valore nominale                                                               | 3 kW    |
| — con 690 V valore nominale                                                               | 4 kW    |
| • con AC-3e                                                                               |         |
| — con 230 V valore nominale                                                               | 1,5 kW  |
| — con 400 V valore nominale                                                               | 3 kW    |
| — con 500 V valore nominale                                                               | 3 kW    |
| — con 690 V valore nominale                                                               | 4 kW    |
| <b>potenza di impiego per ca. 200000 cicli di manovra con AC-4</b>                        |         |
| • con 400 V valore nominale                                                               | 1,15 kW |
| • con 690 V valore nominale                                                               | 1,15 kW |
| <b>potenza apparente di impiego in AC-6a</b>                                              |         |
| • fino a 230 V con valore di picco di corrente n=20 valore nominale                       | 1,5 kVA |
| • fino a 400 V con valore di picco di corrente n=20 valore nominale                       | 2,7 kVA |
| • fino a 500 V con valore di picco di corrente n=20 valore nominale                       | 3,3 kVA |
| • fino a 690 V con valore di picco di corrente n=20 valore nominale                       | 4,3 kVA |
| <b>potenza apparente di impiego in AC-6a</b>                                              |         |
| • fino a 230 V con valore di picco di corrente n=30 valore nominale                       | 1 kVA   |
| • fino a 400 V con valore di picco di corrente n=30 valore nominale                       | 1,8 kVA |
| • fino a 500 V con valore di picco di corrente n=30 valore nominale                       | 2,2 kVA |
| • fino a 690 V con valore di picco di corrente n=30 valore nominale                       | 2,9 kVA |
| <b>corrente di breve durata ammissibile in stato di funzionamento freddo fino a 40 °C</b> |         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• limitato a 1 s con interruzione di corrente max.</li> <li>• limitato a 5 s con interruzione di corrente max.</li> <li>• limitato a 10 s con interruzione di corrente max.</li> <li>• limitata a 30 s con interruzione di corrente max.</li> <li>• limitata a 60 s con interruzione di corrente max.</li> </ul> | 120 A; Utilizzare la sezione minima conformemente al valore nominale AC-1<br>86 A; Utilizzare la sezione minima conformemente al valore nominale AC-1<br>67 A; Utilizzare la sezione minima conformemente al valore nominale AC-1<br>52 A; Utilizzare la sezione minima conformemente al valore nominale AC-1<br>43 A; Utilizzare la sezione minima conformemente al valore nominale AC-1 |
| <b>frequenza di manovra a vuoto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• con AC</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 000 1/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>frequenza di commutazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• con AC-1 max.</li> <li>• con AC-2 max.</li> <li>• con AC-3 max.</li> <li>• con AC-3e max.</li> <li>• con AC-4 max.</li> </ul>                                                                                                                                                                                  | 1 000 1/h<br>750 1/h<br>750 1/h<br>750 1/h<br>250 1/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Circuito di comando/ Comando</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>tensione di alimentazione di comando con AC</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• a 50 Hz valore nominale</li> <li>• a 60 Hz valore nominale</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                          | 230 V<br>230 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>fattore campo di lavoro valore nominale tensione di alimentazione di comando della bobina magnetica con AC</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• a 50 Hz</li> <li>• a 60 Hz</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,8 ... 1,1<br>0,85 ... 1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>esecuzione del limitatore di sovratensione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | con circuito RC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>potenza di eccitazione apparente della bobina magnetica con AC</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• a 50 Hz</li> <li>• a 60 Hz</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                          | 27 VA<br>24,3 VA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>fattore di potenza induttivo per potenza di attrazione della bobina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• a 50 Hz</li> <li>• a 60 Hz</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,8<br>0,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>potenza di ritenuta apparente della bobina magnetica con AC</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• a 50 Hz</li> <li>• a 60 Hz</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,2 VA<br>3,3 VA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>fattore di potenza induttivo con potenza di ritenuta della bobina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• a 50 Hz</li> <li>• a 60 Hz</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,25<br>0,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>ritardo di chiusura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• con AC</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9 ... 35 ms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>ritardo di apertura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• con AC</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 ... 15 ms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>durata dell'arco</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 ... 15 ms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>esecuzione del comando del comando di commutazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Standard A1 - A2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Circuito elettrico ausiliario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| numero dei contatti nO per contatti ausiliari con commutazione istantanea                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| corrente di impiego con AC-12 max.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>corrente di impiego con AC-15</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• con 230 V valore nominale</li> <li>• con 400 V valore nominale</li> <li>• con 500 V valore nominale</li> <li>• con 690 V valore nominale</li> </ul>                                                                                                                                                            | 10 A<br>3 A<br>2 A<br>1 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>corrente di impiego con DC-12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• con 24 V valore nominale</li> <li>• con 48 V valore nominale</li> <li>• con 60 V valore nominale</li> <li>• con 110 V valore nominale</li> <li>• con 125 V valore nominale</li> <li>• con 220 V valore nominale</li> <li>• con 600 V valore nominale</li> </ul>                                                | 10 A<br>6 A<br>6 A<br>3 A<br>2 A<br>1 A<br>0,15 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                   |                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>corrente di impiego con DC-13</b>                                              |                                                                                                                                     |
| • con 24 V valore nominale                                                        | 10 A                                                                                                                                |
| • con 48 V valore nominale                                                        | 2 A                                                                                                                                 |
| • con 60 V valore nominale                                                        | 2 A                                                                                                                                 |
| • con 110 V valore nominale                                                       | 1 A                                                                                                                                 |
| • con 125 V valore nominale                                                       | 0,9 A                                                                                                                               |
| • con 220 V valore nominale                                                       | 0,3 A                                                                                                                               |
| • con 600 V valore nominale                                                       | 0,1 A                                                                                                                               |
| <b>affidabilità di contatto dei contatti ausiliari</b>                            | un'inserzione errata ogni 100 mln. (17 V, 1 mA)                                                                                     |
| <b>Dati nominali UL/CSA</b>                                                       |                                                                                                                                     |
| <b>corrente a pieno carico (FLA) per motore trifase</b>                           |                                                                                                                                     |
| • con 480 V valore nominale                                                       | 4,8 A                                                                                                                               |
| • con 600 V valore nominale                                                       | 6,1 A                                                                                                                               |
| <b>potenza meccanica erogata [hp]</b>                                             |                                                                                                                                     |
| • per motore monofase in corrente alternata                                       |                                                                                                                                     |
| — con 110/120 V valore nominale                                                   | 0,25 hp                                                                                                                             |
| — con 230 V valore nominale                                                       | 0,75 hp                                                                                                                             |
| • per motore trifase                                                              |                                                                                                                                     |
| — con 200/208 V valore nominale                                                   | 1,5 hp                                                                                                                              |
| — con 220/230 V valore nominale                                                   | 2 hp                                                                                                                                |
| — con 460/480 V valore nominale                                                   | 3 hp                                                                                                                                |
| — con 575/600 V valore nominale                                                   | 5 hp                                                                                                                                |
| <b>caricabilità dei contatti dei contatti ausiliari secondo UL</b>                | A600 / Q600                                                                                                                         |
| <b>Protezione da cortocircuito</b>                                                |                                                                                                                                     |
| <b>esecuzione della cartuccia fusibile</b>                                        |                                                                                                                                     |
| • per protezione da cortocircuito del circuito principale                         |                                                                                                                                     |
| — con tipo di assegnazione 1 necessario                                           | gG: 35A (690V,100kA), aM: 20A (690V,100kA), BS88: 35A (415V,80kA)                                                                   |
| — con tipo di assegnazione 2 necessario                                           | gG: 20A (690V, 100kA), aM: 16A (690V, 100kA), BS88: 20A (415V, 80kA)                                                                |
| • per protezione da cortocircuito dei blocchetti di contatti ausiliari necessario | gG: 10 A (500 V, 1 kA)                                                                                                              |
| <b>Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni</b>                                           |                                                                                                                                     |
| <b>posizione di montaggio</b>                                                     | con piano di montaggio verticale ruotabile a +/-180°, con piano di montaggio verticale inclinabile a +/- 22,5° in avanti e indietro |
| • tipo di fissaggio                                                               | fissaggio a vite e a scatto su guida profilata da 35 mm a norma DIN EN 60715                                                        |
| • tipo di fissaggio montaggio in fila                                             | Si                                                                                                                                  |
| <b>altezza</b>                                                                    | 70 mm                                                                                                                               |
| <b>larghezza</b>                                                                  | 45 mm                                                                                                                               |
| <b>profondità</b>                                                                 | 73 mm                                                                                                                               |
| <b>distanza da rispettare</b>                                                     |                                                                                                                                     |
| • per il montaggio in fila                                                        |                                                                                                                                     |
| — in avanti                                                                       | 10 mm                                                                                                                               |
| — verso l'alto                                                                    | 10 mm                                                                                                                               |
| — verso il basso                                                                  | 10 mm                                                                                                                               |
| — di lato                                                                         | 0 mm                                                                                                                                |
| • da componenti messi a terra                                                     |                                                                                                                                     |
| — in avanti                                                                       | 10 mm                                                                                                                               |
| — verso l'alto                                                                    | 10 mm                                                                                                                               |
| — di lato                                                                         | 6 mm                                                                                                                                |
| — verso il basso                                                                  | 10 mm                                                                                                                               |
| • da componenti in tensione                                                       |                                                                                                                                     |
| — in avanti                                                                       | 10 mm                                                                                                                               |
| — verso l'alto                                                                    | 10 mm                                                                                                                               |
| — verso il basso                                                                  | 10 mm                                                                                                                               |
| — di lato                                                                         | 6 mm                                                                                                                                |
| <b>Connessioni /Morsetti</b>                                                      |                                                                                                                                     |
| <b>esecuzione del collegamento elettrico</b>                                      |                                                                                                                                     |
| • per circuito principale                                                         | morsetti di linea a molla                                                                                                           |
| • per circuito ausiliario e di comando                                            | morsetti a molla                                                                                                                    |
| • sul contattore per contatti ausiliari                                           | Morsetti a molla                                                                                                                    |
| • della bobina magnetica                                                          | Morsetti a molla                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>tipo di sezioni di conduttore collegabili</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>per contatti principali <ul style="list-style-type: none"> <li>filo rigido</li> <li>filo rigido o multifilare</li> <li>filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore</li> <li>filo flessibile senza preparazione dell'estremità del conduttore</li> </ul> </li> <li>con conduttori AWG per contatti principali</li> </ul> | 2x (0,5 ... 4 mm <sup>2</sup> )<br>2x (0,5 ... 4 mm <sup>2</sup> )<br>2x (0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> )<br>2x (0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> )<br>2x (20 ... 12) |
| <b>sezione di conduttore collegabile per contatti principali</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>filo rigido</li> <li>multifilare</li> <li>filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore</li> <li>filo flessibile senza preparazione dell'estremità del conduttore</li> </ul>                                                                                                                              | 0,5 ... 4 mm <sup>2</sup><br>0,5 ... 4 mm <sup>2</sup><br>0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup><br>0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>                                           |
| <b>sezione di conduttore collegabile per contatti ausiliari</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>filo rigido o multifilare</li> <li>filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore</li> <li>filo flessibile senza preparazione dell'estremità del conduttore</li> </ul>                                                                                                                                      | 0,5 ... 4 mm <sup>2</sup><br>0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup><br>0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>                                                                        |
| <b>tipo di sezioni di conduttore collegabili</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>per contatti ausiliari <ul style="list-style-type: none"> <li>filo rigido o multifilare</li> <li>filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore</li> <li>filo flessibile senza preparazione dell'estremità del conduttore</li> </ul> </li> <li>con conduttori AWG per contatti ausiliari</li> </ul>                        | 2x (0,5 ... 4 mm <sup>2</sup> )<br>2x (0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> )<br>2x (0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> )<br>2x (20 ... 12)                                    |
| <b>numero AWG come sezione di conduttore collegabile codificata</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>per contatti principali</li> <li>per contatti ausiliari</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                      | 20 ... 12<br>20 ... 12                                                                                                                                         |
| <b>Sicurezza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                |
| <b>funzione del prodotto</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>contatto speculare secondo IEC 60947-4-1</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sì; con 3RH29                                                                                                                                                  |
| idoneità all'impiego disinserzione di sicurezza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sì; vale soltanto per l'azionamento del contattore                                                                                                             |
| <b>quota di guasti pericolosi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>per basso tasso di richiesta secondo SN 31920</li> <li>per alto tasso di richiesta secondo SN 31920</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                            | 40 %<br>73 %                                                                                                                                                   |
| <b>valore B10 per alto tasso di richiesta secondo SN 31920</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 000 000                                                                                                                                                      |
| <b>tasso di guasto [FIT] per basso tasso di richiesta secondo SN 31920</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 FIT                                                                                                                                                        |
| <b>IEC 61508</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                |
| <b>valore T1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>per intervallo di proof test o durata di utilizzo secondo IEC 61508</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20 a                                                                                                                                                           |
| <b>Sicurezza elettrica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                |
| <b>grado di protezione IP lato frontale secondo IEC 60529</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IP20                                                                                                                                                           |
| <b>protezione contro i contatti accidentali lato frontale secondo IEC 60529</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | sicuro a prova di dito per contatto verticale dal davanti                                                                                                      |
| <b>Approvazioni Certificati</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                |
| <b>General Product Approval</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                |



[Confirmation](#)



General Product Approval

EMV

Functional Safety

Test Certificates

[KC](#)



[Type Examination Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)

#### Marine / Shipping



#### Marine / Shipping

other

#### Environment



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Confirmation](#)



#### Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RT2015-2EP01>

Generatore CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2015-2EP01>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RT2015-2EP01>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RT2015-2EP01&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2015-2EP01&lang=en)

Caratteristica: Comportamento di sgancio, I<sup>2</sup>t, Corrente di interruzione limitata

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2015-2EP01/char>

Ulteriori curve caratteristiche (ad es. durata di vita elettrica, frequenza di manovra)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RT2015-2EP01&objecttype=14&gridview=view1>

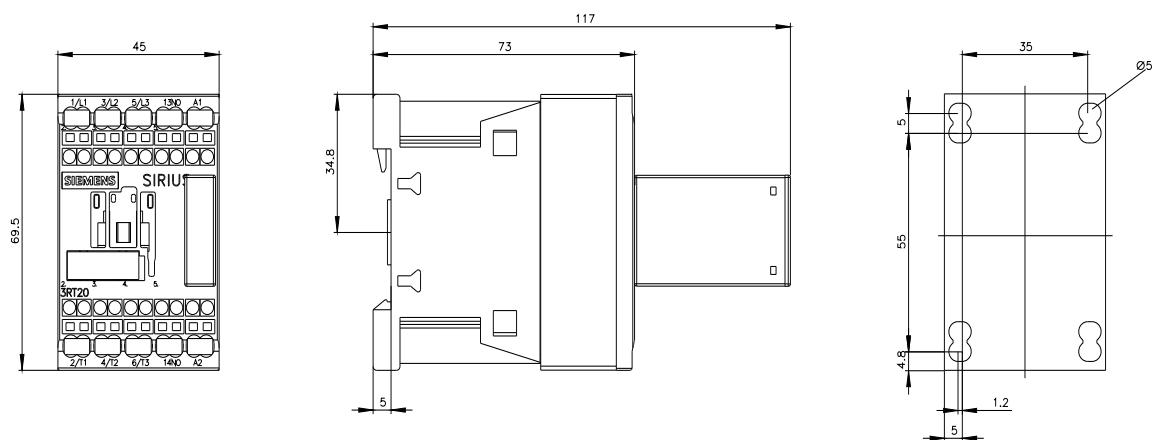

Ultima modifica:

19/12/2023 