

542-65-01

Connettore rapido serrafilo - singolo polo - 5 morsetti - per cavo 4mm² max - DGBSC

Morsetto - Nr. Poli: 1 - 32A - 450V - Volante - Fissaggio: a pressione - 0.2-4mm²



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Applicazione condensatore:	N/A
Caratteristica:	N/A
Corrente max:	32 A
Frequenza:	N/A
Frequenza min:	N/A
Potenza:	N/A
Resistenza ESR:	N/A
Tensione di lavoro:	N/A
Tensione max:	450 V
Tipo Schermatura:	N/A
Tolleranza capacità:	N/A

Capacità	N/A
Corrente di Ripple	N/A
Dielettrico	N/A
Frequenza max	N/A
Potenza	N/A
Resistenza	N/A
Rigidità dielettrica	N/A
Tensione di tenuta	N/A
Tipo condensatore	N/A
Tolleranza	N/A
Vita utile	N/A

Caratteristiche Generali

Adatto per placca:	N/A
Genere:	Terminatore
Genere B:	N/A
Genere di potenziometro:	N/A
n. terminali:	5
Sezione AWG:	12-24
Tipo Connettore A:	N/A
Tipo Potenziometro:	N/A
Marca:	Degson

Configurazione Poli	N/A
Genere A	N/A
Tipo Confezione	Sacchetto
Nr. Poli	1
Serie Fornitore	DGBSC-SG01/4-05P
Tipo Connettore	Rapido
Tipo Connettore B	N/A
Classe ETIM	EC000446

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	-40/85 °C
------------------------	-----------


Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Meccaniche

Angolo di rotazione:	N/A
Diametro:	N/A
Diametro cavo:	N/A
Forza spina-presa:	N/A
Lunghezza albero:	N/A
Materiale Corpo:	UL94V-2
Materiale Pista:	N/A
Sezione conduttori:	0,2-4 mm ²
Superficie albero:	N/A

Cicli di inserzione	N/A
Diametro albero	N/A
Fissaggio	a pressione
Grado di protezione	IP20
Materiale Contatti	Rame
Materiale Isolamento	PC
Montaggio	Volante
Spaziatura derivazioni	N/A

Disegni Tecnici

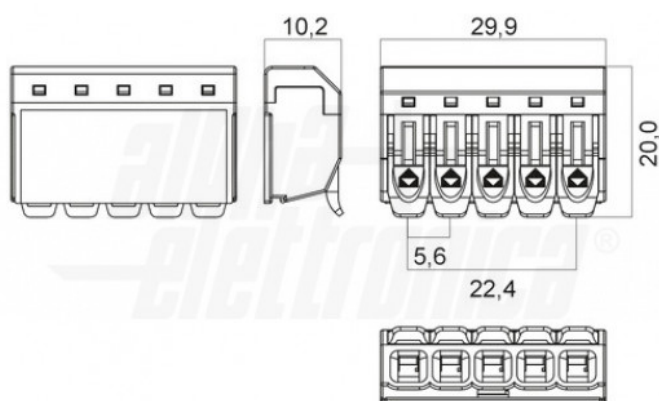

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.