

94-914/6V0

Spina RJ45 8P8C Cat.6 UTP AWG24-26 Passante - UL94V-0 - Contatti dorati

Spina passante - CAT.6 - 8P8C - Trefolo + Rigido - AWG24-26 - Contatti dorati



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Applicazione condensatore:	N/A
Caratteristica:	N/A
Frequenza:	N/A
Frequenza max:	N/A
Impedenza:	N/A
Potenza max:	N/A
Resistenza:	N/A
Rigidità dielettrica:	N/A
Tensione di lavoro:	N/A
Tensione Isolamento:	N/A
Tolleranza capacità:	N/A

Capacità	N/A
Corrente di Ripple	N/A
Frequenza max	N/A
Frequenza min	N/A
Potenza	N/A
Potenza	N/A
Resistenza ESR	N/A
Schermatura	no
Tensione di tenuta	N/A
Tolleranza	N/A
Vita utile	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Generali

Tipo Connettore B:	N/A
Adatto per:	N/A
Adatto per placca:	N/A
Canali:	N/A
Codice produttore:	N/A
Colore RAL:	N/A
Formato:	N/A
Genere A:	N/A
Genere Contatto:	N/A
Genere Corpo:	N/A
Ingressi e uscite:	N/A
Nr. Poli:	8
Numero totale vie:	N/A
Serie Fornitore:	N/A
Sezione AWG:	AWG24-26
Tipo Connettore A:	N/A
Tipo Potenzimetro:	N/A
Marca:	Alpha elettronica

Tipo Connettore A	N/A
Adatto per cavo RG	N/A
Adatto per tipo conduttore	Trefolo + Rigido
Categoria	CAT.6
Colore	Trasparente
Configurazione Poli	8P8C
Genere	Spina
Genere B	N/A
Tipo Confezione	Sacchetto
Genere di potenziometro	N/A
Nome serie	N/A
n. terminali	N/A
Qualità	N/A
Serie produttore	N/A
Tipo Clip	Standard
Tipo Connettore B	N/A
Classe ETIM	EC001121

Caratteristiche Termiche

Classe di infiammabilità:	UL94V-0
Umidità atmosferica relativa:	N/A

Temperatura di lavoro	-10/60 °C
-----------------------	-----------



Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	N/A
Altezza rondella:	N/A
Dim. B:	N/A
Coperchio:	N/A
Dim. D2:	N/A
Diametro albero:	N/A
Diametro cavo max:	6 mm
Diametro conduttori max:	1 mm
Diametro filetto:	N/A
Diametro Pin:	N/A
Dim. B:	21,48 mm
Dim. D:	N/A
Dim. dØ:	N/A
Formato Corpo:	Standard
Foro fissaggio:	N/A
Guarnizioni incluse non installate:	N/A
Guidacavo:	N/A
Inserti:	0
Larghezza:	N/A
Lunghezza:	N/A
Lunghezza Cavetto:	N/A
Lunghezza filetto:	N/A
Materiale Corpo:	PC
Materiale Pista:	N/A
Placcatura:	50 µm
Polarità:	N/A
Schema:	N/A
Superficie albero:	N/A
Tipo Keystone:	N/A

Altezza dado	N/A
Angolo di rotazione	N/A
Cicli di inserzione	N/A
Dim. DØ	N/A
Diametro	N/A
Diametro cavo	N/A
Diametro cavo nom	N/A
Diametro Esterno	N/A
Diametro Interno	N/A
Dim. A	11,68 mm
Dim. C	N/A
Dimensione chiave	N/A
Dim. F	N/A
Formato Fusibile	N/A
Forza spina-presa	N/A
Guarnizioni preinstallate	N/A
Dim. H	N/A
Dim. L	N/A
Larghezza dado	N/A
Lunghezza albero	N/A
Lunghezza Contatto	N/A
Materiale Contatti	Bronzo fosforoso
Materiale Isolamento	N/A
n. o-ring	N/A
Placcatura contatti	Contatti dorati
Dim. S	N/A
Spaziatura derivazioni	N/A
Tipo contatto	3-prong
Tipo Passacavo	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

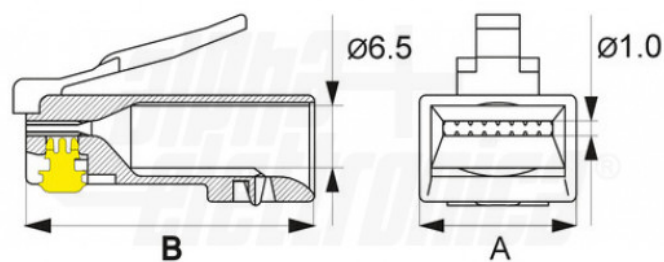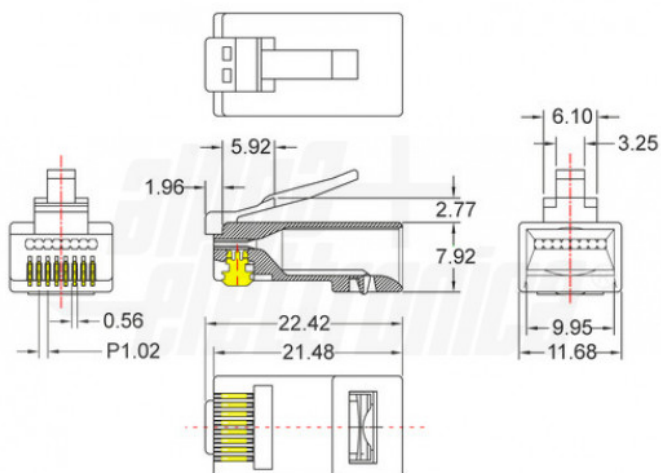

Connessione EIA568B

