



96-302/04

Presse Keystone 8P8C RJ45 non schermata - Cat.6 - UTP - Crimpaggio senza utensile

Presse AlphaNET di categoria 6 non schermata per soluzioni installative ad alta densità idonee per la realizzazione di canali trasmissivi in Categoria 6a/Classe E. Supporta applicazioni Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab). Adatto per PoE (IEEE 802.3af). Facile installazione senza attrezzi. Fissaggio cavo con pulsante rotante. Marcatura contatti TIA 568A/B

Standards

ISO/IEC 11801-1:2017
ISO/IEC 11801-2:2017
IEC 60603-7-4:2010
EN 50173-1: 2018
EN 50173-2: 2018
ANSI/TIA-568.2-D
IEC 60512-99-002

Frutto Keystone - RJ45 - CAT.5e/6 - Bianco - 8P8C - U/UTP - EU 20.0mm

Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Applicazione condensatore:	N/A
Caratteristica:	N/A
Corrente max:	1,5 A
Frequenza max:	N/A
Impedenza:	100 ohm
Potenza:	N/A
Resistenza ESR:	N/A
Schermatura:	no
Tensione di tenuta:	1K Vac per 1 sec
Tipo Schermatura:	U/UTP
Tolleranza capacità:	N/A

Capacità	N/A
Corrente di Ripple	N/A
Frequenza	N/A
Frequenza min	N/A
Potenza	N/A
Resistenza	N/A
Rigidità dielettrica	N/A
Tensione di lavoro	N/A
Tensione max	75 V
Tolleranza	N/A
Vita utile	N/A

Caratteristiche Generali

Adatto per tipo conduttore:	Rigido
Categoria:	CAT.5e/6
Colore RAL:	N/A
Genere:	Presse
Genere B:	N/A
Genere di potenziometro:	N/A
Nr. Poli:	8
Sezione AWG:	22-26
Tipo Connettore A:	N/A
Tipo Potenziometro:	N/A
Marca:	AlphaNet

Orientamento	90°
Colore	Bianco
Configurazione Poli	8P8C
Genere A	N/A
Tipo Confezione	PolyBag
Ingressi e uscite	N/A
Numero totale vie	N/A
Tipo Connettore	RJ45
Tipo Connettore B	N/A
Classe ETIM	EC001121

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Termiche

Classe di infiammabilità:	UL94V-0
Temperatura di stoccaggio:	-40 / 68 °C


Temperatura di lavoro	-10/60 °C
Umidità atmosferica relativa	85

Caratteristiche Meccaniche

Altezza dado:	N/A
Angolo di rotazione:	N/A
Diametro:	N/A
Diametro cavo:	5-8,5 mm
Diametro cavo min:	5 mm
Dimensione chiave:	N/A
Guarnizioni incluse non installate:	N/A
Guidacavo:	N/A
Lunghezza:	N/A
Lunghezza filetto:	N/A
Materiale Corpo:	Plastica
Placcatura contatti:	Placcatura in stagno
Superficie albero:	N/A
Tipo Keystone:	EU 20.0mm

Altezza rondella	N/A
Coperchio	N/A
Diametro albero	N/A
Diametro cavo max	8,5 mm
Diametro filetto	N/A
Fissaggio	a pressione
Guarnizioni preinstallate	N/A
Larghezza dado	N/A
Lunghezza albero	N/A
Materiale Contatti	Nichel placcato
Materiale Pista	N/A
Spaziatura derivazioni	N/A
Terminazione	Toolless

Disegni Tecnici

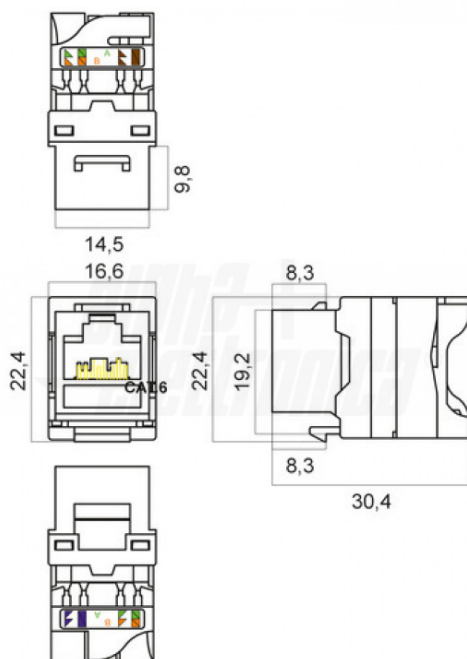

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.