




Calamaio porta
Stilo saldante



Paglietta pulisci
punte



Cavo ingresso con
spina Italia



Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Dimensione punta:	N/A
Funzioni aggiuntive:	Porta paglietta, Porta saldatore mobile, Porta spugna, Quick Start, Standby
Isolato:	N/A
Marca:	N/A
Materiale punta:	N/A
Potenza:	48-60 W
Stile punta:	Conica
Tensione di funzionamento:	230 V
Tipo Confezione:	Scatola
Marca:	Alpha elettronica

98-225

Stazione saldante con display 48-60W con funzione Stand-by e Quick Start

La stazione saldante 98-225 con pannello LCD retro-illuminato è stata progettata per operare con temperature da 160°C a 480°C ed è ideale per saldature generiche con stagno senza piombo.

La stazione saldante integra un sistema di stand by automatico. La modalità di attesa si attiva automaticamente dopo che la stazione non viene utilizzata per 15 minuti. La temperatura della punta saldante diminuirà fino a 200°C e la manterrà fino a che non verrà interrotta la modalità di attesa. Quando si riprenderà a lavorare la stazione saldante tornerà automaticamente alle condizioni di lavoro precedenti.

La funzione Quick Start consente il riscaldamento della punta da 20°C a 350°C in circa 30 secondi.

Incluso:

Saldatore a stilo punta 0,4mm con funzione di stand-by.
Spugna e paglietta


Apparecchio in classe I

Completo di cavo intercambiabile con spina 3 poli 10A italia

Stazione Saldante - a Stagno - 48-60W - Display LCD - Quick Start|Standby|Porta spugna|Porta paglietta|Porta saldatore mobile

Funzioni	Saldatore
Indicazione	Display LCD
Lunghezza totale	N/A
Materiale corpo	Plastico
Peso	4500 g
Saldatura	a Stagno
Temperatura	160/480 °C
Tipologia lama	N/A
Classe ETIM	EC001088

Disegni Tecnici

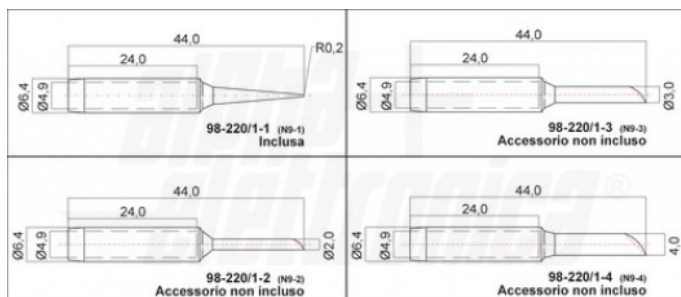

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.