



98-864/1

Indicatore dello stato di carica di batterie al piombo da 12-24-36-48-72V

Caratteristiche

Indicatore della tensione di batteria con Bra-Graph.

Dati tecnici

Tensione operativa: 12/24/36/48/72V con interruttore

Auto consumo: 20mA

Parametri misurati:

Tensione: 12/24/36/48/72V con alimentazione da batteria

Display

Display 3 colori (1 rosso, 2 gialli e 7 verdi)

Dima di foratura: 43x39

Indicatore

CE  IP65

Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Consumo in standby in rete (Pnet): N/A

Corrente assorbita max: N/A

Tensione d'ingresso: 12-72Vdc

Corrente assorbita a vuoto N/A

Forma d'onda N/A

Caratteristiche Generali

Grado Protezione: IP65

Tipo Confezione: Scatola

Profilo di potenza: N/A

Standard Qi: N/A

Tipo di protocollo DALI: N/A

Marca: join

Indirizzo DALI N/A

Numero di canali N/A

Range Dimmerazione N/A

Tipo di dispositivo DALI N/A

Classe ETIM EC002839

Caratteristiche Meccaniche

Colore: Nero

Dimensioni (LxWxH): 60 x 60 x 49mm


Conessioni faston 6,3

Materiale contenitore Plastico

Caratteristiche Termiche


Temperatura di lavoro: -10/40 °C

Disegni Tecnici

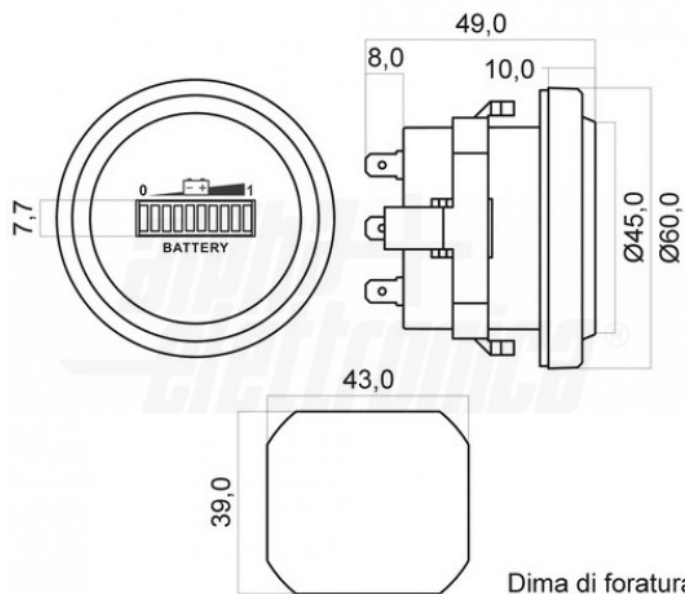

Dima di foratura:

Collegamento con chiave

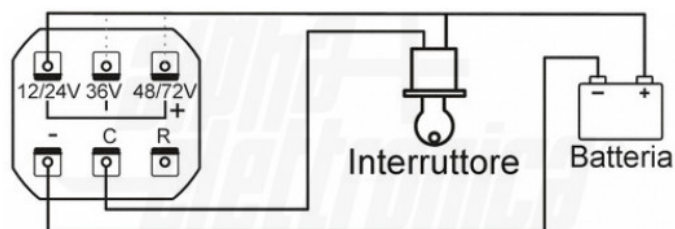

Voltage	≤ 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12V	10.38	10.59	10.8	11.01	11.22	11.43	11.64	11.85	12.3	≥ 12.3
24V	20.76	21.18	21.6	22.02	22.44	22.86	23.28	23.7	24.6	≥ 24.6
36V	31.14	31.77	32.4	33.03	33.66	34.29	34.92	35.55	36.9	≥ 36.9
48V	41.52	42.36	43.2	44.04	44.88	45.72	46.56	47.4	49.2	≥ 49.2
72V	62.28	63.54	64.8	66.06	67.32	68.58	69.84	71.1	73.8	≥ 73.8
Display Mode	1#-2# flash Alternately (frequency: 1Hz)	Only 2# flash (frequency: 1Hz)								
Display colors of LED	Red	Yellow	Yellow	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Delay	Delay 155s / bar from full to empty.									