



CE  IP65

Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Consumo in standby in rete (Pnet):	N/A
Corrente assorbita max:	N/A
Tensione d'ingresso:	12-24Vdc

Caratteristiche Generali

Grado Protezione:	IP65
Tipo Confezione:	Scatola
Profilo di potenza:	N/A
Standard Qi:	N/A
Tipo di protocollo DALI:	N/A
Marca:	join

Caratteristiche Meccaniche

Colore:	Nero
Dimensioni (LxWxH):	32 x 53 x 31.9mm

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	-10/40 °C
------------------------	-----------

Disegni Tecnici

98-864/2

Indicatore di tensione per batterie al piombo da 12-24V

Caratteristiche

Indicatore della tensione di batteria con display bar graph a dieci segmenti led.

Dati tecnici

Tensione operativa: 12/24V con interruttore
Auto consumo: 20mA

Parametri misurati:

Tensione: 12/24V con alimentazione da batteria

Display

Display 3 colori (1 rosso, 2 gialli e 7 verdi)

Dima di foratura: 37x25mm

Indicatore

Corrente assorbita a vuoto N/A

Forma d'onda N/A

Indirizzo DALI N/A

Numero di canali N/A


Range Dimmerazione N/A





Tipo di dispositivo DALI N/A

Classe ETIM EC002839

Conessioni faston 4,8

Materiale contenitore Plastico

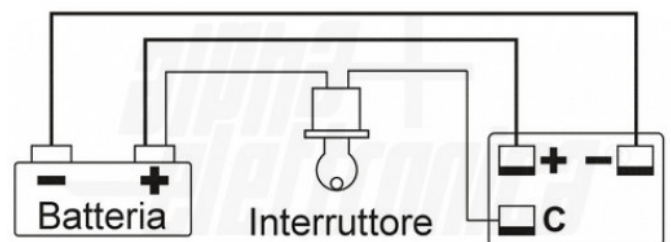

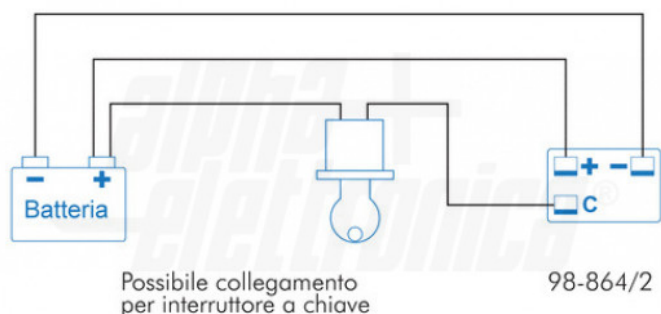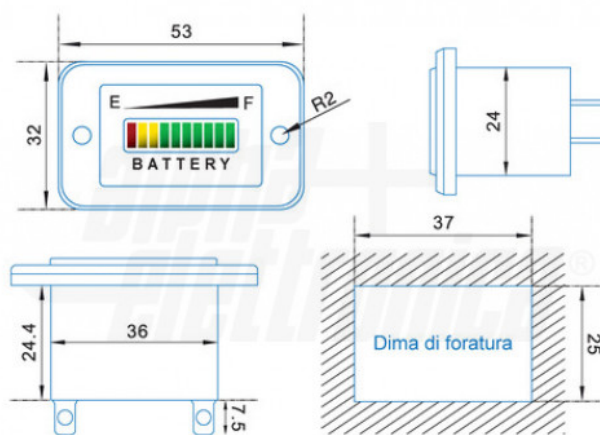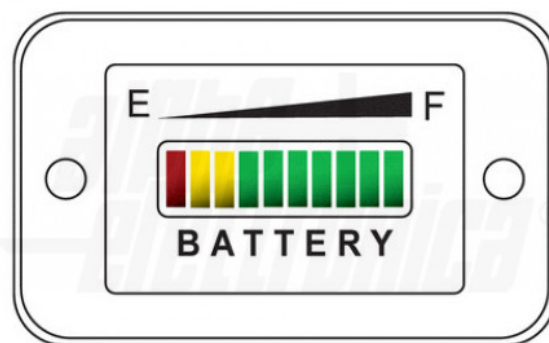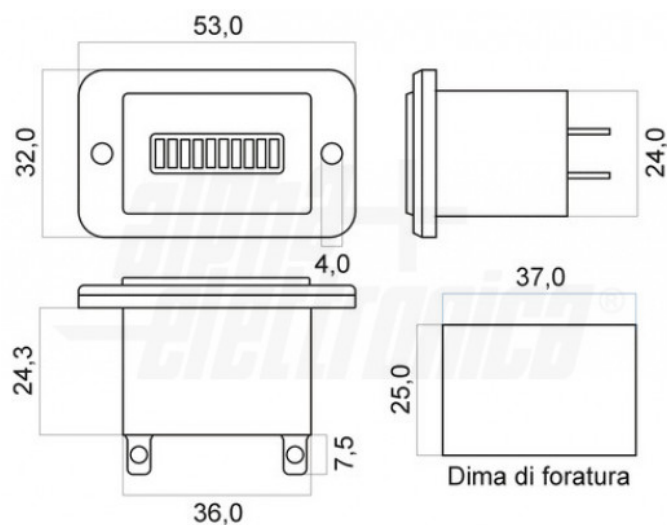

Volt	<1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12V	10,38	10,59	10,8	11,01	11,22	11,43	11,64	11,85	12,3	>12,3
24V	20,76	21,18	21,6	22,02	22,44	22,86	23,28	23,7	24,6	>24,6
Modalità segmento	1 e 2 lampeggio (freq.: 1 Hz)	lampeggio (freq.: 1 Hz)	Acceso	Acceso	Acceso	Acceso	Acceso	Acceso	Acceso	Acceso
Colore segmento led	Red	Yellow	Yellow	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green

