



CE  IP65

Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Consumo in standby in rete (Pnet):	N/A
Corrente assorbita max:	N/A
Tensione d'ingresso:	12-48Vdc

Caratteristiche Generali

Grado Protezione:	IP65
Tipo Confezione:	Scatola
Profilo di potenza:	N/A
Standard Qi:	N/A
Tipo di protocollo DALI:	N/A
Marca:	join

Caratteristiche Meccaniche

Colore:	Nero
Dimensioni (LxWxH):	35 x 67.1 x 17.6mm

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	-10/40 °C
------------------------	-----------

98-864/4

Indicatore di tensione per batterie al piombo da 12/24/36/48V

Caratteristiche

Indicatore di tensione con display LCD retro illuminato.

Dati tecnici

Tensione operativa: 12/24/36/48V

Parametri misurati:

Tensione: 12/24/36/48V con alimentazione da batteria

Display

Display LCD con retroilluminazione

Con indicazione numerica e con Bar-graph

Indicatore

Corrente assorbita a vuoto N/A

Forma d'onda N/A

Indirizzo DALI N/A

Numero di canali N/A

Range Dimmerazione N/A



Tipo di dispositivo DALI N/A

Classe ETIM EC002839

Connessioni fili liberi

Materiale contenitore Plastico

Disegni Tecnici

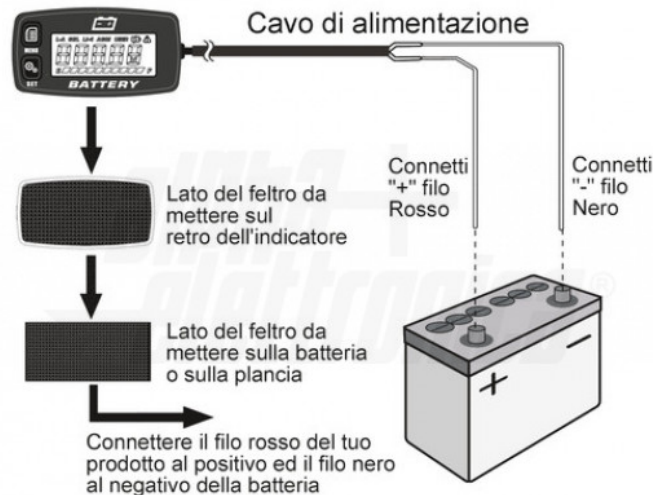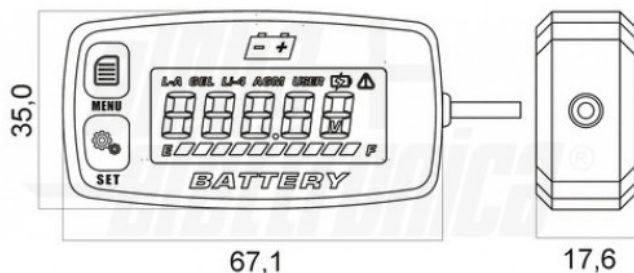

Alimentazione	Voltage	Current range 100										Peak voltage	Power range	Max range	Changing voltage
		1st bar	2nd bar	3rd bar	4th bar	5th bar	6th bar	7th bar	8th bar	9th bar	10th bar				
12V	0.50.38V	10.50-10.56	10.56-10.61	10.61-10.67	10.67-10.72	10.72-10.77	10.77-10.83	10.83-10.89	10.89-10.95	10.95-11.01	11.01-11.07	8.50-140V	0.50-100W	17.00-18.00V	15.00-16.00V
24V	0.25.19V	20.76-21.12	21.12-21.45	21.45-22.02	22.02-22.49	22.49-23.06	23.06-23.77	23.77-24.50	24.50-25.27	25.27-26.04	26.04-26.81	8.50-140V	0.50-100W	17.00-18.00V	15.00-16.00V
36V	0.16.12V	31.13-31.70	31.70-32.40	32.40-33.09	33.09-33.89	33.89-34.68	34.68-35.56	35.56-36.43	36.43-37.30	37.30-38.16	38.16-39.04	8.50-140V	0.50-100W	17.00-18.00V	15.00-16.00V
48V	0.11.54V	41.42-42.02	42.02-42.74	42.74-44.04	44.04-45.34	45.34-46.64	46.64-47.94	47.94-49.24	49.24-50.54	50.54-51.84	51.84-53.14	8.50-140V	0.50-100W	17.00-18.00V	15.00-16.00V
12V	0.11.54V	11.48-11.60	11.60-11.73	11.73-11.86	11.86-12.00	12.00-12.14	12.14-12.28	12.28-12.42	12.42-12.56	12.56-12.70	12.70-12.84	8.50-140V	0.50-100W	17.00-18.00V	15.00-16.00V
24V	0.05.78V	23.33-23.71	23.71-24.01	24.01-24.31	24.31-24.61	24.61-24.91	24.91-25.21	25.21-25.51	25.51-25.81	25.81-26.11	26.11-26.41	8.50-140V	0.50-100W	17.00-18.00V	15.00-16.00V
36V	0.04.2V	34.2-34.48	34.48-34.76	34.76-35.05	35.05-35.33	35.33-35.61	35.61-35.89	35.89-36.17	36.17-36.45	36.45-36.73	36.73-37.01	8.50-140V	0.50-100W	17.00-18.00V	15.00-16.00V
48V	0.03.15V	46.68-46.85	46.85-47.02	47.02-47.19	47.19-47.36	47.36-47.53	47.53-47.70	47.70-47.87	47.87-48.04	48.04-48.21	48.21-48.38	8.50-140V	0.50-100W	17.00-18.00V	15.00-16.00V
12V	0.03.15V	10.75-10.78	10.78-10.81	10.81-10.84	10.84-10.87	10.87-10.90	10.90-10.93	10.93-10.96	10.96-10.99	10.99-11.02	11.02-11.05	8.50-140V	0.50-100W	17.00-18.00V	15.00-16.00V
24V	0.01.57V	21.37-21.53	21.53-21.69	21.69-21.85	21.85-22.01	22.01-22.17	22.17-22.33	22.33-22.49	22.49-22.65	22.65-22.81	22.81-22.97	8.50-140V	0.50-100W	17.00-18.00V	15.00-16.00V
36V	0.01.29V	32.1-32.28	32.28-32.57	32.57-32.86	32.86-33.15	33.15-33.44	33.44-33.73	33.73-34.02	34.02-34.31	34.31-34.60	34.60-34.89	8.50-140V	0.50-100W	17.00-18.00V	15.00-16.00V
48V	0.00.92V	42.45-42.61	42.61-42.77	42.77-42.93	42.93-43.09	43.09-43.25	43.25-43.41	43.41-43.57	43.57-43.73	43.73-43.89	43.89-44.05	8.50-140V	0.50-100W	17.00-18.00V	15.00-16.00V
12V	0.00.92V	11.11-11.12	11.12-11.13	11.13-11.14	11.14-11.15	11.15-11.16	11.16-11.17	11.17-11.18	11.18-11.19	11.19-11.20	11.20-11.21	8.50-140V	0.50-100W	17.00-18.00V	15.00-16.00V
24V	0.00.46V	22.22-22.25	22.25-22.28	22.28-22.31	22.31-22.34	22.34-22.37	22.37-22.40	22.40-22.43	22.43-22.46	22.46-22.49	22.49-22.52	8.50-140V	0.50-100W	17.00-18.00V	15.00-16.00V
36V	0.00.33V	33.33-33.34	33.34-33.35	33.35-33.36	33.36-33.37	33.37-33.38	33.38-33.39	33.39-33.40	33.40-33.41	33.41-33.42	33.42-33.43	8.50-140V	0.50-100W	17.00-18.00V	15.00-16.00V
48V	0.00.25V	44.44-44.45	44.45-44.46	44.46-44.47	44.47-44.48	44.48-44.49	44.49-44.50	44.50-44.51	44.51-44.52	44.52-44.53	44.53-44.54	8.50-140V	0.50-100W	17.00-18.00V	15.00-16.00V