



26IN - ø5,5x2,5



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Consumo in standby in rete (Pnet):	N/A
Corrente assorbita max:	N/A
Frequenza:	50 Hz
Corrente d'uscita:	600 mA
Tensione d'uscita:	6,9 V

Caratteristiche Generali

Adatto per batterie:	6V
Costruzione:	plugin
Indirizzo DALI:	N/A
Numero di canali:	N/A
Range Dimmerazione:	N/A
Tipo di dispositivo DALI:	N/A
Tipo regolazione:	CC + CV
Marca:	Alpha elettronica

Caratteristiche Meccaniche

Colore:	Nero
Connettori:	5,5x2,5mm
Materiale contenitore:	Plastico

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	0/30 °C
------------------------	---------

BE80626IN

Carica batteria Piombo 6,9Vdc - 600 mA - ø5,5x2,5mm

Caratteristiche

Ricarica tampone
Adatto per batterie 6V, capacità compresa da 1,3Ah a 7Ah

Modalità di carica

Tipo di carica: Ciclica - Tampone
Indicazione di carica: Led giallo acceso
Indicazione di fine carica: Led giallo spento
Batteria non connessa o Stand-by: Led spento
Connettore d'uscita: Vedi dettaglio



Caricabatterie - 230Vac - 600mA

Corrente assorbita a vuoto	N/A
Forma d'onda	N/A
Protezioni	sovratemperatura, corto circuito, inversione
Tensione d'ingresso	230Vac
Tolleranza tensione d'uscita	5 %

Classe isolamento	II
Grado Protezione	IP20
Tipo Confezione	Scatola appendibile
Profilo di potenza	N/A
Standard Qi	N/A
Tipo di protocollo DALI	N/A
Classe ETIM	EC011960

Conessioni	connettore fisso
Dimensioni (LxWxH)	77 x 58 x 53.6mm
Raffreddamento	passivo

Disegni Tecnici

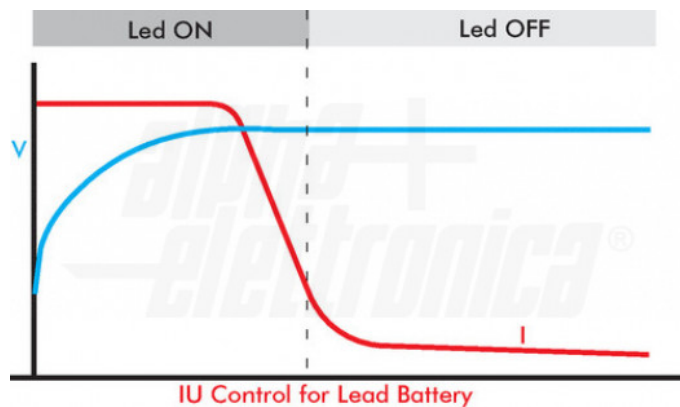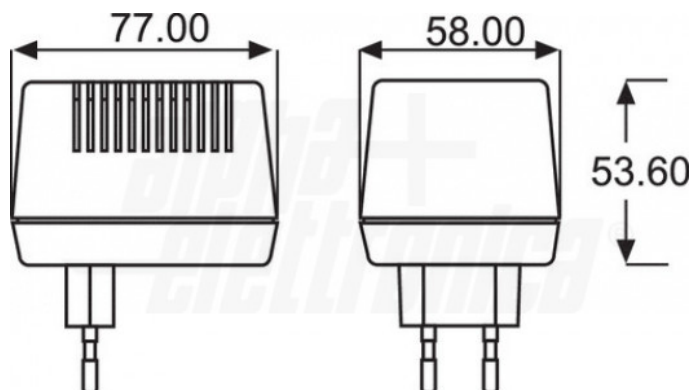

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.