


BP12-7.0

Batteria al piombo 12V 7,0Ah - AGM - VdS



Batteria - Piombo AGM - 12V - 7Ah - Connessioni: faston 4.8mm



faston 4.8mm



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Capacità: 7 Ah

Corrente di cortocircuito (Solo Pb): 340 A

Corrente di scarica massima: 70A @ 5s

Prof.di scarica raccomandata: 90 %

Tensione: 12 V

Tensione di carica uso ciclico: 14,5 V

Corrente di carica massima 2,1 A

Corrente di scarica impulsiva 5s

Corrente di scarica raccomandata 0,7 A

Resistenza interna (Solo PB) 36 mOhm

Tensione di carica stand-by 13,8 V

Caratteristiche Generali

Adatto per: UPS

Tipo Confezione: Sfuso

Marca: JOIN

Tecnologia Piombo AGM

Classe ETIM EC011878

Caratteristiche Meccaniche

Connessioni: faston 4.8mm

Grado di protezione: IP20

Peso: 2Kg ± 5%

Temperatura di immagazzinamento: -20 / 60 °C

Terminali: Faston 4,8mm.gif

Dimensioni 65mm x 151.5mm x 95mm

Materiale contenitore ABS UL94-HB


Riferimento Connettore F1

Temperatura di lavoro 0 / 50 °C

Umidità 40 / 80 %

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

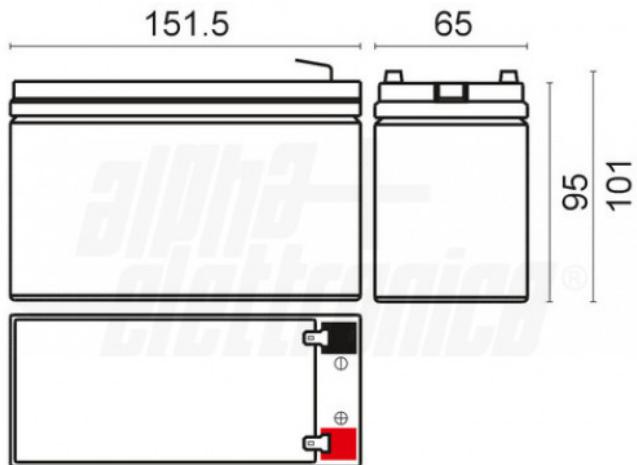

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.