

BPU12-22BW


Batteria piombo VRLA 12V per UPS - 22W/cel x 6 = 132W

Norme di riferimento

IEC 60896 Parte 21 - metodi di test per batterie regolate da valvola (VRLA)

IEC 60896 Parte 22 - requisiti delle VRLA

Batteria - Piombo AGM - 12V - 5.5Ah - Connessioni: faston 4.8mm



faston 4.8mm



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Capacità: 5,5 Ah

Corrente di carica massima: 1,65 A

Corrente di scarica massima: 55A

Resistenza interna (Solo PB): 33 mOhm

Capacità N/A

Corrente di cortocircuito (Solo Pb) 280 A

Potenza (15min 1,67V/cella 25°C) 22 W

Tensione 12 V

Caratteristiche Generali

Marca: N/A

Codice dimensione: N/A

Codice Neda: N/A

Ricaricabile: N/A

Tecnologia: Piombo AGM

Classe ETIM: EC011878

Adatto per UPS

Codice IEC N/A

N. celle N/A

Serie N/A

Tipo Confezione Sfuso

Marca JOIN

Caratteristiche Meccaniche

Peso: N/A

Dimensioni: 151mm x 50mm x 95mm

Peso: 1.75Kg ± 5%

Temperatura di immagazzinamento: -20 / 60 °C

Connessioni faston 4.8mm


Materiale contenitore UL94 V0

Riferimento Connettore F1

Temperatura di lavoro 0 / 50 °C

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

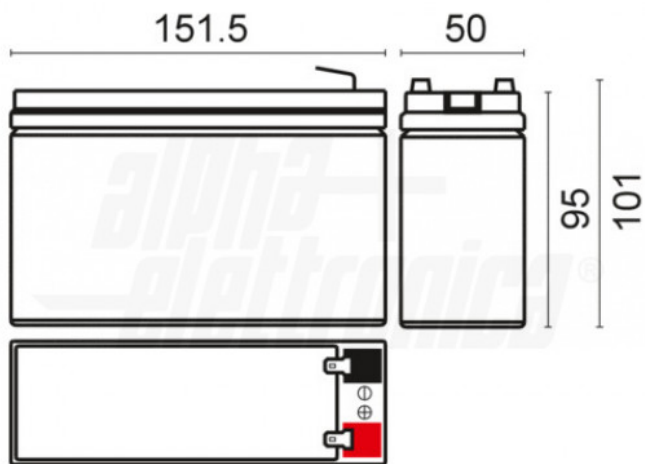

Constant Current Discharge Characteristics : A (25°C)

F.V/Time	3MIN	5MIN	8MIN	10MIN	15MIN
1.60V	29.83	25.97	20.55	17.44	12.74
1.67V	27.07	23.57	18.79	16.08	11.92
1.70V	25.91	22.55	18.05	15.50	11.55
1.75V	23.99	20.89	16.81	14.52	10.91
1.80V	21.98	19.13	15.54	13.55	10.36
1.85V	18.79	16.36	13.24	11.50	8.883

F.V/Time	20MIN	30MIN	60MIN	90MIN
1.60V	10.01	7.136	4.002	2.837
1.67V	9.453	6.762	3.814	2.715
1.70V	9.201	6.594	3.731	2.665
1.75V	8.742	6.319	3.606	2.584
1.80V	8.330	6.043	3.470	2.492
1.85V	7.235	5.344	3.137	2.280

Constant Power Discharge Characteristics: W/Cell (25°C)

F.V/Time	3MIN	5MIN	8MIN	10MIN	15MIN
1.60V	53.62	46.68	37.06	31.58	23.28
1.67V	49.26	42.89	34.35	29.53	22.00
1.70V	47.56	41.41	33.25	28.65	21.54
1.75V	44.49	38.73	31.32	27.19	20.53
1.80V	41.30	35.95	29.30	25.63	19.62
1.85V	35.89	31.24	25.32	22.03	17.05

F.V/Time	20MIN	30MIN	60MIN	90MIN
1.60V	18.44	13.19	7.50	5.37
1.67V	17.60	12.70	7.22	5.19
1.70V	17.22	12.40	7.11	5.11
1.75V	16.57	12.01	6.91	4.97
1.80V	15.91	11.61	6.71	4.84
1.85V	13.95	10.33	6.11	4.45