

faston 6,3mm



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Capacità: 12 Ah

Corrente di carica massima: 3,6 A

Corrente di scarica massima: 120A

Resistenza interna (Solo PB): 17 mOhm

Capacità N/A
Corrente di cortocircuito (Solo Pb) 660 A
Potenza (15min 1,67V/cella 25°C) 48 W
Tensione 12 V

Caratteristiche Generali

Marca: N/A
Codice dimensione: N/A
Codice Neda: N/A
Ricaricabile: N/A
Tecnologia: Piombo AGM
Classe ETIM: EC011878

Adatto per UPS
Codice IEC N/A
N. celle N/A
Serie N/A
Tipo Confezione Sfuso
Marca JOIN

Caratteristiche Meccaniche

Peso: N/A
Dimensioni: 151mm x 98mm x 95mm
Peso: 3.15Kg ± 5%
Temperatura di immagazzinamento: -20 / 60 °C

Conessioni faston 6.3mm
Materiale contenitore UL94 V0
Riferimento Connettore F2
Temperatura di lavoro 0 / 50 °C

BPU12-48W

Batteria piombo VRLA 12V per UPS - 48W/cel x 6 = 288W


Norme di riferimento

IEC 60896 Parte 21 - metodi di test per batterie regolate da valvola (VRLA)

IEC 60896 Parte 22 - requisiti delle VRLA

Batteria - Piombo AGM - 12V - 12Ah - Conessioni: faston 6.3mm

Disegni Tecnici

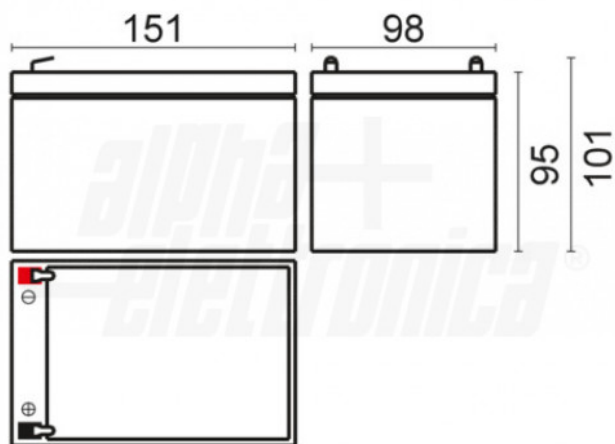

Constant Current Discharge Characteristics : A (25°C)

F.V/Time	3MIN	5MIN	8MIN	10MIN	15MIN
1.60V	62.59	55.02	43.96	37.68	27.80
1.67V	56.80	49.93	40.20	34.74	26.00
1.70V	54.35	47.77	38.60	33.47	25.20
1.75V	50.34	44.25	35.96	31.37	23.80
1.80V	46.11	40.53	33.24	29.26	22.60
1.85V	39.42	34.65	28.32	24.84	19.38

F.V/Time	20MIN	30MIN	60MIN	90MIN
1.60V	21.85	15.57	8.731	6.189
1.67V	20.63	14.75	8.322	5.924
1.70V	20.07	14.39	8.140	5.814
1.75V	19.07	13.79	7.867	5.637
1.80V	18.17	13.18	7.571	5.438
1.85V	15.79	11.66	6.844	4.974

Constant Power Discharge Characteristics: W/Cell (25°C)

F.V/Time	3MIN	5MIN	8MIN	10MIN	15MIN
1.60V	112.5	98.87	79.28	68.21	50.80
1.67V	103.3	90.85	73.48	63.79	48.00
1.70V	99.79	87.71	71.12	61.89	47.00
1.75V	93.33	82.04	67.00	58.74	44.80
1.80V	86.64	76.16	62.68	55.37	42.80
1.85V	75.29	66.18	54.16	47.58	37.20

F.V/Time	20MIN	30MIN	60MIN	90MIN
1.60V	40.23	28.77	16.37	11.72
1.67V	38.39	27.70	15.76	11.32
1.70V	37.57	27.06	15.51	11.14
1.75V	36.15	26.20	15.07	10.85
1.80V	34.72	25.34	14.64	10.57
1.85V	30.43	22.55	13.32	9.704