



CT203/5

Commutatore HDMI®, 3 in - 1 out 8K@60Hz con telecomando

Lo switch HDMI™ a 3 porte supporta 8K UHD a 60 Hz (7680x4320p a 60 Hz) consente di condividere un display o un proiettore con tre sorgenti video abilitate HDMI™. Lo switch dispone di tre ingressi indipendenti che supportano ciascuno la risoluzione 8K UHD e l'audio surround 7.1. Rimarrai stupefatto dal modo in cui questo switch video mantiene la qualità delle immagini Ultra HD. L'8K UHD è supportato dai più recenti dispositivi A/V e offre una risoluzione quattro volte superiore a quella del 4K. Inoltre, poiché lo switch è retrocompatibile con HD 4K e 1080p ad alta definizione, puoi essere certo che qualsiasi sorgente video avrà un aspetto fantastico nella tua applicazione di segnaletica digitale. Goditi un funzionamento senza problemi con tre diverse modalità di commutazione:

1. Commutazione manuale delle porte: consente di selezionare manualmente la sorgente HDMI™ con un pulsante del pannello di facile utilizzo.
2. Commutazione dal telecomando: consente di controllare lo switch a distanza.
3. Cambio porta automatico: consente la visualizzazione automatica della sorgente video attivata più recentemente.
Dispone inoltre della funzione di cambio modalità di commutazione automatica e manuale e della funzione di accensione/spegnimento del ricevitore IR premendo a lungo il pulsante di commutazione per 3 e 6 secondi per soddisfare le esigenze dei clienti.

Alimentazione telecomando:

2 x batterie AAA (non incluse)

Switch HDMI® - 3 HDMI® - 1 HDMI® - CEC|Deep color|HDMI®|USB

Dati del Prodotto

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e/o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Caratteristiche

Contenuto confezione:	Alimentatore, Cavo USB, Manuale, Telecomando
Angolo di apertura:	N/A
Brand Compatibili:	N/A
Codifiche supportate:	N/A
Compatibile 4K:	si
Controllo Volume:	N/A
Distanza Extender:	N/A
Frequenze di lavoro:	N/A
Gestione zone:	N/A
Ingressi trasmettitore:	N/A
Installazione:	Plug-and-play
Larghezza di banda:	1200MHz/12Gbps per canale (48Gbps tutti i canali)
Tecnologia trasmissione:	N/A
Numero Dispositivi comandabili:	N/A
Numero max. trasmettitori:	N/A
Piattaforme compatibili:	N/A
Profondità colore:	12 bit/canale
Risoluzione massima:	8K UHD @ 60Hz
Sensibilità di ricezione:	N/A
Supporto HDCP:	HDCP 2.3
Tipo Extender:	N/A
Tipologia frequenza:	N/A
Topologia collegamento:	N/A
Uscite ricevitore:	N/A

Caratteristiche Elettriche

Corrente Isc:	N/A
Corrente sovraccarico max:	N/A
Tensione operativa (Vmp):	N/A
Tolleranza di potenza:	N/A
Alimentazione Trasmettitore:	N/A
Corrente di lavoro statica:	N/A
Potenza di carico:	N/A

Caratteristiche Generali

Tipo Confezione:	Scatola
Marca:	AlphaNET

Caratteristiche Meccaniche

Peso:	N/A
Durata meccanica:	N/A
Materiale corpo:	Metallo
Protezione Video Output:	N/A

Alimentazione Balun	N/A
Brand Compatibili	N/A
Capacità di abbinamento	N/A
Compatibile 3D	no
Configurazione iniziale	N/A
Dispositivi comandabili	N/A
Frequenza di trasmissione	N/A
Funzioni aggiuntive	CEC, Deep color, HDMI®, USB
Ingressi ricevitore	N/A
Ingresso	3 HDMI®
Interfaccia di controllo	Tasti fisici, Telecomando
Canali	N/A
Numero di melodie	N/A
Numero max. ricevitori	N/A
Persistenza memoria	N/A
Portata massima	N/A
Retroilluminazione tasti	N/A
Risoluzioni supportate	480i @ 50Hz, 480i @ 60Hz, 480p @ 50Hz, 480p @ 60Hz, 576i @ 50Hz, 576i @ 60Hz, 576p @ 50Hz, 576p @ 60Hz, 720p @ 50Hz, 720p @ 60Hz, 1080i @ 50Hz, 1080i @ 60Hz, 1080p @ 50Hz, 1080p @ 60Hz, 2160p 4K @ 120Hz, 2160p 4K @ 50Hz, 2160p 4K @ 60Hz, 4320p UHD @ 24Hz, 4320p UHD @ 30Hz, 4320p UHD @ 50Hz, 4320p UHD @ 60Hz
Supporto formati audio	Dolby Digital, Dolby True HD, DTS, DTS-HD Master Audio, LPCM
Tecnologia trasmissione	N/A
Tipologia cavo	N/A
Tipologia telecomando	N/A
Uscita	1 HDMI®
Uscite trasmettitore	N/A

Corrente operativa (Imp)	N/A
Efficienza modulo	N/A
Tensione Voc	N/A
Alimentazione Ricevitore	N/A
Corrente di contatto	N/A
Indicatore/i led di stato	Si
Tipo Alimentazione	Alimentatore

Classe ETIM	EC001524
-------------	----------

Dimensioni	56.6mm x 128.5mm x 14.5mm
Grado di protezione	IP20
Protezione Video Input	N/A
Temperatura di lavoro	0 / 50 °C



Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Installazione

Montaggio: Desktop

Disegni Tecnici

Collegamenti

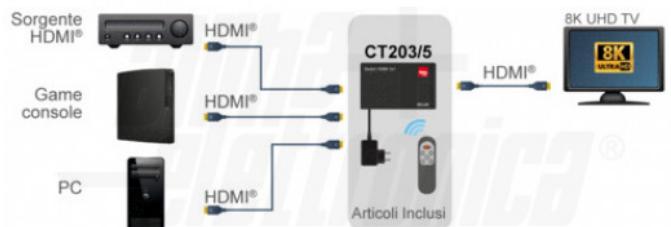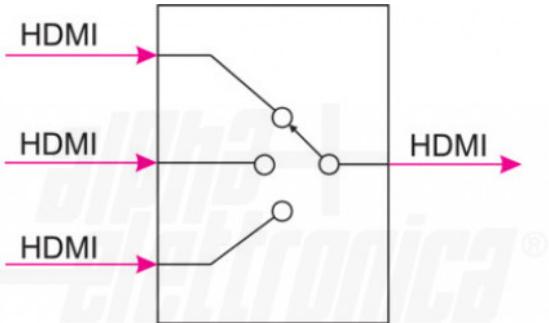

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.