



Cavo di alimentazione USB



CT206/7

Commutatore HDMI® 2.0, 3 in - 1 out 4K@60Hz

Il commutatore CT206/7 permette il collegamento di 3 diverse sorgenti ad un unico monitor/TV e di selezionare l'ingresso da visualizzare in modo manuale tramite pulsante.

Il collegamento di un dispositivo in ingresso porta alla selezione automatica del canale associato.

Specifiche

- Funzionamento automatico
- Comando manuale mediante tasti.
- Supporta input ad alta definizione: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 4K.
- Lunghezza cavo: 50cm

Specifiche HDMI

- Conforme HDCP 2.2
- Blu-ray e HD DVD in Full HD (1080p)
- Risoluzioni supportate: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 4K
- Spazio colore RGB, YCbCr, xvYCC
- Deep Color
- Audio LPCM a 8 canali, 192 kHz, 24bit
- Supporto DVD Audio
- Supporto Super Audio CD
- Compatibile Dolby TrueHD
- Compatibile DTS HD Master Audio
- Auto lip-sync
- Trasmissione dei comandi CEC (CEC Bypass)

Attenzione

Il dispositivo non supporta la trasmissione dei segnali IR su cavi HDMI. Accessori CT500 non compatibili.

Il commutatore ha una porta per un alimentatore opzionale. Solo in rari casi, quando le sorgenti non forniscono sufficiente alimentazione attraverso il bus HDMI sarà necessario utilizzare un alimentatore da 5V 1A.

Contenuto confezione

- 1x Commutatore
- 1x Cavo di alimentazione USB

Nota: alimentatore non incluso in confezione.

Switch HDMI® - 3 HDMI® - 1 HDMI®

Dati del Prodotto



Scheda tecnica

Caratteristiche

Contenuto confezione:	Cavo USB
Angolo di apertura:	N/A
Brand Compatibili:	N/A
Codifiche supportate:	N/A
Compatibile 4K:	si
Controllo Volume:	N/A
Frequenza di trasmissione:	N/A
Gestione zone:	N/A
Ingressi trasmettitore:	N/A
Interfaccia di controllo:	Tasti fisici
Tecnologia trasmissione:	N/A
Numero Dispositivi comandabili:	N/A
Numero max. trasmettitori:	N/A
Piattaforme compatibili:	N/A
Retroilluminazione tasti:	N/A
Supporto formati audio:	Dolby True HD, DTS-HD Master Audio
Tipologia cavo:	N/A
Tipologia telecomando:	N/A
Uscita:	1 HDMI®
Uscite trasmettitore:	N/A

Alimentazione Balun	N/A
Brand Compatibili	N/A
Capacità di abbinamento	N/A
Compatibile 3D	si
Configurazione iniziale	N/A
Dispositivi comandabili	N/A
Frequenze di lavoro	N/A
Ingressi ricevitore	N/A
Ingresso	3 HDMI®
Canali	N/A
Numero di melodie	N/A
Numero max. ricevitori	N/A
Persistenza memoria	N/A
Portata massima	N/A
Sensibilità di ricezione	N/A
Tecnologia trasmissione	N/A
Tipologia frequenza	N/A
Topologia collegamento	N:1
Uscite ricevitore	N/A

Caratteristiche Elettriche

Alimentazione Ricevitore:	N/A
Corrente di contatto:	N/A
Potenza di carico:	N/A

Alimentazione Trasmettitore	N/A
Corrente di lavoro statica	N/A
Tipo Alimentazione	Alimentatore

Caratteristiche Generali

Tipo Confezione:	Scatola appendibile
Marca:	AlphaNet

Classe ETIM	EC001524
-------------	----------

Caratteristiche Meccaniche

Durata meccanica:	N/A
Protezione Video Output:	N/A

Protezione Video Input	N/A
Temperatura di lavoro	0 / 50 °C


Installazione

Montaggio:	Desktop
------------	---------


Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

Collegamenti

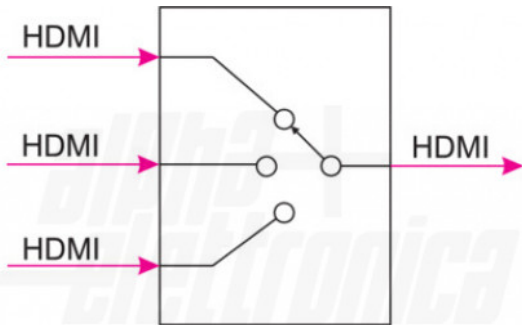

Collegamenti

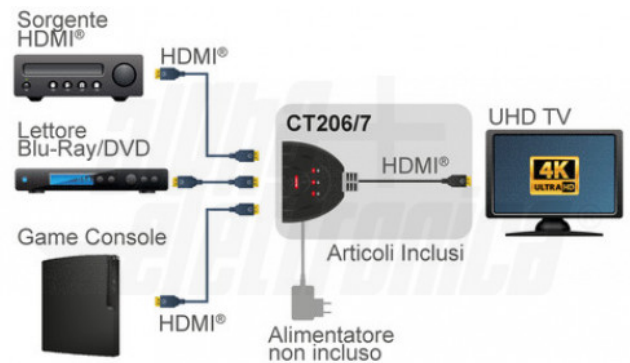

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.