



CT374/8

Extender HDMI® - 4K - IR bidirezionale - Loop-Out - HDR - ARC - cavo Cat.6 - 70m

L'extender CT374/8 è adatto per estendere la lunghezza dei cavi HDMI utilizzando un solo cavo Cat.6. In questo modo è possibile la trasmissione a distanze notevoli senza degradazione di segnale. E' la soluzione ideale per uso domestico e show rooms, applicazioni legate alla sicurezza, sale conferenza, scuole e ambienti di training.

Specifiche

- Coppia di moduli plug-and-play, TX + RX
- Estensione su singolo cavo CAT.6/6A/7 IEEE-568B
- Installazione plug and play, nessun driver o software richiesto
- HDMI 2.0 - HDCP 2.2

Risoluzioni supportate:

480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz, 3840x2160@24/25/30/50/60Hz, 4096x2160@24/25Hz, 1280x960, 1280x800, 1280x768, 1680x1050, 1360x768, 1366x768, 1600x900, 1024x768, 800x600

- Distanza di trasmissione del segnale: max 70m (tutte le risoluzioni supportate) utilizzando cavo Cat.6/6A/7.

- Supporto trasmissione segnali IR bidirezionale, 20-60kHz
- Estrazione audio digitale (S/PDIF-ARC)

ARC non supportato sulla porta HDMI Loop-out.

ARC attivabile tramite pulsante lato Rx.

Specifiche HDMI

- Blu-ray e HD DVD in Full HD (1080p), 4K fino a 25Hz
- Compatibile HDR (YUV4:4:4), HDCP 2.2
- Larghezza di banda fino a 18Gbps totali

Connessioni

Trasmettitore

- Connettore HDMI (Ingresso)
- Connettore HDMI (Uscita)
- Connettore RJ45
- Ingresso/Uscita IR

Ricevitore

- Connettore HDMI (Uscita)
- Connettore RJ45
- Connettore S/PDIF (Uscita)
- Ingresso/Uscita IR

Contenuto confezione

- 1x Trasmettitore
- 1x Ricevitore
- 2x Alimentatori 5Vdc 2A
- 1x Cavetto ricevitore IR
- 1x Cavetto trasmettitore IR

Extender HDMI® - TMDs - Trasmettitore+Ricevitore - Standard 1xCat. 5e/6 - 70m - 1:1 - HDMI®|HDR|IR|Loop-Out|TosLink®|ARC

Dati del Prodotto

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche

Angolo di apertura:	N/A
Brand Compatibili:	N/A
Codifiche supportate:	N/A
Configurazione iniziale:	N/A
Dispositivi comandabili:	N/A
Frequenza di trasmissione:	N/A
Funzioni aggiuntive:	ARC, HDMI®, HDR, IR, Loop-Out, TosLink®
Modulazione Analogica:	N/A
Tecnologia trasmissione:	Standard 1xCat. 6
Numero Dispositivi comandabili:	N/A
Piattaforme compatibili:	N/A
Profondità colore:	12 bit/canale
Sensibilità di ricezione:	N/A
Tipo Extender:	HDMI®
Tipologia frequenza:	N/A
Topologia collegamento:	1:1

Caratteristiche Elettriche

Alimentazione:	N/A
Corrente di lavoro statica:	N/A

Caratteristiche Generali

Tipo Confezione:	Scatola
Marca:	AlphaNet

Caratteristiche Meccaniche

Durata meccanica:	N/A
-------------------	-----

Brand Compatibili	N/A
Capacità di abbinamento	N/A
Compatibile 4K	si
Controllo Volume	N/A
Distanza Extender	70 m
Frequenze di lavoro	N/A
Gestione zone	N/A
Modulazione Digitale	N/A
Numero di melodie	N/A
Persistenza memoria	N/A
Portata massima	N/A
Retroilluminazione tasti	N/A
Tecnologia trasmissione	Standard 1xCat. 5e/6
Tipologia	Trasmettitore+Ricevitore
Tipologia telecomando	N/A


Corrente di contatto	N/A
Potenza di carico	N/A

Classe ETIM	EC001634
-------------	----------


Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

Collegamento 1:1

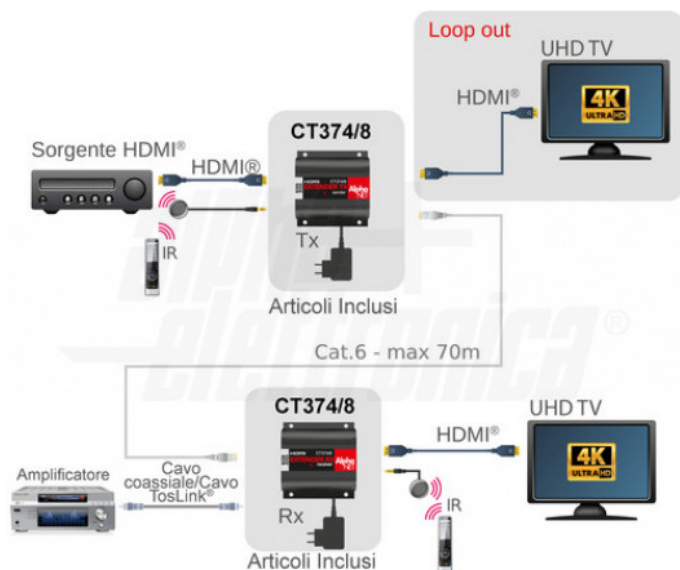

Connessione EIA568B

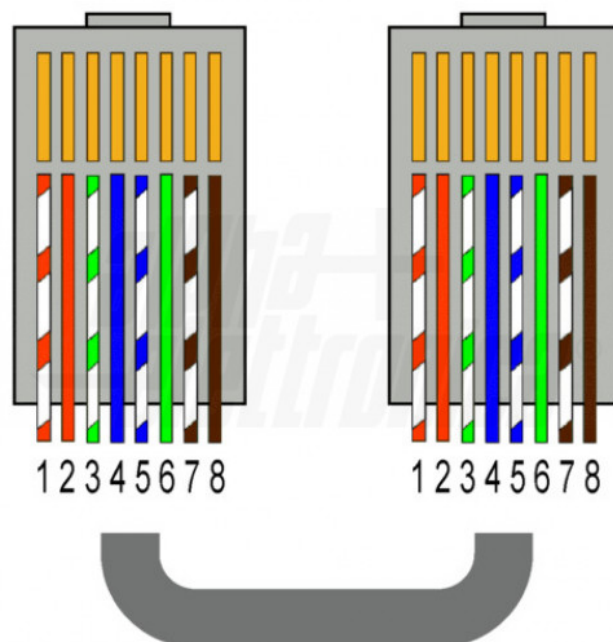

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.