



Cavo di alimentazione USB



Alimentatore USB 5Vdc 1A



CT406/10

Estrattore audio HDMI® 4K@30Hz passante - uscita audio analogica - Regolazione volume - Amplificatore cuffie

L'estrattore CT406/10 permette di estrarre il segnale audio da una sorgente HDMI verso una uscita di linea RCA L/R e cuffia

Specifiche

- Supporta risoluzioni 4Kx2K @30Hz 4:4:4
- Conforme HDCP 1.4
- Compatibile 3D
- Blu-ray e HD DVD in Full HD (1080p)
- Spazio colore RGB, YCbCr, xvYCC
- Deep Color
- Supporto audio PCM 2.0 Stereo

Specifiche HDMI

- Video in 4K fino a 30Hz

Contenuto confezione

- 1x Estrattore
- 1x Alimentatore 5Vdc 1A

Attenzione:

Impostare la sorgente audio/video con modalità audio PCM 2.0 Stereo. Altri formati non sono supportati.

In caso di assenza di audio in uscita controllare il formato audio della sorgente.

Convertitore - 1 HDMI® - 1 Audio L/R|HDMI®|Audio analogico

Dati del Prodotto



Scheda tecnica

Caratteristiche

Alimentazione Balun:	N/A
Brand Compatibili:	N/A
Capacità di abbinamento:	N/A
Compatibile 3D:	si
Configurazione iniziale:	N/A
Dispositivi comandabili:	N/A
Frequenze di lavoro:	N/A
Ingressi ricevitore:	N/A
Ingresso:	1 HDMI®
Interfaccia di controllo:	Tasti fisici
Numero di melodie:	N/A
Numero Dispositivi comandabili:	N/A
Numero max. trasmettitori:	N/A
Piattaforme compatibili:	N/A
Profondità colore:	8 bit/canale
Risoluzione massima:	4K UHD @ 30Hz
Sensibilità di ricezione:	N/A
Tecnologia trasmissione:	N/A
Tipologia cavo:	N/A
Tipologia telecomando:	N/A
Uscite ricevitore:	N/A

Caratteristiche Elettriche

Alimentazione Ricevitore:	N/A
Corrente di contatto:	N/A
Indicatore/i led di stato:	Si
Tipo Alimentazione:	Alimentatore

Caratteristiche Generali

Tipo Confezione:	Scatola
Marca:	AlphaNet

Caratteristiche Meccaniche

Durata meccanica:	N/A
Protezione Video Output:	N/A

Angolo di apertura	N/A
Brand Compatibili	N/A
Codifiche supportate	N/A
Compatibile 4K	si
Controllo Volume	N/A
Frequenza di trasmissione	N/A
Gestione zone	N/A
Ingressi trasmettitore	N/A
Installazione	Plug-and-play
Canali	N/A
Tecnologia trasmissione	N/A
Numero max. ricevitori	N/A
Persistenza memoria	N/A
Portata massima	N/A
Retroilluminazione tasti	N/A
Risoluzioni supportate	720p @ 50Hz, 720p @ 60Hz, 1080i @ 24Hz, 1080i @ 50Hz, 1080i @ 60Hz, 1080p @ 24Hz, 1080p @ 50Hz, 1080p @ 60Hz, 2160p UHD @ 24Hz, 2160p UHD @ 25Hz, 2160p UHD @ 30Hz
Supporto HDCP	HDCP 1.4
Tipologia	Convertitore
Tipologia frequenza	N/A
Uscita	1 Audio L/R HDMI® Audio analogico
Uscite trasmettitore	N/A

Alimentazione Trasmettitore	N/A
Corrente di lavoro statica	N/A
Potenza di carico	N/A


Classe ETIM	EC001467
-------------	----------

Protezione Video Input	N/A
------------------------	-----


Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

Collegamenti

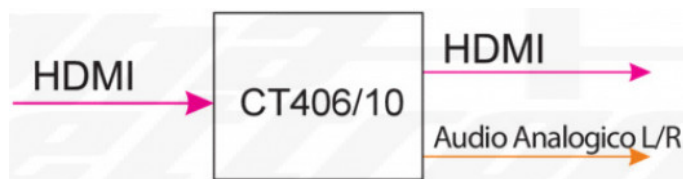

Collegamenti

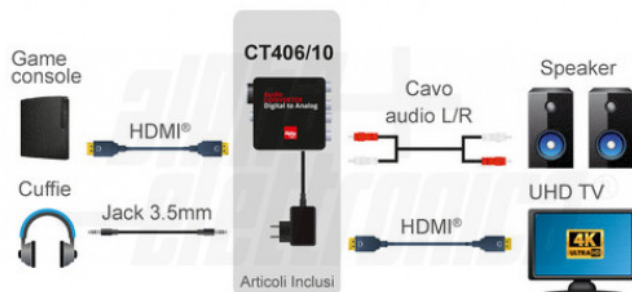

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.