



CT590

Modulatore HDMI® DVB-T 1080p con Loop-out

Il modulatore HDMI® DVB-T CT590 permette di distribuire il segnale HDMI® a più televisori tramite il normale cavo d'antenna e sfruttando il ricevitore digitale terrestre già presente all'interno dei TV. E' la soluzione ideale per uso domestico e show rooms, e dove è necessario distribuire il segnale ad un gran numero di TV contemporaneamente.

Specifiche

- Modulatore HDMI® DVB-T
- Canale radio impostabile
- Canale digitale impostabile
- Parametri modulazione impostabili
- Frequenza 177.5 ~ 866MHz
- Video bitrate: 1~24Mbps
- Encoding video: H264
- Encoding audio: MPEG2
- Segnale HDMI: HDMI 1.3, pienamente compatibile con HDCP 1.2
- Risoluzioni supportate:
480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz,
1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz
- Bande supportate: UHF gamma 21-48 (470-694 MHz)

Connessioni

Trasmettitore

- Connettore HDMI® (Ingresso)
- Connettore HDMI® (Uscita loop out)
- Connettore tipo F (uscita RF)
- Connettore tipo F (ingresso RF)
- Connettore USB per aggiornamento firmware

Attenzione

- Installazione plug and play, nessun driver o software richiesto

Contenuto confezione

- 1x Modulatore
- 1x Alimentatori 12Vdc 1A (conn. 5,5-2,1mm positivo centrale)

Modulatore - HDMI®|RF - RF - Loop-Out

Dati del Prodotto



Scheda tecnica

Caratteristiche

Alimentazione Balun:	N/A
Brand Compatibili:	N/A
Capacità di abbinamento:	N/A
Compatibile 3D:	no
Configurazione iniziale:	N/A
Dispositivi comandabili:	N/A
Frequenze di lavoro:	N/A
Gestione zone:	N/A
Ingressi trasmettitore:	N/A
Canali:	N/A
Tecnologia trasmissione:	N/A
Numero max. ricevitori:	N/A
Persistenza memoria:	N/A
Portata massima:	N/A

Risoluzione massima: Full HD @ 60Hz

Sensibilità di ricezione:	N/A
Tecnologia trasmissione:	N/A
Tipologia frequenza:	N/A
Topologia collegamento:	N/A
Uscite ricevitore:	N/A

Caratteristiche Elettriche

Alimentazione Ricevitore:	N/A
Corrente di contatto:	N/A
Potenza di carico:	N/A

Caratteristiche Generali

Tipo Confezione:	Scatola
Marca:	AlphaNet

Caratteristiche Meccaniche

Durata meccanica:	N/A
Protezione Video Output:	N/A

Angolo di apertura	N/A
Brand Compatibili	N/A
Codifiche supportate	N/A
Compatibile 4K	no
Controllo Volume	N/A
Frequenza di trasmissione	N/A
Funzioni aggiuntive	Loop-Out
Ingressi ricevitore	N/A
Ingresso	HDMI@ RF
Numero di melodie	N/A
Numero Dispositivi comandabili	N/A
Numero max. trasmettitori	N/A
Piattaforme compatibili	N/A
Retroilluminazione tasti	N/A

Risoluzioni supportate 480i @ 60Hz, 480p @ 60Hz, 576i @ 50Hz, 576p @ 50Hz, 720p @ 50Hz, 720p @ 60Hz, 1080i @ 50Hz, 1080i @ 60Hz, 1080p @ 50Hz, 1080p @ 60Hz

Supporto HDCP	HDCP 1.2
Tipologia cavo	N/A
Tipologia telecomando	N/A
Uscita	RF
Uscite trasmettitore	N/A

Alimentazione Trasmettitore	N/A
Corrente di lavoro statica	N/A


Classe ETIM	EC000804
-------------	----------

Protezione Video Input	N/A
------------------------	-----


Disegni Tecnici

Installazione vicino a centralino TV



Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

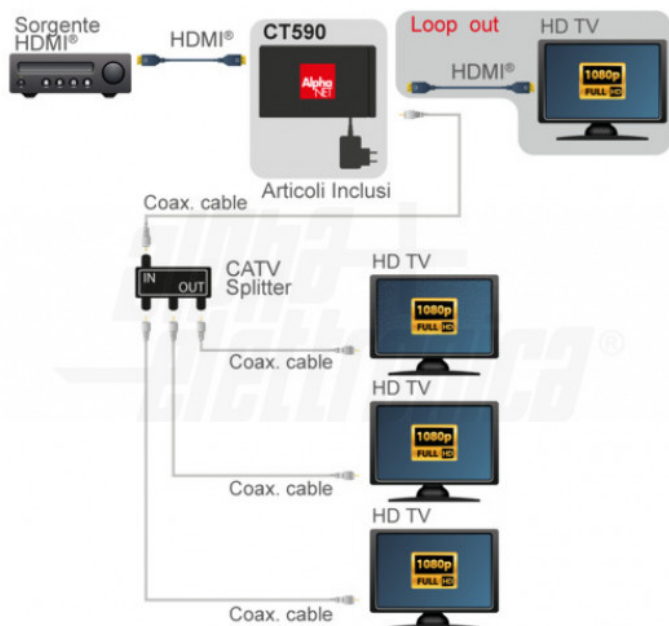

Installazione su ingresso antenna inutilizzato

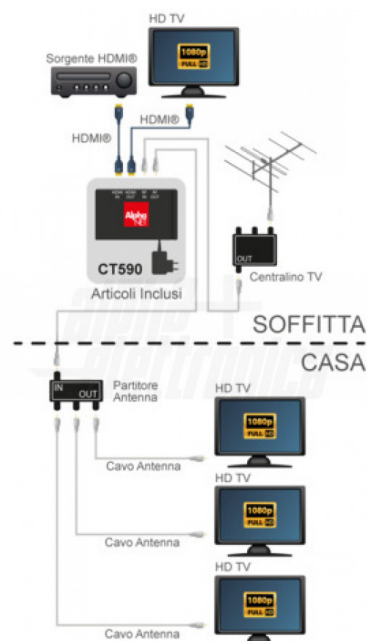


Installazione con modulatore in casa

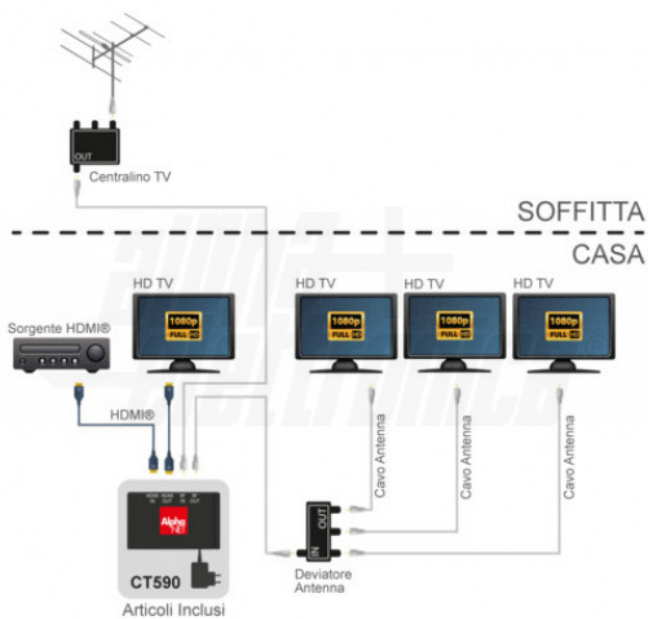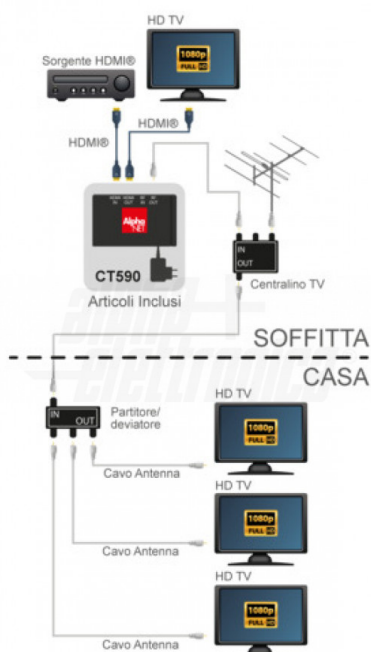


Installazione con deviatore antenna

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

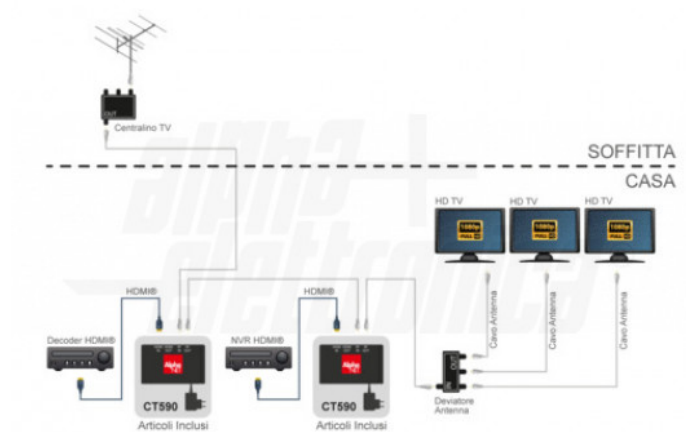

Installazione con combinatori e deviatore antenna

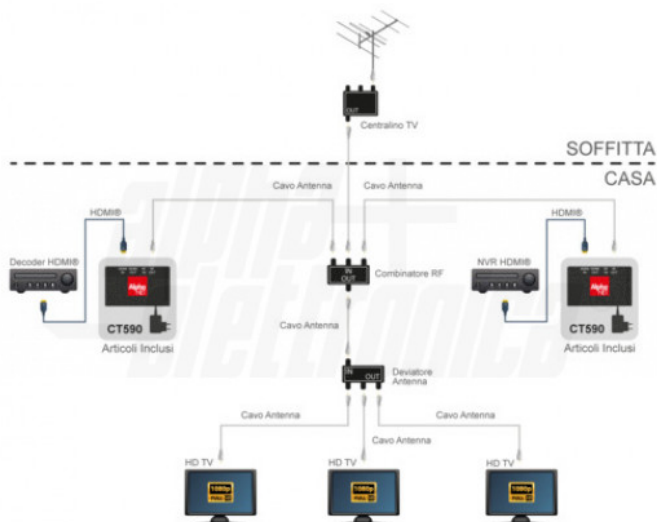

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.