

## DRP-100-24

Alimentatore da quadro 100W - 24Vdc - per barra DIN

Alimentatore - barra din - 100-240Vac - 100W - 4170mA



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Consumo in standby in rete (Pnet): | N/A                           |
| Corrente assorbita max:            | N/A                           |
| Frequenza:                         | 50/60 Hz                      |
| Protezioni:                        | sovratensione, corto circuito |
| Regolazione di carico:             | 5 %                           |
| Regolazione uscita:                | trimmer $\pm 10\%$            |
| Tensione d'ingresso:               | 100-240Vac                    |
| Tensione d'uscita:                 | 24 V                          |
| Tolleranza tensione d'uscita:      | 5 %                           |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Corrente assorbita a vuoto | N/A      |
| Forma d'onda               | N/A      |
| Potenza                    | 100 W    |
| Corrente d'uscita          | 4170 mA  |
| Regolazione di linea       | 3 %      |
| Ripple                     | 240 mV   |
| Tensione d'uscita          | 23-25 V  |
| Tolleranza d'ingresso      | -10% +6% |

### Caratteristiche Generali

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Classe isolamento:       | II        |
| Costruzione:             | barra din |
| Indirizzo DALI:          | N/A       |
| Numero di canali:        | N/A       |
| Range Dimmerazione:      | N/A       |
| Tecnologia:              | switching |
| Tipo di protocollo DALI: | N/A       |
| Classe ETIM:             | EC002540  |

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Correzione PF            | Senza PFC    |
| Grado Protezione         | IP20         |
| Tipo Confezione          | Scatola      |
| Profilo di potenza       | N/A          |
| Standard Qi              | N/A          |
| Tipo di dispositivo DALI | N/A          |
| Tipo regolazione         | CV           |
| Marca                    | AlphaTronics |

### Caratteristiche Meccaniche

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Colore:             | Bianco              |
| Dimensioni (LxWxH): | 139 x 88.5 x 65.8mm |
| Peso:               | 0,4 kg              |


|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Conessioni            | morsetti a vite |
| Materiale contenitore | Plastico        |
| Raffreddamento        | passivo         |

### Caratteristiche Termiche

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Temperatura di lavoro: | -20/50 °C |
|------------------------|-----------|

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Disegni Tecnici

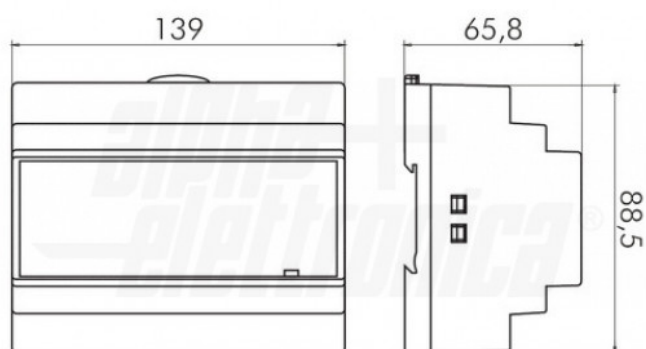

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.