



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Generali

Capacità di interruzione:	6.3A@250V
Caratteristica estesa:	Rapido - F
Serie produttore:	521
Tensione massima:	250 V
Tipo Confezione:	Sacchetto
Marca:	Better Fuse

### FFB06300

Fusibile cilindrico vetro 5x20 CF Rapido - 250V - 6,3A

Fusibile Hi-Voltage - 6.3A@250V - Rapido - F - 5 x 20

Caratteristica	Rapido
Corrente	6,3 A
Sigla caratteristica	F
Tipo Tensione	AC
Classe ETIM	EC000055
Serie	521

### Caratteristiche Meccaniche


Corpo:	Vetro
Formato:	5 x 20
Orientamento:	Assiale

Dimensioni	20mm x ø5mm
Montaggio	Portafusibile
Tipologia	Cartuccia


Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Disegni Tecnici

### Average Time Current (I-T Curve)

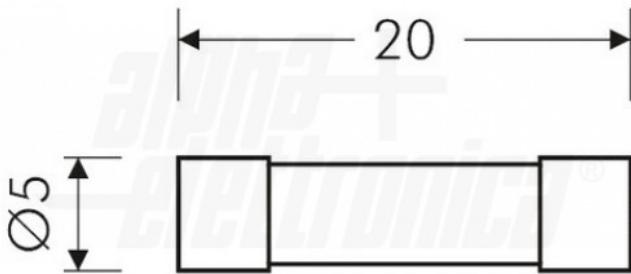

### Average Current Curve (I-T Curve)

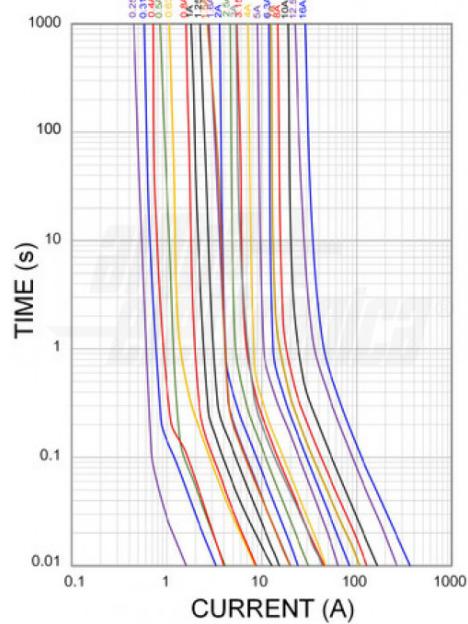

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.