



FTB02000

Fusibile cilindrico vetro 5x20 CT Ritardato - 250V - 2A

Fusibile Hi-Voltage - 2A@250V - Ritardato - T - 5 x 20



Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Capacità di interruzione:	2A@250V
Caratteristica estesa:	Ritardato - T
Serie produttore:	522
Tensione massima:	250 V
Tipo Confezione:	Sacchetto
Marca:	Better Fuse


Caratteristica	Ritardato
Corrente	2 A
Sigla caratteristica	T
Tipo Tensione	AC
Classe ETIM	EC000055
Serie	522

Caratteristiche Meccaniche

Corpo:	Vetro
Formato:	5 x 20
Orientamento:	Assiale

Dimensioni	20mm x ø5mm
Montaggio	Portafusibile
Tipologia	Cartuccia

Disegni Tecnici

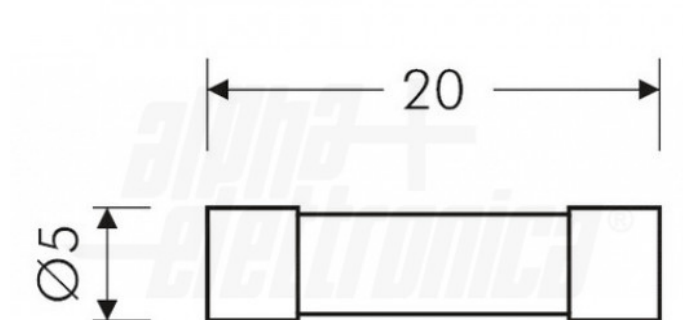

Average Time Current (I-T Curve)

