



Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Adatto per:	N/A
Tipo Confezione:	PolyBag
Colore Supporto:	Bianco
Dispositivi comandabili:	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi:	N/A
Indicatore di stato:	N/A
Lunghezza max in cascata:	20 m
Classe ETIM:	EC001959
Numero cicli di accensione:	10000
Numero dispositivi comandabili:	N/A
Range Wi-Fi:	N/A
Sezione conduttori:	N/A
Tempo di vita L70B50:	20000 h
Tipo nastro:	Monocolore

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Esterno (non incluso)
Dimmerabile:	si
Potenza 50cm:	6 W
Potenza Striscia Led:	12 W/m
Potenza unità minima:	1,5 W
Tens. funzionamento DC:	48Vdc

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	2 mm
Diametro lente:	N/A
Dimensioni:	20m x 10mm x 1.3mm
Forma:	N/A
Ingrandimento:	N/A
Lunghezza braccio:	N/A
Lunghezza taglio minima:	125 mm
Materiale lente:	N/A
Per profili:	N/A
Peso cover al metro:	N/A
Spessore rame:	4 µm

JO350128220PW

Striscia Led 112 Led/ m 2835 0,5W - 48Vdc - 12W/m - 20m - Bianco freddo

La serie Long Distance, grazie a una tecnologia dedicata che riduce la caduta di tensione, consente di raggiungere distanze fino a 20 m con una sola alimentazione.

Ideale negli spazi dove risulta difficile portare più punti di alimentazione la serie long distance si adatta a tutti gli ambienti.

Striscia LED - smd 2835 0.5W - 112 led/m - Bianco freddo - 1320lm/m - Cri: 94 - 12W/m - 48Vdc - 6500K - 20m

Alimentazione	N/A
Applicazione	Per illuminazione
Configurazione iniziale	N/A
Distanza visibilità	N/A
Funzione memoria	N/A
Installazione	N/A
n. Led al metro	112 led/m
Marca	Jolight
Numero di pulsanti collegabili	N/A
Piattaforme compatibili	N/A
Rischio fotobiologico	Esente
Fattore di sopravvivenza	0.9
Tipo di led	smd 2835 0.5W

Carico max.	N/A
Classe energetica	F
Potenza Autoconsumo	N/A
Potenza nominale (36V)	N/A
Protezioni	N/A

Connessioni	Cavo libero
Dimensioni	20m x 10mm x 2mm
Fissaggio	Biadesivo 3M
Grado di protezione	IP20
Larghezza	10 mm
Lunghezza	20 m
Materiale attuatore	N/A
N. Led/taglio	14
Peso alluminio al metro	N/A
Spessore	1,3 mm
Tipo di protezione	Nessuno

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -10 / 40 °C

Caratteristiche di Illuminazione

Colore: Bianco freddo

Flusso @ 50cm: 660 lm

Fattore mantenimento flusso: 0.95

Warm-up (60%): 0,1 s

CRI: 94 %


Flusso Nastro Led: 1320 lm/m

Uniformità colore (SDCM): 6

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore: 6500K


Disegni Tecnici

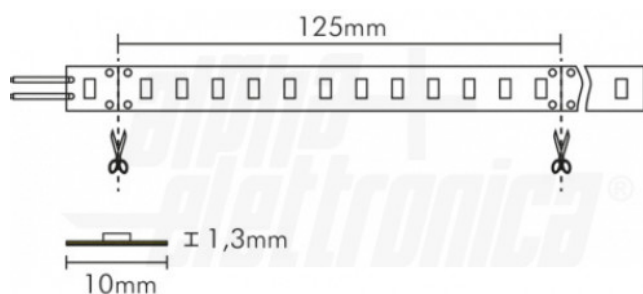

Alimentatori Consigliati

Articoli	LUNGHEZZA:		
	5m	10m	20m
KL238-08	o	o	
KL248-08	o	o	o
KL380-10	o	o	
KL380-20	o	o	
KL380-40	o	o	o

Dati Fotometrici

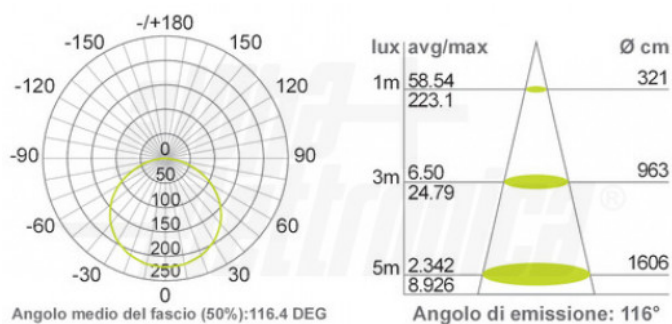

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.