

JO35014243RGB

Striscia Led 120 Led/m 3535 - 24Vdc - 14,4W/m - RGB

Striscia LED - smd 3535 - 120 led/m - RGB - 740lm/m - 14.4W/m - 24Vdc - 5m



Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Adatto per:	N/A
Tipo Confezione:	PolyBag
Colore Supporto:	Bianco
Dispositivi comandabili:	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi:	N/A
Indicatore di stato:	N/A
Lunghezza max in cascata:	5 m
Classe ETIM:	EC001959
Numero cicli di accensione:	10000
Numero dispositivi comandabili:	N/A
Range Wi-Fi:	N/A
Sezione conduttori:	N/A
Tipo di led:	smd 3535

Alimentazione	N/A
Applicazione	Decorativa
Configurazione iniziale	N/A
Distanza visibilità	N/A
Funzione memoria	N/A
Installazione	N/A
n. Led al metro	120 led/m
Marca	JOlight
Numero di pulsanti collegabili	N/A
Piattaforme compatibili	N/A
Rischio fotobiologico	Esente
Tempo di vita L70B50	20000 h
Tipo nastro	RGB

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Esterno (non incluso)
Dimmerabile:	si
Potenza Canale Blue:	5,3 W/m
Potenza Canale Red:	4,3 W/m
Potenza nominale (36V):	N/A
Protezioni:	N/A

Carico max.	N/A
Potenza Autoconsumo	N/A
Potenza Canale Green	5,6 W/m
Potenza Striscia Led	14,4 W/m
Potenza unità minima	0,72 W
Tens. funzionamento DC	24Vdc

Caratteristiche Meccaniche

Conessioni:	Cavo libero
Dimensioni:	N/A
Fissaggio:	Biadesivo 3M
Grado di protezione:	IP20
Larghezza:	8 mm
Lunghezza:	5 m
Materiale attuatore:	N/A
N. Led/taglio:	6
Peso alluminio al metro:	N/A
Spessore:	1,9 mm

Diametro lente	N/A
Dimensioni	5m x 8mm x 1.9mm
Forma	N/A
Ingrandimento	N/A
Lunghezza braccio	N/A
Lunghezza taglio minima	50 mm
Materiale lente	N/A
Per profili	N/A
Peso cover al metro	N/A
Tipo di protezione	Nessuno

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -10 / 40 °C

Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione: 120 °

Flusso Nastro Led: 740 lm/m

Lunghezza d'onda: R:624nm G:525nm B:470nm

Colore

RGB


Flusso

R:180lm/m G:450lm/m B:115lm/m

Warm-up (60%)

0,1 s


Disegni Tecnici

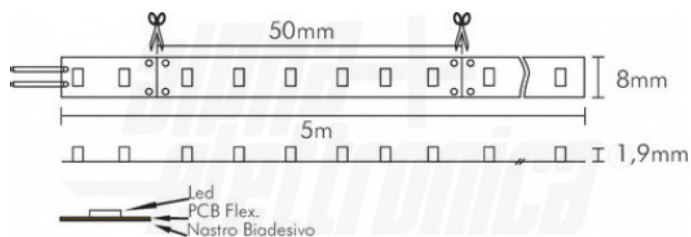

Alimentatori Consigliati

Articoli	1m	LUNGHEZZA: 3m	5m
SWD40-42400L	o		
KL231-04	o		
SWD60-42400L	o	o	
PU075-24	o	o	
KL232-34	o	o	
KL234-24	o	o	o
SWD90-42400L	o	o	o
PU100-24	o	o	o
PUF100-24	o	o	o

Dati Fotometrici

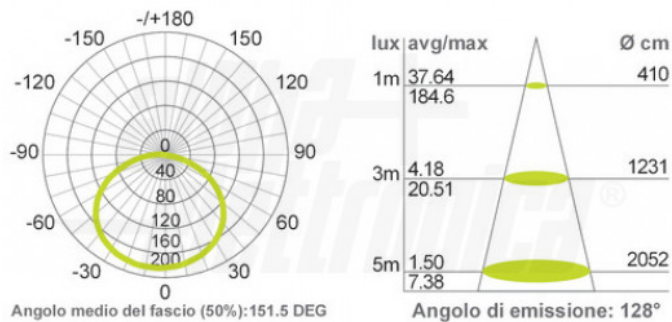

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.