

## JO350144648W1

Striscia Led 64 Led/m 2835 1W - 24Vdc - 14,4W/m - Bianco Caldo 3000K

Striscia LED - smd 2835 1W - 64 led/m - Bianco caldo - 1900lm/m - Cri: 90 - 14.4W/m - 24Vdc - 3000K - 5m



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Generali

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Adatto per:                     | N/A         |
| Tipo Confezione:                | PolyBag     |
| Configurazione iniziale:        | N/A         |
| Distanza visibilità:            | N/A         |
| Funzione memoria:               | N/A         |
| Installazione:                  | N/A         |
| n. Led al metro:                | 64 led/m    |
| Numero cicli di accensione:     | 10000       |
| Numero di pulsanti collegabili: | N/A         |
| Piattaforme compatibili:        | N/A         |
| Rischio fotobiologico:          | Esente      |
| Fattore di sopravvivenza:       | 0.9         |
| Tipo di led:                    | smd 2835 1W |

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Alimentazione                   | N/A        |
| Colore Supporto                 | Bianco     |
| Dispositivi comandabili         | N/A        |
| Frequenza di trasmissione Wi-Fi | N/A        |
| Indicatore di stato             | N/A        |
| Lunghezza max in cascata        | 5 m        |
| Classe ETIM                     | EC001959   |
| Marca                           | Jolight    |
| Numero dispositivi comandabili  | N/A        |
| Range Wi-Fi                     | N/A        |
| Sezione conduttori              | N/A        |
| Tempo di vita L70B50            | 20000 h    |
| Tipo nastro                     | Monocolore |

### Caratteristiche Elettriche

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Carico max.:            | N/A |
| Classe energetica:      | E   |
| Potenza Autoconsumo:    | N/A |
| Potenza nominale (36V): | N/A |
| Protezioni:             | N/A |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Dimmerabile            | si       |
| Potenza 50cm           | 7,2 W    |
| Potenza Striscia Led   | 14,4 W/m |
| Potenza unità minima   | 0,72 W   |
| Tens. funzionamento DC | 24Vdc    |

### Caratteristiche Meccaniche

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Altezza:                 | 2 mm      |
| Diametro lente:          | N/A       |
| Dimensioni:              | 5m x 10mm |
| Forma:                   | N/A       |
| Ingrandimento:           | N/A       |
| Lunghezza braccio:       | N/A       |
| Lunghezza taglio minima: | 50 mm     |
| Materiale lente:         | N/A       |
| Peso alluminio al metro: | N/A       |
| Tipo di protezione:      | Nessuno   |

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Connessioni         | Cavo libero     |
| Dimensioni          | 5m x 10mm x 2mm |
| Fissaggio           | Biadesivo 3M    |
| Grado di protezione | IP20            |
| Larghezza           | 10 mm           |
| Lunghezza           | 5 m             |
| Materiale attuatore | N/A             |
| Per profili         | N/A             |
| Peso cover al metro | N/A             |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -10 / 40 °C

## Caratteristiche di Illuminazione

Colore: Bianco caldo

Flusso @ 50cm: 950 lm

Fattore mantenimento flusso: 0.96

CRI 90 %


Flusso Nastro Led 1900 lm/m

Uniformità colore (SDCM) 6

## Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore: 3000K

## Disegni Tecnici

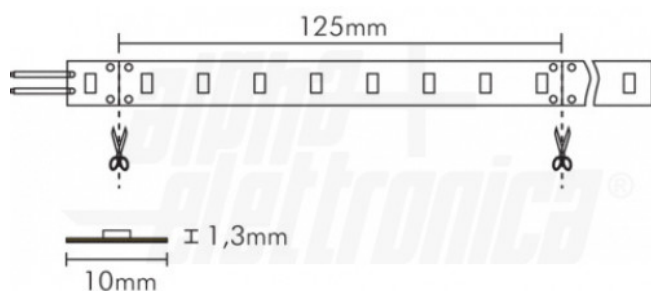

### Alimentatori Consigliati

| Articoli     | LUNGHEZZA: |    |    |
|--------------|------------|----|----|
|              | 1m         | 3m | 5m |
| SWD40-42400L | o          |    |    |
| KL231-04     | o          |    |    |
| SWD60-42400L | o          | o  |    |
| PU075-24     | o          | o  |    |
| KL232-34     | o          | o  |    |
| KL234-24     | o          | o  | o  |
| SWD90-42400L | o          | o  | o  |
| PU100-24     | o          | o  | o  |
| PUF100-24    | o          | o  | o  |