



Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Adatto per:	N/A
Tipo Confezione:	PolyBag
Colore Supporto:	Bianco
Dispositivi comandabili:	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi:	N/A
Indicatore di stato:	N/A
Lunghezza max in cascata:	20 m
Classe ETIM:	EC001959
Numero cicli di accensione:	10000
Numero dispositivi comandabili:	N/A
Range Wi-Fi:	N/A
Sezione conduttori:	N/A
Tempo di vita L70B50:	20000 h
Tipo nastro:	Monocolore

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Esterno (non incluso)
Dimmerabile:	si
Potenza 50cm:	8,6 W
Potenza Striscia Led:	17,2 W/m
Potenza unità minima:	2,15 W
Tens. funzionamento DC:	48Vdc

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	2 mm
Diametro lente:	N/A
Dimensioni:	20m x 10mm x 1.3mm
Forma:	N/A
Ingrandimento:	N/A
Lunghezza braccio:	N/A
Lunghezza taglio minima:	125 mm
Materiale lente:	N/A
Per profili:	N/A
Peso cover al metro:	N/A
Spessore rame:	4 µm

JO350168220NW

Striscia Led 112 Led/ m 2835 0,5W - 48Vdc - 16,8W/m - 20m - Bianco naturale

La serie Long distance, grazie alla sua speciale tecnologia, consente grazie ad una minore caduta di tensione, di raggiungere fino ad un massimo di 20m con una singola alimentazione.

Ideale negli spazi dove risulta difficile portare più punti di alimentazione la serie long distance si adatta a tutti gli ambienti.

Striscia LED - smd 2835 0.5W - 112 led/m - Bianco naturale - 1720lm/m - Cri: 94 - 17.2W/m - 48Vdc - 4000K - 20m

Alimentazione	N/A
Applicazione	Per illuminazione
Configurazione iniziale	N/A
Distanza visibilità	N/A
Funzione memoria	N/A
Installazione	N/A
n. Led al metro	112 led/m
Marca	Jolight
Numero di pulsanti collegabili	N/A
Piattaforme compatibili	N/A
Rischio fotobiologico	Esente
Fattore di sopravvivenza	0.9
Tipo di led	smd 2835 0.5W

Carico max.	N/A
Classe energetica	F
Potenza Autoconsumo	N/A
Potenza nominale (36V)	N/A
Protezioni	N/A

Conessioni	Cavo libero
Dimensioni	20m x 10mm x 2mm
Fissaggio	Biadesivo 3M
Grado di protezione	IP20
Larghezza	10 mm
Lunghezza	20 m
Materiale attuatore	N/A
N. Led/taglio	14
Peso alluminio al metro	N/A
Spessore	1,3 mm
Tipo di protezione	Nessuno

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -10 / 40 °C

Caratteristiche di Illuminazione

Colore: Bianco naturale

Flusso @ 50cm: 860 lm

Fattore mantenimento flusso: 0.95

Warm-up (60%): 0,1 s

CRI 94 %


Flusso Nastro Led 1720 lm/m

Uniformità colore (SDCM) 6

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore: 4000K


Disegni Tecnici

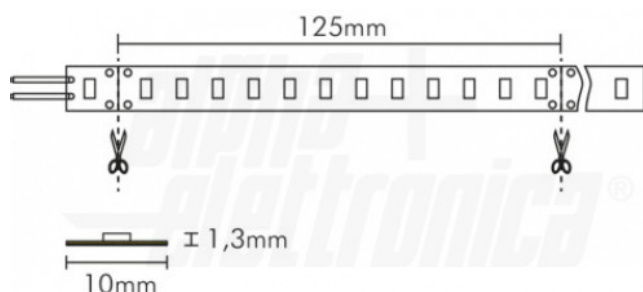

Alimentatori Consigliati

Articoli	LUNGHEZZA:		
	5m	10m	20m
KL238-08	o	o	
KL248-08	o		
KL380-10	o		
KL380-20	o	o	
KL380-40	o	o	o

Dati Fotometrici

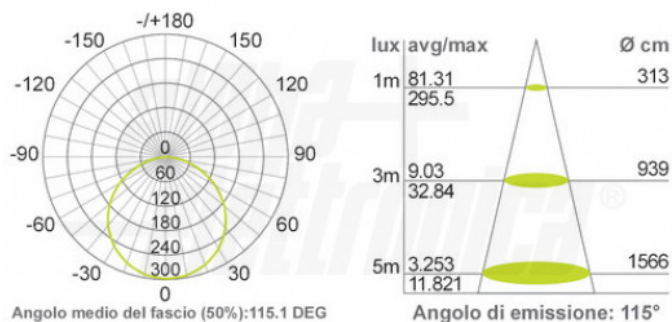

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.