



## JO350S122431WW

Striscia Led Solderless 64 Led/ m 2835 0.5W - 24Vdc - 12W/m - Bianco caldo 2700K - 30m

Striscia LED - smd 2835 0.5W - 64 led/m - Bianco caldo - 1280lm/m - Cri: 94 - 12W/m - 24Vdc - 2700K - 30m



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Generali

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Adatto per:                     | N/A           |
| Tipo Confezione:                | PolyBag       |
| Configurazione iniziale:        | N/A           |
| Distanza visibilità:            | N/A           |
| Funzione memoria:               | N/A           |
| Installazione:                  | N/A           |
| n. Led al metro:                | 64 led/m      |
| Numero cicli di accensione:     | 10000         |
| Numero di pulsanti collegabili: | N/A           |
| Piattaforme compatibili:        | N/A           |
| Rischio fotobiologico:          | Esente        |
| Fattore di sopravvivenza:       | 0.9           |
| Tipo di led:                    | smd 2835 0.5W |

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Alimentazione                   | N/A        |
| Colore Supporto                 | Bianco     |
| Dispositivi comandabili         | N/A        |
| Frequenza di trasmissione Wi-Fi | N/A        |
| Indicatore di stato             | N/A        |
| Lunghezza max in cascata        | 5 m        |
| Classe ETIM                     | EC001959   |
| Marca                           | Jolight    |
| Numero dispositivi comandabili  | N/A        |
| Range Wi-Fi                     | N/A        |
| Sezione conduttori              | N/A        |
| Tempo di vita L70B50            | 20000 h    |
| Tipo nastro                     | Monocolore |

### Caratteristiche Elettriche

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Alimentatore:           | Esterno (non incluso) |
| Dimmerabile:            | si                    |
| Potenza 50cm:           | 6 W                   |
| Potenza Striscia Led:   | 12 W/m                |
| Potenza unità minima:   | 1,5 W                 |
| Tens. funzionamento DC: | 24Vdc                 |

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Carico max.            | N/A |
| Classe energetica      | F   |
| Potenza Autoconsumo    | N/A |
| Potenza nominale (36V) | N/A |
| Protezioni             | N/A |

### Caratteristiche Meccaniche

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Altezza:                 | 2 mm               |
| Diametro lente:          | N/A                |
| Dimensioni:              | 30m x 10mm x 1.3mm |
| Forma:                   | N/A                |
| Ingrandimento:           | N/A                |
| Lunghezza braccio:       | N/A                |
| Lunghezza taglio minima: | 125 mm             |
| Materiale lente:         | N/A                |
| Peso alluminio al metro: | N/A                |
| Spessore:                | 1,3 mm             |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Connessioni         | Cavo libero      |
| Dimensioni          | 30m x 10mm x 2mm |
| Fissaggio           | Biadesivo 3M     |
| Grado di protezione | IP20             |
| Larghezza           | 10 mm            |
| Lunghezza           | 30 m             |
| Materiale attuatore | N/A              |
| Per profili         | N/A              |
| Peso cover al metro | N/A              |
| Tipo di protezione  | Nessuno          |

### Caratteristiche Termiche

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Temp. di funzionamento: | -10 / 40 °C |
|-------------------------|-------------|

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche di Illuminazione


|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Angolo di emissione:      | 120 °     |
| CRI:                      | 94 %      |
| Flusso Nastro Led:        | 1280 lm/m |
| Uniformità colore (SDCM): | 6         |

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Colore                      | Bianco caldo |
| Flusso @ 50cm               | 640 lm       |
| Fattore mantenimento flusso | 0.96         |
| Warm-up (60%)               | 0,1 s        |

## Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore: 2700K


## Disegni Tecnici

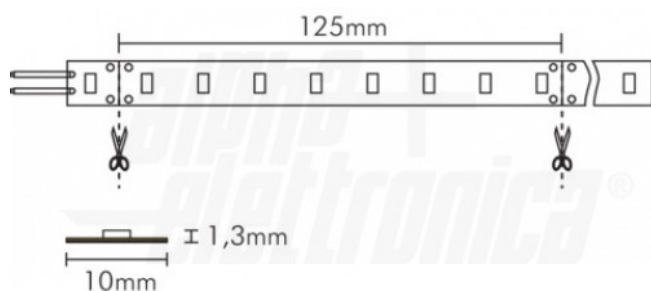

### Alimentatori Consigliati

| Articoli     | 1m | 3m | 5m |
|--------------|----|----|----|
| SWD40-42400L | o  |    |    |
| KL231-04     | o  |    |    |
| SWD60-42400L | o  | o  |    |
| PU075-24     | o  | o  |    |
| KL232-34     | o  | o  |    |
| KL234-24     | o  | o  | o  |
| SWD90-42400L | o  | o  | o  |
| PU100-24     | o  | o  | o  |
| PUF100-24    | o  | o  | o  |

### Dati Fotometrici

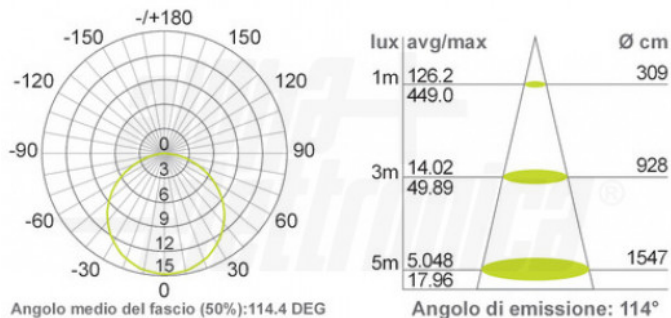

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.