



Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Adatto per:	N/A
Tipo Confezione:	PolyBag
Colore Supporto:	Bianco
Dispositivi comandabili:	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi:	N/A
Indicatore di stato:	N/A
Lunghezza max in cascata:	5 m
Classe ETIM:	EC001959
Numero cicli di accensione:	10000
Numero dispositivi comandabili:	N/A
Range Wi-Fi:	N/A
Sezione conduttori:	N/A
Tempo di vita L70B50:	20000 h
Tipo nastro:	RGBW

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Esterno (non incluso)
Dimmerabile:	si
Potenza Autoconsumo:	N/A
Potenza Canale Green:	3 W/m
Potenza Canale White:	4,2 W/m
Potenza nominale (36V):	N/A
Protezioni:	N/A

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	12 mm
Diametro lente:	N/A
Dimensioni:	5m x 12mm x 2mm
Forma:	N/A
Ingrandimento:	N/A
Lunghezza braccio:	N/A
Lunghezza taglio minima:	100 mm
Materiale lente:	N/A
Per profili:	N/A
Peso cover al metro:	N/A
Tipo di protezione:	Nessuno

JO350/14424RGBW1

Striscia Led 60 Led/m 5050 - 24Vdc - 14,4W/m - RGBW Bianco caldo

Descrizione

Striscia Led RGB + W (disponibile nel colore bianco naturale o bianco caldo).

Potenza W: 4,2W

Potenza RGB: 10W

Striscia LED - smd 5050 - 60 led/m - RGBW - 330lm/m - Cri: 80 - 14.4W/m - 24Vdc - 3000K - 5m

Alimentazione	N/A
Applicazione	Decorativa
Configurazione iniziale	N/A
Distanza visibilità	N/A
Funzione memoria	N/A
Installazione	N/A
n. Led al metro	60 led/m
Marca	JOlight
Numero di pulsanti collegabili	N/A
Piattaforme compatibili	N/A
Rischio fotobiologico	Esente
Fattore di sopravvivenza	0.9
Tipo di led	smd 5050

Carico max.	N/A
Classe energetica	G
Potenza Canale Blue	3,3 W/m
Potenza Canale Red	3,2 W/m
Potenza Striscia Led	14,4 W/m
Potenza unità minima	1,44 W
Tens. funzionamento DC	24Vdc

Conessioni	Cavo libero
Dimensioni	N/A
Fissaggio	Biadesivo 3M
Grado di protezione	IP20
Larghezza	12 mm
Lunghezza	5 m
Materiale attuatore	N/A
N. Led/taglio	6
Peso alluminio al metro	N/A
Spessore	2 mm

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -10 / 40 °C

Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione: 120 °

CRI: 80 %

Flusso Nastro Led: 330 lm/m

Fattore mantenimento flusso: 0.96

Uniformità colore (SDCM): 6

Colore RGBW

Flusso @ 50cm 165 lm

Flusso R:120lm/m G:240lm/m B:40lm/m
W:330lm/m


Lunghezza d'onda R:624nm G:525nm B:470nm

Warm-up (60%) 0,1 s

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore: 3000K

Disegni Tecnici

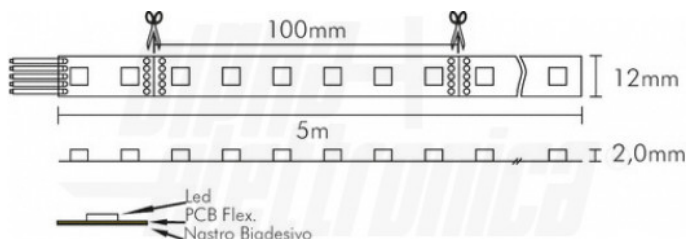

Alimentatori Consigliati

Articoli	1m	LUNGHEZZA: 3m	5m
SWD40-42400L	o		
KL231-04	o		
SWD60-42400L	o	o	
PU075-24	o	o	
KL232-34	o	o	
KL234-24	o	o	o
SWD90-42400L	o	o	o
PU100-24	o	o	o
PUF100-24	o	o	o

Dati Fotometrici

