



## JO350/23024/61WW

Striscia Led 60 Led/m 5630 - 24Vdc - 23W/m - Bianco caldo

Striscia LED - smd 5630 - 60 led/m - Bianco caldo - 2208lm/m - Cri: 80 - 23W/m - 24Vdc - 2700K - 5m



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Generali

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Adatto per:                      | N/A        |
| Tipo Confezione:                 | PolyBag    |
| Colore Supporto:                 | Bianco     |
| Dispositivi comandabili:         | N/A        |
| Frequenza di trasmissione Wi-Fi: | N/A        |
| Indicatore di stato:             | N/A        |
| Lunghezza max in cascata:        | 5 m        |
| Classe ETIM:                     | EC001959   |
| Numero di pulsanti collegabili:  | N/A        |
| Piattaforme compatibili:         | N/A        |
| Rischio fotobiologico:           | Esente     |
| Tempo di vita L70B50:            | 20000 h    |
| Tipo nastro:                     | Monocolore |

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Alimentazione                  | N/A               |
| Applicazione                   | Per illuminazione |
| Configurazione iniziale        | N/A               |
| Distanza visibilità            | N/A               |
| Funzione memoria               | N/A               |
| Installazione                  | N/A               |
| n. Led al metro                | 60 led/m          |
| Marca                          | JOlight           |
| Numero dispositivi comandabili | N/A               |
| Range Wi-Fi                    | N/A               |
| Sezione conduttori             | N/A               |
| Tipo di led                    | smd 5630          |

### Caratteristiche Elettriche

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Alimentatore:           | Esterno (non incluso) |
| Dimmerabile:            | si                    |
| Potenza Striscia Led:   | 23 W/m                |
| Potenza unità minima:   | 2,3 W                 |
| Tens. funzionamento DC: | 24Vdc                 |

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Carico max.            | N/A |
| Potenza Autoconsumo    | N/A |
| Potenza nominale (36V) | N/A |
| Protezioni             | N/A |

### Caratteristiche Meccaniche

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Connessioni:             | Cavo libero  |
| Dimensioni:              | 5m x 10mm    |
| Fissaggio:               | Biadesivo 3M |
| Grado di protezione:     | IP20         |
| Larghezza:               | 10 mm        |
| Lunghezza:               | 5 m          |
| Materiale attuatore:     | N/A          |
| N. Led/taglio:           | 6            |
| Peso alluminio al metro: | N/A          |
| Spessore:                | 1,2 mm       |

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Diametro lente          | N/A               |
| Dimensioni              | 5m x 10mm x 1.2mm |
| Forma                   | N/A               |
| Ingrandimento           | N/A               |
| Lunghezza braccio       | N/A               |
| Lunghezza taglio minima | 100 mm            |
| Materiale lente         | N/A               |
| Per profili             | N/A               |
| Peso cover al metro     | N/A               |
| Tipo di protezione      | Nessuno           |

### Caratteristiche Termiche

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Temp. di funzionamento: | -10 / 40 °C |
|-------------------------|-------------|

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche di Illuminazione


Angolo di emissione: 120 °  
CRI: 80 %

Colore Bianco caldo  
Flusso Nastro Led 2208 lm/m

## Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore: 2700K

## Disegni Tecnici

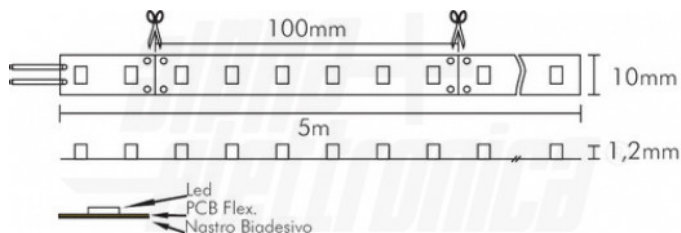

### Alimentatori Consigliati

| Articoli     | LUNGHEZZA: |    |    |
|--------------|------------|----|----|
|              | 1m         | 3m | 5m |
| SWD40-42400L | o          |    |    |
| KL230-34     | o          |    |    |
| KL231-04     | o          |    |    |
| DRP-100-24   | o          | o  |    |
| DR240-24     | o          | o  | o  |
| KL236-24     | o          | o  | o  |
| PUF150-24    | o          | o  | o  |
| PUF200-24    | o          | o  | o  |