



JO350/910WW

Kit striscia Led BEDlight singolo 1,2m 24Vdc con alimentatore e sensore di movimento - Plug and play

Kit di illuminazione lineare a led per luce soffusa di cortesia adatto per camera da letto, cucina e salotto. La luce si accende automaticamente quando è buio e quando viene rilevato un passaggio in prossimità del sensore.

Facile da installare e da utilizzare, è particolarmente adatto per rendere automatica l'illuminazione d'ambiente indiretta in ambienti interni.

Contenuto Confezione

- Nastro led 1,2m
- Sensore di movimento PIR
- Alimentatore 24V
- Terminale nastro
- Raccoglicavo

Alimentatore corpospina incluso

Input: 100-240Vac 50/60Hz 0,2A

Output: 24V 500mA 12W

Dimensioni: 73x27x43mm

Cavo integrato 1,5m

Connettore 5,5x2,1mm

Sensore di movimento ad infrarossi (PIR)

Input: 24Vdc

Output: 24Vdc

Potenza: 36W

Campo di rilevamento: 100°

Range max movimento: 3,5m

Periodo di accensione: 30s-10min (regolabile)

Kit Strisce LED - smd 3528 - 30 led/m - Bianco caldo - 190lm/m - 2.4W/m - 24Vdc - 3000K - 1.2m

Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Adatto per:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola
Configurazione iniziale:	N/A
Distanza visibilità:	N/A
Funzione memoria:	N/A
Installazione:	N/A
Classe ETIM:	EC002706
Numero di pulsanti collegabili:	N/A
Piattaforme compatibili:	N/A
Rischio fotobiologico:	Esente
Tempo di vita L70B50:	25000 h
Tipo nastro:	Monocolore

Alimentazione	N/A
Colore Supporto	Bianco
Dispositivi comandabili	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi	N/A
Indicatore di stato	N/A
n. Led al metro	30 led/m
Marca	JOlight
Numero dispositivi comandabili	N/A
Range Wi-Fi	N/A
Sezione conduttori	N/A
Tipo di led	smd 3528

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Esterno (incluso)
Dimmerabile:	no
Potenza Canale Blue:	N/A
Potenza Canale Red:	N/A
Potenza Striscia Led:	2,4 W/m
Potenza unità minima:	0,41136 W
Tens. funzionamento DC:	24Vdc

Carico max.	N/A
Potenza Autoconsumo	N/A
Potenza Canale Green	N/A
Potenza Canale White	N/A
Potenza nominale (36V)	N/A
Protezioni	N/A

Caratteristiche Meccaniche

Conessioni:	Connettori e cavetti inclusi
Dimensioni:	1.2m x 8mm
Fissaggio:	Biadesivo 3M
Grado di protezione:	IP20
Larghezza:	8 mm
Lunghezza:	1,2 m
Materiale attuatore:	N/A
Per profili:	N/A
Peso cover al metro:	N/A
Tipo di protezione:	Nessuno

Diametro lente	N/A
Dimensioni	N/A
Forma	N/A
Ingrandimento	N/A
Lunghezza braccio	N/A
Lunghezza taglio minima	171,4 mm
Materiale lente	N/A
Peso alluminio al metro	N/A
Spessore	2 mm

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 30 °C
-------------------------	-------------

Caratteristiche di Illuminazione


Angolo di emissione:	120 °
CRI:	80 %

Colore	Bianco caldo
Flusso Nastro Led	190 lm/m

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore:	3000K
---------------	-------

Disegni Tecnici

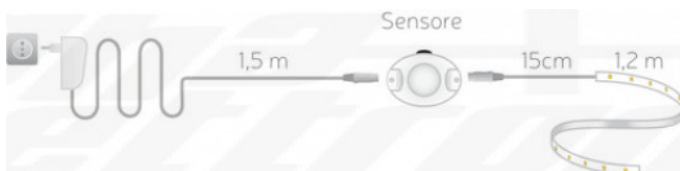

Contenuto del kit

Contenuto del kit

