



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Generali

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Schermo anti-abbagliamento:      | N/A        |
| Lampada Colori Regolabili:       | N/A        |
| Lampada Connessa:                | N/A        |
| Adatto per:                      | N/A        |
| Lampada Direzionale:             | N/A        |
| Lampada Trasparente:             | N/A        |
| Configurazione iniziale:         | N/A        |
| Dispositivi comandabili:         | N/A        |
| Frequenza di trasmissione Wi-Fi: | N/A        |
| Funzione memoria:                | N/A        |
| Installazione:                   | N/A        |
| Lunghezza cavo:                  | N/A        |
| Metodo di controllo:             | N/A        |
| n. Led al metro:                 | 480 led/m  |
| Classe ETIM:                     | EC001959   |
| Numero cicli di accensione:      | 10000      |
| Numero dispositivi comandabili:  | N/A        |
| Pezzi in cascata:                | N/A        |
| Range Wi-Fi:                     | N/A        |
| Sezione AWG:                     | N/A        |
| Sostituisce:                     | N/A        |
| Tempo di vita L70B50:            | 20000 h    |
| Tipo lampada:                    | N/A        |
| Tipo nastro:                     | Monocolore |

### JO352SV1024480W1

Striscia Led COB - 10W/m - 24Vdc - 8mm - Side view - Bianco caldo 3000K

Questo tipo di strisce emettono luce lateralmente, il che le rende ideali per applicazioni in cui la luce deve essere diretta lungo una superficie, come lungo i bordi di scaffali o gradini.

Sono sottili e flessibili, permettendo un'installazione facile anche in spazi ristretti o su superfici curve.

Striscia LED - COB - 480 led/m - Bianco caldo - 790lm/m - Cri: 90 - 10W/m - 24Vdc - 3000K - 5m

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Adatto per                     | N/A     |
| Adatto per striscia            | N/A     |
| Adatto per tipo di Led         | N/A     |
| Alimentazione                  | N/A     |
| Tipo Confezione                | PolyBag |
| Colore Supporto                | Bianco  |
| Contenuto Hg                   | N/A     |
| Distanza visibilità            | N/A     |
| Funzione                       | N/A     |
| Indicatore di stato            | N/A     |
| Larghezza sorgente luminosa    | N/A     |
| Lunghezza max in cascata       | 5 m     |
| N. lampade                     | N/A     |
| N. Poli                        | N/A     |
| Marca                          | Jolight |
| Numero di pulsanti collegabili | N/A     |
| Numero Led                     | N/A     |
| Piattaforme compatibili        | N/A     |
| Rischio fotobiologico          | Esente  |
| Sezione conduttori             | N/A     |
| Fattore di sopravvivenza       | 0.9     |
| Tipo connettore                | N/A     |
| Tipo di led                    | COB     |

## Caratteristiche Elettriche

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Alimentatore:               | Esterno (non incluso) |
| Carico max.:                | N/A                   |
| Classe isolamento:          | N/A                   |
| Corrente/Ch:                | N/A                   |
| Dimmerabile:                | si                    |
| Potenza assorbita:          | N/A                   |
| Potenza Equivalente:        | N/A                   |
| Potenza 50cm:               | 5 W                   |
| Potenza dissipabile (35°C): | N/A                   |
| Potenza max installabile:   | N/A                   |
| Potenza Striscia Led:       | 10 W/m                |
| Potenza nominale (24V):     | N/A                   |
| Potenza nominale (48V):     | N/A                   |
| Protezioni:                 | N/A                   |
| Tensione d'ingresso:        | N/A                   |
| Tipo di uscita:             | N/A                   |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Classe energetica        | N/A      |
| Classe energetica        | N/A      |
| Controllo remoto         | N/A      |
| Corrente max             | N/A      |
| Classe energetica        | G        |
| Metodo di connessione    | N/A      |
| n. canali                | N/A      |
| Potenza Autoconsumo      | N/A      |
| Potenza Stand-by         | N/A      |
| Potenza Stand-by in rete | N/A      |
| Potenza nominale (12V)   | N/A      |
| Potenza nominale (36V)   | N/A      |
| Potenza unità minima     | 0,3333 W |
| Tens. funzionamento DC   | 24Vdc    |
| Tensione d'uscita        | N/A      |
| Tipo regolazione         | N/A      |

## Caratteristiche Meccaniche

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Peso:                | N/A            |
| Interruttore:        | N/A            |
| Altezza:             | 2 mm           |
| Capacità di carico:  | N/A            |
| Colore corpo:        | N/A            |
| Cornice:             | N/A            |
| Diametro lente:      | N/A            |
| Diametro Tubi:       | N/A            |
| Dimensioni:          | 5m x 8mm x 2mm |
| Finitura:            | N/A            |
| Forma:               | N/A            |
| Grado di protezione: | IP20           |
| Larghezza:           | 8 mm           |
| Lente:               | N/A            |
| Lunghezza braccio:   | N/A            |
| Lunghezza Tubo Led:  | N/A            |
| Lunghezza profilo:   | N/A            |
| Materiale attuatore: | N/A            |
| Materiale lente:     | N/A            |
| Numero di pin:       | N/A            |
| Per profili:         | N/A            |
| Peso cover al metro: | N/A            |
| Tipo:                | N/A            |
| Tipo Controllo:      | N/A            |
| Tipologia cavo:      | N/A            |

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Diametro foro incasso   | N/A            |
| Sensore di movimento    | N/A            |
| Attacco                 | N/A            |
| Codice RAL              | N/A            |
| Connessioni             | Cavo libero    |
| Diametro                | N/A            |
| Diametro Palo           | N/A            |
| Diffusore               | N/A            |
| Dimensioni              | 5m x 8mm x 2mm |
| Fissaggio               | Biadesivo 3M   |
| Foro incasso            | N/A            |
| Ingrandimento           | N/A            |
| Larghezza interna       | N/A            |
| Lunghezza               | N/A            |
| Lunghezza cavo          | N/A            |
| Lunghezza               | 5 m            |
| Lunghezza taglio minima | 33,33 mm       |
| Materiale corpo         | N/A            |
| Montaggio               | N/A            |
| Orientabile             | N/A            |
| Peso alluminio al metro | N/A            |
| Spessore                | 2 mm           |
| Tipo contatto           | N/A            |
| Tipo fissaggio          | N/A            |
| Tipo di protezione      | Nessuno        |

## Caratteristiche Termiche

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Temp. di funzionamento: | -10 / 40 °C |
|-------------------------|-------------|

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| PAD Termico consigliato | N/A |
|-------------------------|-----|

## Caratteristiche di Illuminazione

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Temp. Colore Typ:   | N/A          |
| Coord. Colore X:    | N/A          |
| Flicker PstLM:      | N/A          |
| Coefficiente R9:    | N/A          |
| Colore:             | Bianco caldo |
| Flusso:             | N/A          |
| Flusso Nastro Led:  | 790 lm/m     |
| Intensità luminosa: | N/A          |
| Starting time:      | N/A          |
| Warm-up (60%):      | 0,1 s        |

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Angolo misura flusso        | N/A    |
| Coord. Colore Y             | N/A    |
| Intensità luminosa di picco | N/A    |
| Effetto Stroboscopico SVM   | N/A    |
| CRI                         | 90 %   |
| Flusso @ 50cm               | 394 lm |
| Frequenza Lampeggio         | N/A    |
| Fattore mantenimento flusso | 0.95   |
| Uniformità colore (SDCM)    | 6      |
| Warm-up (95%)               | N/A    |

## Regolazioni

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Livello di luminosità: | N/A |
| Sensibilità sensore:   | N/A |


|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Periodo di accensione | N/A |
|-----------------------|-----|

## Caratteristiche Sorgente Luminosa

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Corrente Led:       | N/A   |
| Temp. Colore:       | 3000K |
| Tipo Alimentazione: | N/A   |

|              |     |
|--------------|-----|
| Potenza Led  | N/A |
| Tensione Led | N/A |

## Disegni Tecnici

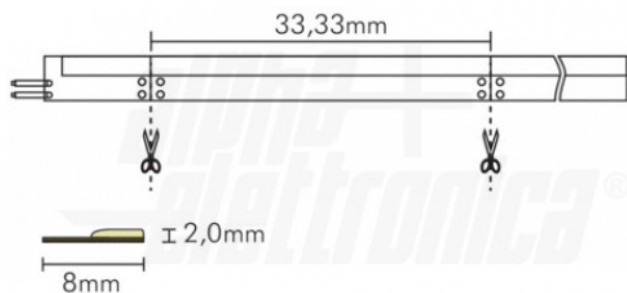

## Alimentatori Consigliati

| Articoli     | 1m | 3m | 5m |
|--------------|----|----|----|
| SW18-2460    | o  |    |    |
| KL225-34     | o  |    |    |
| SWD20-42460  | o  |    |    |
| SWD40-42400L | o  | o  |    |
| KL230-34     | o  | o  |    |
| PU050-24     | o  | o  |    |
| SWD90-42400L | o  | o  | o  |
| PU075-24     | o  | o  | o  |
| KL242-44     | o  | o  | o  |