



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Generali

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Adatto per:                      | N/A        |
| Tipo Confezione:                 | PolyBag    |
| Colore Supporto:                 | Bianco     |
| Dispositivi comandabili:         | N/A        |
| Frequenza di trasmissione Wi-Fi: | N/A        |
| Indicatore di stato:             | N/A        |
| Lunghezza max in cascata:        | 5 m        |
| Classe ETIM:                     | EC001959   |
| Numero cicli di accensione:      | 10000      |
| Numero dispositivi comandabili:  | N/A        |
| Range Wi-Fi:                     | N/A        |
| Sezione conduttori:              | N/A        |
| Tempo di vita L70B50:            | 30000 h    |
| Tipo nastro:                     | Monocolore |

### Caratteristiche Elettriche

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Alimentatore:           | Esterno (non incluso) |
| Dimmerabile:            | si                    |
| Potenza:                | 5,5 W                 |
| Potenza Autoconsumo:    | N/A                   |
| Potenza nominale (36V): | N/A                   |
| Protezioni:             | N/A                   |

### Caratteristiche Meccaniche

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Altezza:                 | 2 mm            |
| Diametro lente:          | N/A             |
| Dimensioni:              | 5m x 12mm x 5mm |
| Forma:                   | N/A             |
| Ingrandimento:           | N/A             |
| Lunghezza braccio:       | N/A             |
| Lunghezza taglio minima: | 125 mm          |
| Materiale lente:         | N/A             |
| Per profili:             | N/A             |
| Peso cover al metro:     | N/A             |
| Tipo di protezione:      | Tubo silconico  |

## JO36012242PW

Striscia Led 64 Led/m 2835 0.5W - 24Vdc - 11W/m - Bianco freddo

### Accessori inclusi:

10 Graffette + viti di fissaggio  
10 terminali

Striscia LED - smd 2835 0.5W - 64 led/m - Bianco freddo - 1200lm/m - Cri: 94 - 11W/m - 24Vdc - 6500K - 5m

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Alimentazione                  | N/A               |
| Applicazione                   | Per illuminazione |
| Configurazione iniziale        | N/A               |
| Distanza visibilità            | N/A               |
| Funzione memoria               | N/A               |
| Installazione                  | N/A               |
| n. Led al metro                | 64 led/m          |
| Marca                          | JOlight           |
| Numero di pulsanti collegabili | N/A               |
| Piattaforme compatibili        | N/A               |
| Rischio fotobiologico          | Esente            |
| Fattore di sopravvivenza       | 0.9               |
| Tipo di led                    | smd 2835 0.5W     |

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Carico max.            | N/A     |
| Classe energetica      | F       |
| Potenza 50cm           | 5,5 W   |
| Potenza Striscia Led   | 11 W/m  |
| Potenza unità minima   | 1,375 W |
| Tens. funzionamento DC | 24Vdc   |

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Connessioni             | Cavo libero     |
| Dimensioni              | N/A             |
| Fissaggio               | Senza biadesivo |
| Grado di protezione     | IP67            |
| Larghezza               | 12 mm           |
| Lunghezza               | 5 m             |
| Materiale attuatore     | N/A             |
| N. Led/taglio           | 8               |
| Peso alluminio al metro | N/A             |
| Spessore                | 5 mm            |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -10 / 40 °C

## Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione: 120 °

CRI: 94 %

Flusso Nastro Led: 1200 lm/m

Uniformità colore (SDCM): 6

Colore Bianco freddo

Flusso @ 50cm 600 lm


Fattore mantenimento flusso 0.96

Warm-up (60%) 0,1 s

## Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore: 6500K

## Disegni Tecnici

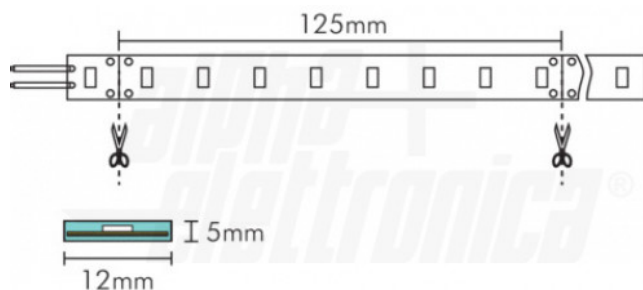

### Alimentatori Consigliati

| Articoli     | LUNGHEZZA: |    |    |
|--------------|------------|----|----|
|              | 1m         | 3m | 5m |
| SWD40-42400L | o          |    |    |
| KL231-04     | o          |    |    |
| SWD60-42400L | o          | o  |    |
| PU075-24     | o          | o  |    |
| KL232-34     | o          | o  |    |
| KL234-24     | o          | o  | o  |
| SWD90-42400L | o          | o  | o  |
| PU100-24     | o          | o  | o  |
| PUF100-24    | o          | o  | o  |