

## JO3651942404WW

Striscia Led 240 Led/m 2835 - 24Vdc - 19,2W/m - Bianco caldo 2700K

Striscia LED - smd 2835 0.2W - 240 led/m - Bianco caldo - 2100lm/m - Cri: 90 - 19.2W/m - 24Vdc - 2700K - 5m



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Generali

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Adatto per:                      | N/A        |
| Tipo Confezione:                 | PolyBag    |
| Colore Supporto:                 | Bianco     |
| Dispositivi comandabili:         | N/A        |
| Frequenza di trasmissione Wi-Fi: | N/A        |
| Indicatore di stato:             | N/A        |
| Lunghezza max in cascata:        | 5 m        |
| Classe ETIM:                     | EC001959   |
| Numero cicli di accensione:      | 10000      |
| Numero dispositivi comandabili:  | N/A        |
| Range Wi-Fi:                     | N/A        |
| Sezione conduttori:              | N/A        |
| Tempo di vita L70B50:            | 20000 h    |
| Tipo nastro:                     | Monocolore |

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Alimentazione                  | N/A               |
| Applicazione                   | Per illuminazione |
| Configurazione iniziale        | N/A               |
| Distanza visibilità            | N/A               |
| Funzione memoria               | N/A               |
| Installazione                  | N/A               |
| n. Led al metro                | 240 led/m         |
| Marca                          | JOlight           |
| Numero di pulsanti collegabili | N/A               |
| Piattaforme compatibili        | N/A               |
| Rischio fotobiologico          | Esente            |
| Fattore di sopravvivenza       | 0.9               |
| Tipo di led                    | smd 2835 0.2W     |

### Caratteristiche Elettriche

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Alimentatore:           | Esterno (non incluso) |
| Dimmerabile:            | si                    |
| Potenza 50cm:           | 9,6 W                 |
| Potenza Striscia Led:   | 19,2 W/m              |
| Potenza unità minima:   | 0,639936 W            |
| Tens. funzionamento DC: | 24Vdc                 |

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Carico max.            | N/A |
| Classe energetica      | F   |
| Potenza Autoconsumo    | N/A |
| Potenza nominale (36V) | N/A |
| Protezioni             | N/A |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



# Scheda tecnica

## Caratteristiche Meccaniche

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Altezza:                 | 3 mm              |
| Diametro lente:          | N/A               |
| Dimensioni:              | 5m x 10mm x 2.6mm |
| Forma:                   | N/A               |
| Ingrandimento:           | N/A               |
| Lunghezza braccio:       | N/A               |
| Lunghezza taglio minima: | 33,33 mm          |
| Materiale lente:         | N/A               |
| Per profili:             | N/A               |
| Peso cover al metro:     | N/A               |
| Tipo di protezione:      | Resina            |

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Conessioni              | Cavo libero  |
| Dimensioni              | N/A          |
| Fissaggio               | Biadesivo 3M |
| Grado di protezione     | IP65         |
| Larghezza               | 10 mm        |
| Lunghezza               | 5 m          |
| Materiale attuatore     | N/A          |
| N. Led/taglio           | 8            |
| Peso alluminio al metro | N/A          |
| Spessore                | 2,6 mm       |

## Caratteristiche Termiche

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Temp. di funzionamento: | -10 / 40 °C |
|-------------------------|-------------|

## Caratteristiche di Illuminazione

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Angolo di emissione:      | 120 °     |
| CRI:                      | 90 %      |
| Flusso Nastro Led:        | 2100 lm/m |
| Uniformità colore (SDCM): | 6         |


|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Colore                      | Bianco caldo |
| Flusso @ 50cm               | 1049 lm      |
| Fattore mantenimento flusso | 0.96         |
| Warm-up (60%)               | 0,1 s        |

## Caratteristiche Sorgente Luminosa

|               |       |
|---------------|-------|
| Temp. Colore: | 2700K |
|---------------|-------|

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.


## Disegni Tecnici

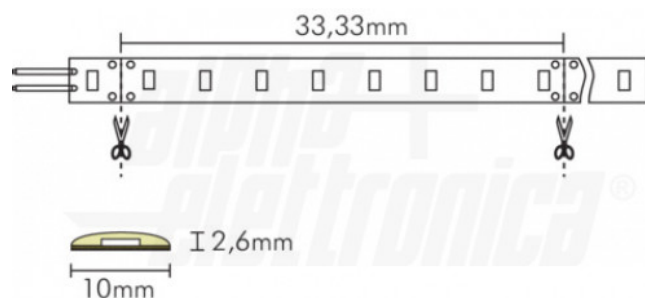

## Alimentatori Consigliati

| Articoli     | 1m | 3m | 5m |
|--------------|----|----|----|
| SWD40-42400L | o  |    |    |
| KL228-44     | o  |    |    |
| KL231-04     | o  | o  |    |
| SWD90-42400L | o  | o  |    |
| PU100-24     | o  | o  | o  |
| PU150-24     | o  | o  | o  |
| PUF150-24    | o  | o  | o  |
| KL236-24     | o  | o  | o  |

## Dati Fotometrici

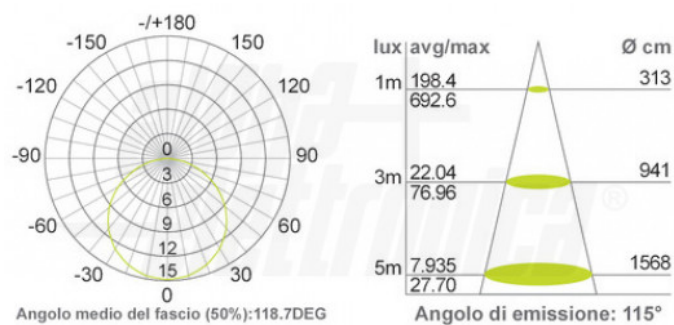

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.