

JO3701424305RGB

Striscia Led Neon Flex Top View 120 Led/m 3535 - 24Vdc - 14,4W/m - RGB - 5m

Accessori inclusi:


- 10 Graffette
- 10 Viti di fissaggio

Attenzione

Il raggio minimo di curvatura è di 5cm.

Non piegare il nastro LED in modo forzato per evitare danni ai componenti e alla resina.

Striscia LED - smd 3535 - 120 led/m - RGB - 450lm/m - 14.4W/m - 24Vdc - 5m

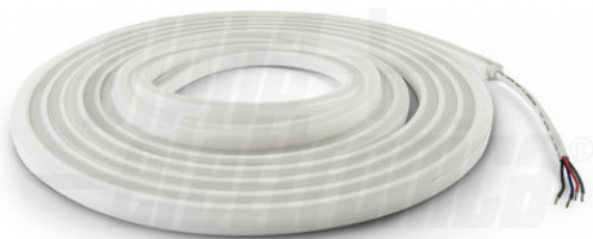

Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Adatto per:	N/A
Tipo Confezione:	PolyBag
Colore Supporto:	Bianco
Dispositivi comandabili:	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi:	N/A
Indicatore di stato:	N/A
n. Led al metro:	120 led/m
Numero cicli di accensione:	10000
Numero di pulsanti collegabili:	N/A
Piattaforme compatibili:	N/A
Rischio fotobiologico:	Esente
Tempo di vita L70B50:	20000 h
Tipo nastro:	RGB

Alimentazione	N/A
Applicazione	Decorativa
Configurazione iniziale	N/A
Distanza visibilità	N/A
Funzione memoria	N/A
Installazione	N/A
Classe ETIM	EC001959
Marca	JOlight
Numero dispositivi comandabili	N/A
Range Wi-Fi	N/A
Sezione conduttori	N/A
Tipo di led	smd 3535

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Esterno (non incluso)
Dimmerabile:	si
Potenza Striscia Led:	14,4 W/m
Potenza unità minima:	1,44 W
Tens. funzionamento DC:	24Vdc

Carico max.	N/A
Potenza Autoconsumo	N/A
Potenza nominale (36V)	N/A
Protezioni	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Meccaniche

Conessioni:	Cavo libero
Dimensioni:	N/A
Forma:	N/A
Ingrandimento:	N/A
Lunghezza braccio:	N/A
Lunghezza taglio minima:	100 mm
Materiale lente:	N/A
Per profili:	N/A
Peso cover al metro:	N/A

Diametro lente	N/A
Dimensioni	5m x 9.4mm x 10mm
Grado di protezione	IP65
Larghezza	9,4 mm
Lunghezza	5 m
Materiale attuatore	N/A
N. Led/taglio	6
Peso alluminio al metro	N/A
Spessore	10 mm

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -10 / 40 °C


Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione:	120 °
Flusso Nastro Led:	450 lm/m
Warm-up (60%):	0,1 s

Colore	RGB
Lunghezza d'onda	R:624nm G:525nm B:470nm

Disegni Tecnici

Dimensioni


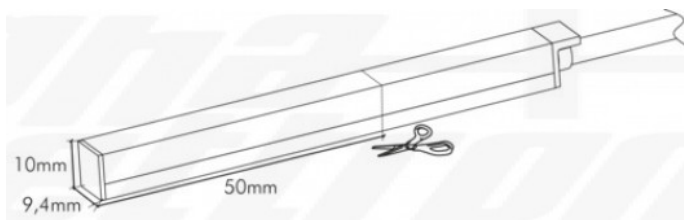


Alimentatori Consigliati

Articoli	1m	3m	5m
SWD40-42400L	o		
KL231-04	o		
SWD60-42400L	o	o	
PU075-24	o	o	
KL232-34	o	o	
KL234-24	o	o	o
SWD90-42400L	o	o	o
PU100-24	o	o	o
PUF100-24	o	o	o

Top View Struttura Flessibile

Struttura Flessibile

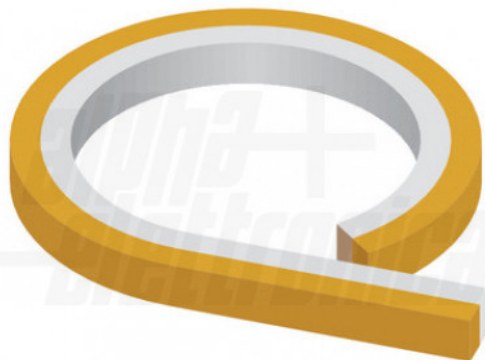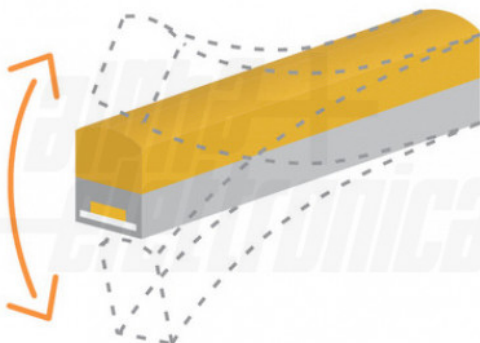

Dimensioni

