

JO3711024F1W1

Striscia Led Decorativa Neon Flex 360° - 240 Led/m 2835 - 24Vdc - 10W/m - Bianco caldo - Cavo dritto - 1m

Striscia LED - smd 2835 - 240 led/m - Bianco caldo - Cri: 90 - 10W/m - 24Vdc - 1m



Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Adatto per:	N/A
Tipo Confezione:	PolyBag
Colore Supporto:	Bianco
Dispositivi comandabili:	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi:	N/A
Indicatore di stato:	N/A
n. Led al metro:	240 led/m
Marca:	JOLight
Numero di pulsanti collegabili:	N/A
Piattaforme compatibili:	N/A
Rischio fotobiologico:	Esente
Tipo di led:	smd 2835

Alimentazione	N/A
Applicazione	Decorativa
Configurazione iniziale	N/A
Distanza visibilità	N/A
Funzione memoria	N/A
Installazione	N/A
Classe ETIM	EC001959
Numero cicli di accensione	10000
Numero dispositivi comandabili	N/A
Range Wi-Fi	N/A
Sezione conduttori	N/A
Tipo nastro	Monocolore

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Esterno (non incluso)
Dimmerabile:	si
Potenza Striscia Led:	10 W/m
Protezioni:	N/A

Carico max.	N/A
Potenza Autoconsumo	N/A
Potenza nominale (36V)	N/A
Tens. funzionamento DC	24Vdc

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	25 mm
Diametro lente:	N/A
Dimensioni:	1m x 25mm
Grado di protezione:	IP65
Larghezza:	25 mm
Lunghezza:	1 m
Materiale lente:	N/A
Peso alluminio al metro:	N/A
Tipo di protezione:	Tubo silconico

Conessioni	Cavo libero
Dimensioni	N/A
Forma	N/A
Ingrandimento	N/A
Lunghezza braccio	N/A
Materiale attuatore	N/A
Per profili	N/A
Peso cover al metro	N/A

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C
-------------------------	-------------


Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche di Illuminazione

Colore:	Bianco caldo
Flusso:	800

CRI	90 %
Warm-up (60%)	0,1 s

Disegni Tecnici

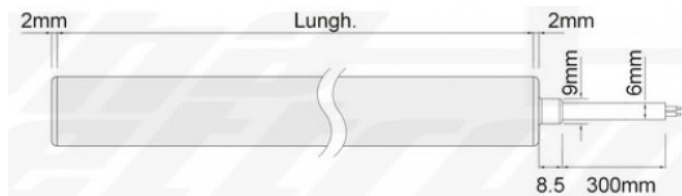

Alimentatori Consigliati

Articoli	1m	LUNGHEZZA: 3m	5m
SW18-2460	o		
KL225-34	o		
SWD20-42460	o		
SWD40-42400L	o	o	
KL230-34	o	o	
PU050-24	o	o	
SWD90-42400L	o	o	o
PU075-24	o	o	o
KL242-44	o	o	o