

## JO37219210W1

Striscia Led 140 Led/m 2835 - 230Vac - 19W/m - Bianco caldo - 10m

Striscia LED alimentata direttamente a 230Vac, non necessita di alcun driver.

Il tubo silconico IP65 presenta nel retro il biadesivo 3M per una facile installazione.

La striscia deve essere collegata direttamente alla rete 230V 50Hz.

Si raccomanda l'installazione in posizione inaccessibile a persone o animali.

Fusibile di protezione in testa per la protezione dell'intera striscia.

Striscia LED - smd 2835 - 140 led/m - Bianco caldo - 2100lm/m - Cri: 80 - 19W/m - 230Vac - 3000K - 10m



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Generali

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Schermo anti-abbagliamento:      | N/A        |
| Lampada Colori Regolabili:       | N/A        |
| Lampada Connessa:                | N/A        |
| Adatto per:                      | N/A        |
| Lampada Direzionale:             | N/A        |
| Lampada Trasparente:             | N/A        |
| Configurazione iniziale:         | N/A        |
| Dispositivi comandabili:         | N/A        |
| Frequenza di trasmissione Wi-Fi: | N/A        |
| Funzione memoria:                | N/A        |
| Installazione:                   | N/A        |
| Lunghezza cavo:                  | N/A        |
| Metodo di controllo:             | N/A        |
| n. Led al metro:                 | 140 led/m  |
| Classe ETIM:                     | EC001959   |
| Numero cicli di accensione:      | 10000      |
| Numero dispositivi comandabili:  | N/A        |
| Pezzi in cascata:                | N/A        |
| Range Wi-Fi:                     | N/A        |
| Sezione AWG:                     | N/A        |
| Sostituisce:                     | N/A        |
| Tempo di vita L70B50:            | 20000 h    |
| Tipo lampada:                    | N/A        |
| Tipo nastro:                     | Monocolore |

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Adatto per                     | N/A      |
| Adatto per striscia            | N/A      |
| Adatto per tipo di Led         | N/A      |
| Alimentazione                  | N/A      |
| Tipo Confezione                | N/A      |
| Colore Supporto                | Bianco   |
| Contenuto Hg                   | N/A      |
| Distanza visibilità            | N/A      |
| Funzione                       | N/A      |
| Indicatore di stato            | N/A      |
| Larghezza sorgente luminosa    | N/A      |
| Lunghezza max in cascata       | 50 m     |
| N. lampade                     | N/A      |
| N. Poli                        | N/A      |
| Marca                          | JOlight  |
| Numero di pulsanti collegabili | N/A      |
| Numero Led                     | N/A      |
| Piattaforme compatibili        | N/A      |
| Rischio fotobiologico          | Esente   |
| Sezione conduttori             | N/A      |
| Fattore di sopravvivenza       | 0.9      |
| Tipo connettore                | N/A      |
| Tipo di led                    | smd 2835 |

## Caratteristiche Elettriche

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Carico max.:              | N/A    |
| Classe energetica:        | N/A    |
| Controllo remoto:         | N/A    |
| Corrente max:             | N/A    |
| Fattore di sfasamento DF: | 0.8    |
| Frequenza:                | 50Hz   |
| Metodo di connessione:    | N/A    |
| n. canali:                | N/A    |
| Potenza Autoconsumo:      | N/A    |
| Potenza Stand-by:         | N/A    |
| Potenza Striscia Led:     | 19 W/m |
| Potenza nominale (12V):   | N/A    |
| Potenza nominale (36V):   | N/A    |
| Potenza unità minima:     | 1,9 W  |
| Tens. funzionamento AC:   | 230Vac |
| Tensione d'uscita:        | N/A    |
| Tipo regolazione:         | N/A    |

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Classe energetica          | N/A   |
| Classe isolamento          | N/A   |
| Corrente/Ch                | N/A   |
| Dimmerabile                | si    |
| Classe energetica          | E     |
| Potenza assorbita          | N/A   |
| Potenza Equivalente        | N/A   |
| Potenza 50cm               | 9,5 W |
| Potenza dissipabile (35°C) | N/A   |
| Potenza max installabile   | N/A   |
| Potenza Stand-by in rete   | N/A   |
| Potenza nominale (24V)     | N/A   |
| Potenza nominale (48V)     | N/A   |
| Protezioni                 | N/A   |
| Tensione d'ingresso        | N/A   |
| Tipo di uscita             | N/A   |
| Tolleranza d'ingresso      | ±10%  |

## Caratteristiche Meccaniche

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Peso:                    | N/A            |
| Interruttore:            | N/A            |
| Altezza:                 | 10000 mm       |
| Capacità di carico:      | N/A            |
| Colore corpo:            | N/A            |
| Cornice:                 | N/A            |
| Diametro lente:          | N/A            |
| Diametro Tubi:           | N/A            |
| Dimensioni:              | 12mm x 10000mm |
| Finitura:                | N/A            |
| Forma:                   | N/A            |
| Grado di protezione:     | IP65           |
| Larghezza:               | 12 mm          |
| Lente:                   | N/A            |
| Lunghezza braccio:       | N/A            |
| Lunghezza Tubo Led:      | N/A            |
| Lunghezza profilo:       | N/A            |
| Materiale attuatore:     | N/A            |
| Materiale lente:         | N/A            |
| N. Led/taglio:           | 14             |
| Orientabile:             | N/A            |
| Peso alluminio al metro: | N/A            |
| Resistenza agli urti:    | IK08           |
| Tipo:                    | N/A            |
| Tipo Controllo:          | N/A            |
| Tipologia cavo:          | N/A            |

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Diametro foro incasso   | N/A              |
| Sensore di movimento    | N/A              |
| Attacco                 | N/A              |
| Codice RAL              | N/A              |
| Connessioni             | Spina            |
| Diametro                | N/A              |
| Diametro Palo           | N/A              |
| Diffusore               | N/A              |
| Dimensioni              | 10m x 12mm x 5mm |
| Fissaggio               | Biadesivo 3M     |
| Foro incasso            | N/A              |
| Ingrandimento           | N/A              |
| Larghezza interna       | N/A              |
| Lunghezza               | N/A              |
| Lunghezza cavo          | N/A              |
| Lunghezza               | 10 m             |
| Lunghezza taglio minima | 100 mm           |
| Materiale corpo         | N/A              |
| Montaggio               | N/A              |
| Numero di pin           | N/A              |
| Per profili             | N/A              |
| Peso cover al metro     | N/A              |
| Spessore                | 5 mm             |
| Tipo contatto           | N/A              |
| Tipo fissaggio          | N/A              |
| Tipo di protezione      | Tubo silconico   |

## Caratteristiche Termiche

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Temp. di funzionamento: | -10 / 40 °C |
|-------------------------|-------------|

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| PAD Termico consigliato | N/A |
|-------------------------|-----|

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche di Illuminazione

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Temp. Colore Typ:   | N/A          |
| Coord. Colore X:    | N/A          |
| Flicker PstLM:      | N/A          |
| Coefficiente R9:    | N/A          |
| Colore:             | Bianco caldo |
| Flusso:             | N/A          |
| Flusso Nastro Led:  | 2100 lm/m    |
| Intensità luminosa: | N/A          |
| Starting time:      | N/A          |
| Warm-up (60%):      | 0,1 s        |

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Angolo misura flusso        | N/A     |
| Coord. Colore Y             | N/A     |
| Intensità luminosa di picco | N/A     |
| Effetto Stroboscopico SVM   | N/A     |
| CRI                         | 80 %    |
| Flusso @ 50cm               | 1050 lm |
| Frequenza Lampeggio         | N/A     |
| Fattore mantenimento flusso | 0.96    |
| Uniformità colore (SDCM)    | 6       |
| Warm-up (95%)               | N/A     |

## Regolazioni

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Livello di luminosità: | N/A |
| Sensibilità sensore:   | N/A |


|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Periodo di accensione | N/A |
|-----------------------|-----|

## Caratteristiche Sorgente Luminosa

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Corrente Led:       | N/A   |
| Temp. Colore:       | 3000K |
| Tipo Alimentazione: | N/A   |

|              |     |
|--------------|-----|
| Potenza Led  | N/A |
| Tensione Led | N/A |

## Disegni Tecnici

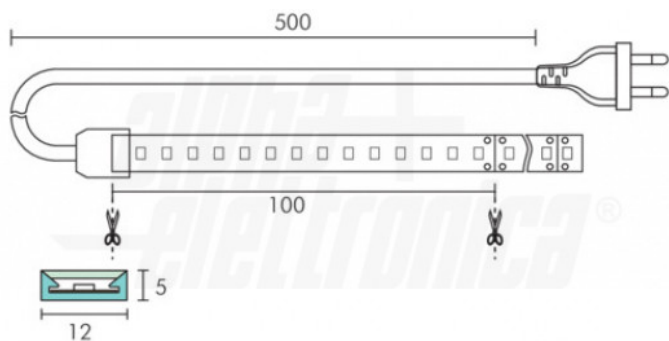

### Dati Fotometrici

