


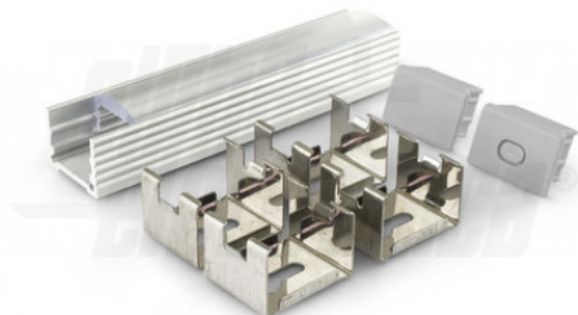

## JO380/086-52K

Profilo in alluminio anodizzato argento con copertura in PMMA trasparente tonda - Diffusore lenticolare - 2m - Accessori inclusi

### Caratteristiche generali

Kit composto da:

- n. 1 profilo di alluminio da 2m,
- n. 1 copertura da 2m
- n. 2 terminali di chiusura in plastica
- n. 4 graffette di fissaggio

Offre un alto grado di dissipazione unitamente alla possibilità di realizzare installazioni dal design elegante e moderno.

Si consiglia l'impiego della serie di nastri con biadesivo JO350 disponibile nelle varie potenze.

La copertura è realizzata tramite un profilo in polimetilmetacrilato (PMMA) opaco oppure policarbonato (PC) opaco o trasparente a seconda del modello.

Il diffusore lenticolare realizza un fascio di luce concentrato di 40°.

### Attenzione

La copertura in PMMA è più resistente alle temperature e ai raggi UV rispetto alla copertura in Policarbonato (PC).

Il profilo illustrato è un componente. Il suo corretto funzionamento con nastri led o moduli led dipende da importanti requisiti di installazione e dimensionamento. La potenza dissipabile è stata calcolata considerando una temperatura ambiente non superiore a 35°C in aria. Condizioni di installazione differenti devono essere opportunamente verificate da personale tecnico. Utilizzare la copertura solo con nastri led IP20. Alpha Elettronica declina ogni responsabilità per danni o malfunzionamenti derivati da un uso inappropriato del profilo.

Profilo Alluminio - 19W/m - 2m - Alluminio - Naturale - Policarbonato lenticolare

## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Generali

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Adatto per:                      | N/A     |
| Tipo Confezione:                 | Scatola |
| Dispositivi comandabili:         | N/A     |
| Frequenza di trasmissione Wi-Fi: | N/A     |
| Indicatore di stato:             | N/A     |
| Montaggio connettore:            | N/A     |
| Marca:                           | JOlight |
| Numero dispositivi comandabili:  | N/A     |
| Range Wi-Fi:                     | N/A     |

### Caratteristiche Elettriche

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Carico max.:                | N/A    |
| Potenza Canale Blue:        | N/A    |
| Potenza Canale Red:         | N/A    |
| Potenza dissipabile (35°C): | 19 W/m |
| Protezioni:                 | N/A    |

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Alimentazione                  | N/A      |
| Configurazione iniziale        | N/A      |
| Distanza visibilità            | N/A      |
| Funzione memoria               | N/A      |
| Installazione                  | N/A      |
| Classe ETIM                    | EC002707 |
| Numero di pulsanti collegabili | N/A      |
| Piattaforme compatibili        | N/A      |
| Sezione conduttori             | N/A      |

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Potenza Autoconsumo    | N/A |
| Potenza Canale Green   | N/A |
| Potenza Canale White   | N/A |
| Potenza nominale (36V) | N/A |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Meccaniche



|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Altezza:           | 15 mm     |
| Diametro lente:    | N/A       |
| Dimensioni:        | N/A       |
| Forma:             | N/A       |
| Ingrandimento:     | N/A       |
| Larghezza interna: | 12,4 mm   |
| Lunghezza profilo: | 2 m       |
| Materiale corpo:   | Alluminio |
| Per profili:       | N/A       |

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Colore corpo        | Naturale                  |
| Diffusore           | Polycarbonato lenticolare |
| Dimensioni          | N/A                       |
| Grado di protezione | IP20                      |
| Larghezza           | 18,4 mm                   |
| Lunghezza braccio   | N/A                       |
| Materiale attuatore | N/A                       |
| Materiale lente     | N/A                       |

## Caratteristiche di Illuminazione


Angolo di emissione: 40 °

## Disegni Tecnici

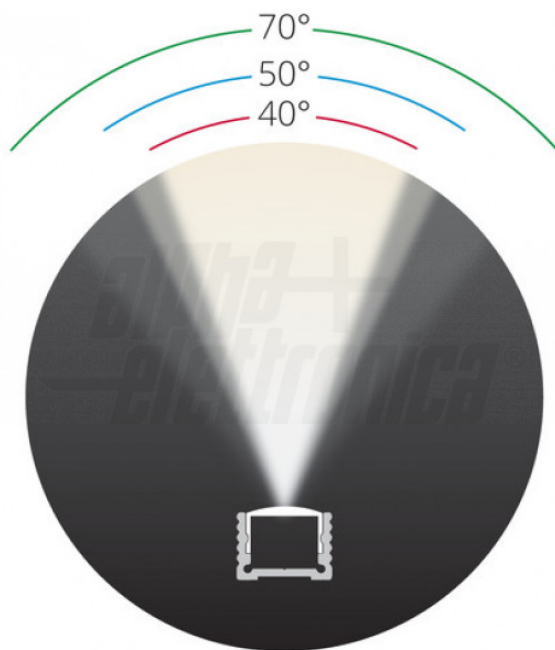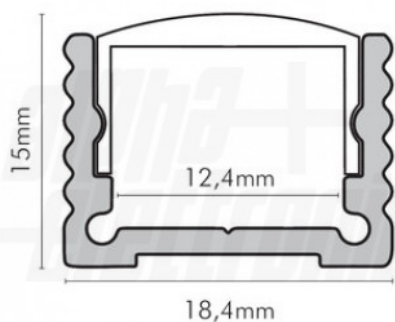

Installazione

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

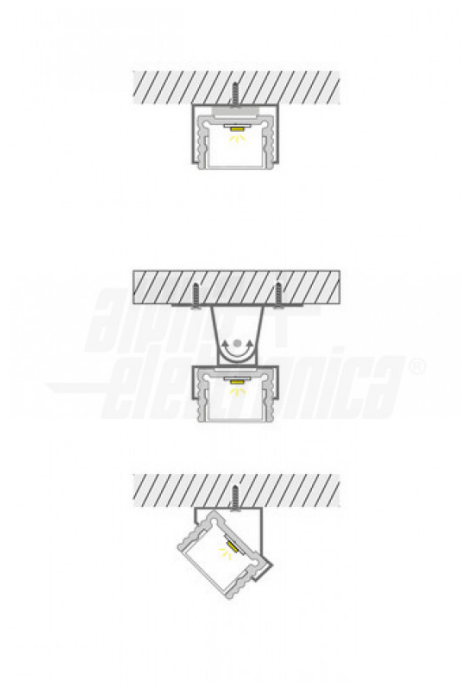

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.