



contattore di potenza, AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V, a 4 poli, AC 230 V, 50/60 Hz, contatti principali: 2 NO + 2 NC, morsetti a molla, grandezza costruttiva: S00

|                                                                                                      |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| marca del prodotto                                                                                   | SIRIUS                     |
| denominazione del prodotto                                                                           | Contattore                 |
| designazione del tipo di prodotto                                                                    | 3RT25                      |
| Dati tecnici generali                                                                                |                            |
| grandezza costruttiva del contattore                                                                 | S00                        |
| ampliamento del prodotto                                                                             |                            |
| • modulo funzionale per la comunicazione                                                             | No                         |
| • blocchetto di contatti ausiliari                                                                   | Sì                         |
| tensione di isolamento                                                                               |                            |
| • del circuito principale con grado di inquinamento 3 valore nominale                                | 690 V                      |
| • del circuito ausiliario con grado di inquinamento 3 valore nominale                                | 690 V                      |
| tensione di tenuta a impulso                                                                         |                            |
| • del circuito principale valore nominale                                                            | 6 kV                       |
| • del circuito ausiliario valore nominale                                                            | 6 kV                       |
| tensione max. ammissibile per separazione sicura tra bobina e contatti principali secondo EN 60947-1 | 400 V                      |
| resistenza agli urti con colpo ad onda rettangolare                                                  |                            |
| • con AC                                                                                             | 6,7g / 5 ms, 4,2g / 10 ms  |
| resistenza agli urti con colpo ad onda sinusoidale                                                   |                            |
| • con AC                                                                                             | 10,5g / 5 ms, 6,6g / 10 ms |
| durata di vita meccanica (cicli di manovra)                                                          |                            |
| • del contattore tip.                                                                                | 30 000 000                 |
| • del contattore con blocchetto di contatti ausiliari montato adatto per l'elettronica tip.          | 5 000 000                  |
| • del contattore con blocchetto di contatti ausiliari montato tip.                                   | 10 000 000                 |
| codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009                                                       | Q                          |
| Direttiva RoHS (data)                                                                                | 10/01/2009                 |
| Condizioni ambientali                                                                                |                            |
| altitudine di installazione per altitudine s.l.m. max.                                               | 2 000 m                    |
| temperatura ambiente                                                                                 |                            |
| • durante l'esercizio                                                                                | -25 ... +60 °C             |
| • durante l'immagazzinaggio                                                                          | -55 ... +80 °C             |
| umidità relativa min.                                                                                | 10 %                       |
| umidità relativa a 55 °C secondo IEC 60068-2-30 max.                                                 | 95 %                       |
| Environmental footprint                                                                              |                            |
| dichiarazione ambientale del prodotto (EPD)                                                          | Sì                         |
| potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] totale                                                  | 39,6 kg                    |
| potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] durante la fabbricazione                                | 1,18 kg                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] durante l'esercizio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 38,5 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] alla fine del ciclo di vita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -0,155 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Circuito elettrico principale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| numero di poli per circuito principale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| numero dei contatti nO per contatti principali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| numero dei contatti nC per contatti principali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| corrente di impiego <ul style="list-style-type: none"> <li>con AC-1 fino a 690 V <ul style="list-style-type: none"> <li>con temperatura ambiente di 40 °C valore nominale</li> <li>con temperatura ambiente di 60 °C valore nominale</li> </ul> </li> <li>con AC-2 con AC-3 con 400 V <ul style="list-style-type: none"> <li>per ogni contatto NO valore nominale</li> <li>per ogni contatto NC valore nominale</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18 A<br>16 A<br>9 A<br>9 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| sezione minima nel circuito principale con valore nominale AC-1 max.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| corrente di impiego <ul style="list-style-type: none"> <li>per 1 via di corrente con DC-1 <ul style="list-style-type: none"> <li>con 24 V valore nominale</li> <li>con 110 V valore nominale</li> <li>con 220 V valore nominale</li> <li>con 440 V valore nominale</li> </ul> </li> <li>con 2 vie di corrente in serie con DC-1 <ul style="list-style-type: none"> <li>con 24 V valore nominale</li> <li>con 110 V valore nominale</li> <li>con 220 V valore nominale</li> <li>con 440 V valore nominale</li> </ul> </li> <li>per 1 via di corrente con DC-3 con DC-5 <ul style="list-style-type: none"> <li>con 24 V per ogni contatto NC valore nominale</li> <li>con 24 V per ogni contatto NO valore nominale</li> <li>con 110 V per ogni contatto NC valore nominale</li> <li>con 110 V per ogni contatto NO valore nominale</li> <li>con 220 V per ogni contatto NC valore nominale</li> <li>con 220 V per ogni contatto NO valore nominale</li> </ul> </li> <li>con 2 vie di corrente in serie con DC-3 con DC-5 <ul style="list-style-type: none"> <li>con 24 V per ogni contatto NC valore nominale</li> <li>con 24 V per ogni contatto NO valore nominale</li> <li>con 110 V per ogni contatto NC valore nominale</li> <li>con 110 V per ogni contatto NO valore nominale</li> </ul> </li> </ul> | 16 A<br>2,1 A<br>0,8 A<br>0,6 A<br>16 A<br>12 A<br>1,6 A<br>0,8 A<br>16 A<br>16 A<br>0,075 A<br>0,15 A<br>0,375 A<br>0,75 A<br>16 A<br>16 A<br>0,175 A<br>0,35 A                                                                                                                                                                                                                           |
| potenza di impiego con AC-2 con AC-3 <ul style="list-style-type: none"> <li>con 230 V per ogni contatto NC valore nominale</li> <li>con 230 V per ogni contatto NO valore nominale</li> <li>con 400 V per ogni contatto NC valore nominale</li> <li>con 400 V per ogni contatto NO valore nominale</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,2 kW<br>2,2 kW<br>4 kW<br>4 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| corrente di breve durata ammissibile in stato di funzionamento freddo fino a 40 °C <ul style="list-style-type: none"> <li>limitato a 1 s con interruzione di corrente max.</li> <li>limitato a 5 s con interruzione di corrente max.</li> <li>limitato a 10 s con interruzione di corrente max.</li> <li>limitato a 30 s con interruzione di corrente max.</li> <li>limitato a 60 s con interruzione di corrente max.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 110 A; Utilizzare la sezione minima conformemente al valore nominale AC-1<br>110 A; Utilizzare la sezione minima conformemente al valore nominale AC-1<br>86 A; Utilizzare la sezione minima conformemente al valore nominale AC-1<br>66 A; Utilizzare la sezione minima conformemente al valore nominale AC-1<br>54 A; Utilizzare la sezione minima conformemente al valore nominale AC-1 |
| potenza dissipata [W] con AC-3 con 400 V con valore nominale della corrente di impiego per ogni conduttore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,7 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| frequenza di manovra a vuoto <ul style="list-style-type: none"> <li>con AC</li> <li>con DC</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 000 1/h<br>10 000 1/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| frequenza di commutazione <ul style="list-style-type: none"> <li>con AC-1 max.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 000 1/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Circuito di comando/ Comando</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| tensione di alimentazione di comando con AC <ul style="list-style-type: none"> <li>a 50 Hz valore nominale</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 230 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• a 60 Hz valore nominale</li> </ul>                                                                                                                                                                                          | 230 V                                           |
| <b>fattore campo di lavoro valore nominale tensione di alimentazione di comando della bobina magnetica con AC</b>                                                                                                                                                    |                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• a 50 Hz</li> <li>• a 60 Hz</li> </ul>                                                                                                                                                                                       | 0,8 ... 1,1<br>0,85 ... 1,1                     |
| <b>potenza di eccitazione apparente della bobina magnetica con AC</b>                                                                                                                                                                                                | 27 VA                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• a 50 Hz</li> <li>• a 60 Hz</li> </ul>                                                                                                                                                                                       | 27 VA<br>24,3 VA                                |
| <b>fattore di potenza induttivo per potenza di attrazione della bobina</b>                                                                                                                                                                                           | 0,8                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• a 50 Hz</li> <li>• a 60 Hz</li> </ul>                                                                                                                                                                                       | 0,8<br>0,75                                     |
| <b>potenza di ritenuta apparente della bobina magnetica con AC</b>                                                                                                                                                                                                   | 4,2 VA                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• a 50 Hz</li> <li>• a 60 Hz</li> </ul>                                                                                                                                                                                       | 4,2 VA<br>3,3 VA                                |
| <b>fattore di potenza induttivo con potenza di ritenuta della bobina</b>                                                                                                                                                                                             | 0,25                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• a 50 Hz</li> <li>• a 60 Hz</li> </ul>                                                                                                                                                                                       | 0,25<br>0,25                                    |
| <b>ritardo di chiusura</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• con AC</li> </ul>                                                                                                                                                                                                           | 9 ... 35 ms                                     |
| <b>ritardo di apertura</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• con AC</li> </ul>                                                                                                                                                                                                           | 4 ... 15 ms                                     |
| <b>durata dell'arco</b>                                                                                                                                                                                                                                              | 10 ... 15 ms                                    |
| <b>corrente residua dell'elettronica con comando con segnale &lt;0&gt;</b>                                                                                                                                                                                           |                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• con AC con 230 V max. ammissibile</li> </ul>                                                                                                                                                                                | 0,003 A                                         |
| <b>Circuito elettrico ausiliario</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |
| numero dei contatti nC per contatti ausiliari con commutazione istantanea                                                                                                                                                                                            | 0                                               |
| numero dei contatti nO per contatti ausiliari con commutazione istantanea                                                                                                                                                                                            | 0                                               |
| corrente di impiego con AC-12 max.                                                                                                                                                                                                                                   | 10 A                                            |
| <b>corrente di impiego con AC-15</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• con 230 V valore nominale</li> <li>• con 400 V valore nominale</li> </ul>                                                                                                                                                   | 10 A<br>3 A                                     |
| <b>corrente di impiego con DC-12</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• con 48 V valore nominale</li> <li>• con 60 V valore nominale</li> <li>• con 110 V valore nominale</li> <li>• con 125 V valore nominale</li> <li>• con 220 V valore nominale</li> <li>• con 600 V valore nominale</li> </ul> | 6 A<br>6 A<br>3 A<br>2 A<br>1 A<br>0,15 A       |
| <b>corrente di impiego con DC-13</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• con 24 V valore nominale</li> <li>• con 48 V valore nominale</li> <li>• con 60 V valore nominale</li> <li>• con 110 V valore nominale</li> <li>• con 220 V valore nominale</li> <li>• con 600 V valore nominale</li> </ul>  | 10 A<br>2 A<br>2 A<br>1 A<br>0,3 A<br>0,1 A     |
| <b>affidabilità di contatto dei contatti ausiliari</b>                                                                                                                                                                                                               | un'inserzione errata ogni 100 mln. (17 V, 1 mA) |
| <b>Dati nominali UL/CSA</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |
| <b>potenza meccanica erogata [hp]</b>                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• per motore monofase in corrente alternata con 230 V valore nominale</li> <li>• per motore trifase con 460/480 V valore nominale</li> </ul>                                                                                  | 1 hp<br>5 hp                                    |
| <b>caricabilità dei contatti dei contatti ausiliari secondo UL</b>                                                                                                                                                                                                   | A600 / Q600                                     |
| <b>Protezione da cortocircuito</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |
| <b>esecuzione della cartuccia fusibile</b>                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• per protezione da cortocircuito del circuito principale</li> <li>— con tipo di assegnazione 1 necessario</li> </ul>                                                                                                         | gG: 35 A (690 V, 100 kA)                        |

- con tipo di assegnazione 2 necessario
- per protezione da cortocircuito dei blocchetti di contatti ausiliari necessario

gG: 20A (690V, 100kA)  
fusibile gG: 10 A

#### Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>posizione di montaggio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | con piano di montaggio verticale ruotabile a +/-180°, con piano di montaggio verticale inclinabile a +/- 22,5° in avanti e indietro |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>tipo di fissaggio</b></li> <li>● tipo di fissaggio montaggio in fila</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | fissaggio a vite e a scatto su guida profilata da 35 mm a norma DIN EN 50022<br>Sì                                                  |
| <b>altezza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 70 mm                                                                                                                               |
| <b>larghezza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 45 mm                                                                                                                               |
| <b>profondità</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 73 mm                                                                                                                               |
| <b>distanza da rispettare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● per il montaggio in fila <ul style="list-style-type: none"> <li>— in avanti</li> <li>— indietro</li> <li>— verso l'alto</li> <li>— verso il basso</li> <li>— di lato</li> </ul> </li> <li>● da componenti messi a terra <ul style="list-style-type: none"> <li>— in avanti</li> <li>— indietro</li> <li>— verso l'alto</li> <li>— di lato</li> <li>— verso il basso</li> </ul> </li> <li>● da componenti in tensione <ul style="list-style-type: none"> <li>— in avanti</li> <li>— indietro</li> <li>— verso l'alto</li> <li>— verso il basso</li> <li>— di lato</li> </ul> </li> </ul> | 0 mm<br>0 mm<br>0 mm<br>0 mm<br>0 mm<br><br>0 mm<br>0 mm<br>0 mm<br>6 mm<br>0 mm<br><br>0 mm<br>0 mm<br>0 mm<br>0 mm<br>6 mm        |

#### Connessioni /Morsetti

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>esecuzione del collegamento elettrico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● per circuito principale</li> <li>● per circuito ausiliario e di comando</li> <li>● sul contattore per contatti ausiliari</li> <li>● della bobina magnetica</li> </ul>                                                                                                                                                                              | morsetti di linea a molla<br>morsetti a molla<br>Morsetti a molla<br>Morsetti a molla                          |
| tipo di sezioni di conduttore collegabili per contatti principali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● filo rigido</li> <li>● filo rigido o multifilare</li> <li>● filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore</li> <li>● filo flessibile senza preparazione dell'estremità del conduttore</li> </ul>                                                                                                                                  | 2x (0,5 ... 4 mm²)<br>2x (0,5 ... 4 mm²)<br>2x (0,5 ... 2,5 mm²)<br>2x (0,5 ... 2,5 mm²)                       |
| <b>tipo di sezioni di conduttore collegabili</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● per contatti ausiliari <ul style="list-style-type: none"> <li>— filo rigido</li> <li>— filo rigido o multifilare</li> <li>— filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore</li> <li>— filo flessibile senza preparazione dell'estremità del conduttore</li> </ul> </li> <li>● con conduttori AWG per contatti ausiliari</li> </ul> | 2x (0,5 ... 4 mm²)<br>2x (0,5 ... 4 mm²)<br>2x (0,5 ... 2,5 mm²)<br>2x (0,5 ... 2,5 mm²)<br><br>2x (20 ... 12) |
| numero AWG come sezione di conduttore collegabile codificata per contatti principali                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20 ... 12                                                                                                      |

#### Sicurezza

|                                                                                                                                             |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>funzione del prodotto</b>                                                                                                                |                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● contatto speculare secondo IEC 60947-4-1</li> <li>● guida forzata secondo IEC 60947-5-1</li> </ul> | Sì; con 3RH29<br>No |
| <b>IEC 61508</b>                                                                                                                            |                     |
| <b>valore T1</b>                                                                                                                            |                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● per intervallo di proof test o durata di utilizzo secondo IEC 61508</li> </ul>                     | 20 a                |

|                                                                          |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Sicurezza elettrica                                                      |                                                           |
| grado di protezione IP lato frontale secondo IEC 60529                   | IP20                                                      |
| protezione contro i contatti accidentali lato frontale secondo IEC 60529 | sicuro a prova di dito per contatto verticale dal davanti |
| Approvazioni Certificati                                                 |                                                           |
| General Product Approval                                                 |                                                           |



[Confirmation](#)







|                          |     |                                              |                                          |                                                    |
|--------------------------|-----|----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| General Product Approval | EMV | Functional Safety                            | Test Certificates                        | Marine / Shipping                                  |
|                          |     | <a href="#">Type Examination Certificate</a> | <a href="#">Special Test Certificate</a> | <a href="#">Type Test Certificates/Test Report</a> |
|                          |     |                                              |                                          |                                                    |


|                   |  |  |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|--|--|
| Marine / Shipping |  |  |  |  |  |
|                   |  |  |  |  |  |

|                               |                              |                                                             |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| other                         | Environment                  |                                                             |
| <a href="#">Miscellaneous</a> | <a href="#">Confirmation</a> | <a href="#">EPD Typ II/III (with life cycle assessment)</a> |

#### Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio  
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>  
 Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)  
<https://www.siemens.com/ic10>  
 Industry Mall (sistema di ordinazione Online)  
<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RT2516-2AP00>  
 Generatore CAX online  
<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2516-2AP00>  
 Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)  
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RT2516-2AP00>  
 Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)  
[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RT2516-2AP00&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2516-2AP00&lang=en)  
 Caratteristica: Comportamento di sgancio, I<sup>2</sup>t, Corrente di interruzione limitata  
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2516-2AP00/char>  
 Ulteriori curve caratteristiche (ad es. durata di vita elettrica, frequenza di manovra)  
<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RT2516-2AP00&objecttype=14&gridview=view1>

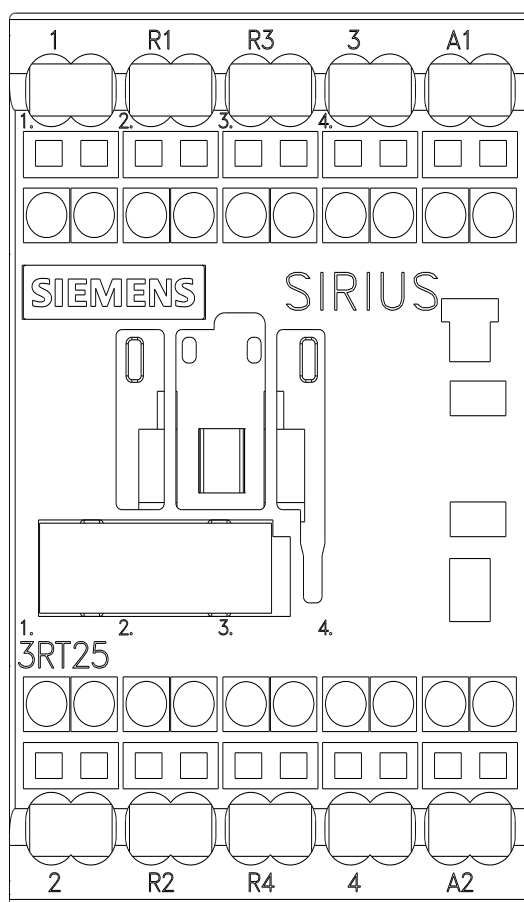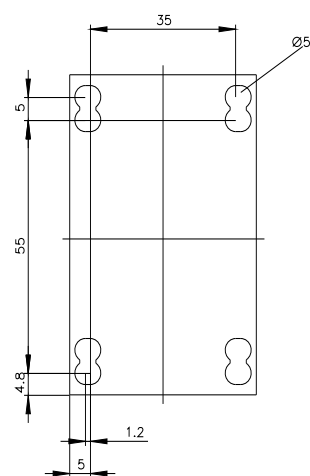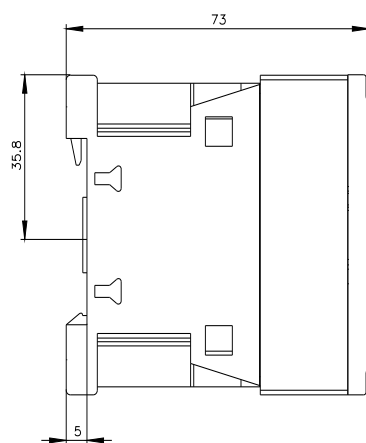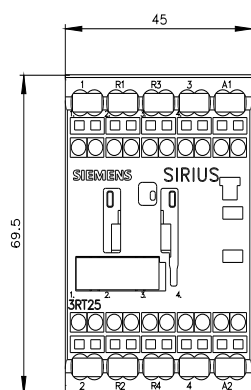

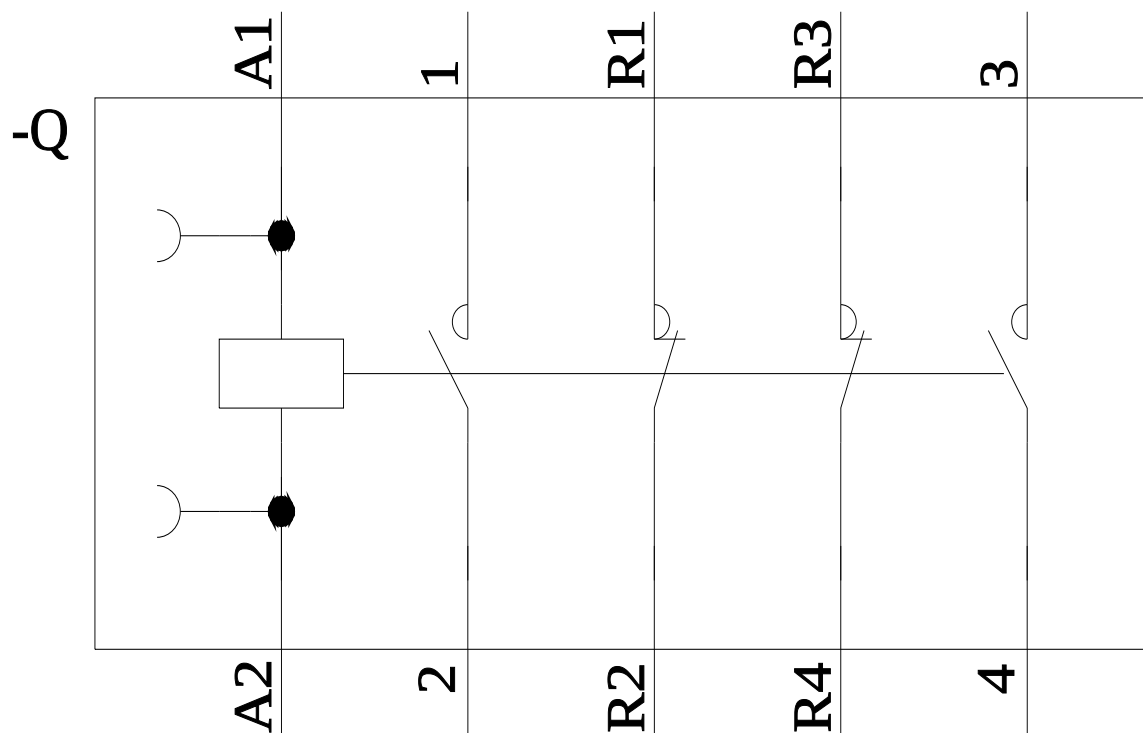

Ultima modifica:

28/10/2023 