



Cavetto con  
connettore - 15cm



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Generali

Adatto per:	N/A
Tipo Confezione:	PolyBag
Dispositivi comandabili:	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi:	N/A
Indicatore di stato:	N/A
Classe ETIM:	EC001744
Marca:	Jolight
Numero di pulsanti collegabili:	N/A
Numero Led:	1
Range Wi-Fi:	N/A
Sezione conduttori:	N/A
Tipo di led:	5mm

### Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Esterno (non incluso)
Dimmerabile:	si
Potenza Autoconsumo:	N/A
Potenza Canale Green:	N/A
Potenza Canale White:	N/A
Protezioni:	N/A

### JO388/010WW

Faretto Led da incasso - 0,2W - 12V - Bianco caldo - Serie Alba

Faretto spot da incasso rotondo pensato per realizzare decorazioni e punti luce.

Sono adatti per uso interno in installazioni da controsoffitto.

Integrano all'interno un Led ad alta luminosità da 5mm con angolo di emissione stretto. Il fascio di luce concentrato consente di realizzare punti luce ed effetti tipo cielo stellato. Grazie alla resistenza interna possono essere alimentati a 12Vdc in parallelo.

#### Attenzione:

Limitazione di corrente ottenuta tramite resistenza integrata. Tensioni maggiori di 12,5Vdc danneggiano il prodotto.

Mini Downlight - Bianco caldo - 18lm - 15° - 0.2W - 12Vdc (11.5-12.5Vdc) - 3000K

Alimentazione	N/A
Configurazione iniziale	N/A
Distanza visibilità	N/A
Funzione memoria	N/A
Installazione	N/A
Numero cicli di accensione	15000
Serie	Alba
Numero dispositivi comandabili	N/A
Piattaforme compatibili	N/A
Rischio fotobiologico	Esente
Tempo di vita L70B50	30000 h

Carico max.	N/A
Potenza	0,2 W
Potenza Canale Blue	N/A
Potenza Canale Red	N/A
Potenza nominale (36V)	N/A
Tens. funzionamento DC	12Vdc (11.5-12.5Vdc)

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	15 mm
Cornice:	Alluminio anodizzato
Diametro lente:	N/A
Dimensioni:	14mm x 15mm
Fissaggio:	Incasso con clip
Grado di protezione:	IP20
Lunghezza braccio:	N/A
Materiali attuatore:	N/A
Materiali lente:	N/A
Orientabile:	no
Peso alluminio al metro:	N/A

Connessioni	Connettori e cavetti inclusi
Diametro	14 mm
Diffusore	PMMA trasp.
Dimensioni	N/A
Foro incasso	ø10mm
Ingrandimento	N/A
Lunghezza cavo	0,15 m
Materiale corpo	Alluminio anodizzato
Montaggio	Incasso
Per profili	N/A
Peso cover al metro	N/A

## Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -10 / 40 °C

## Caratteristiche di Illuminazione


Angolo di emissione:	15 °
CRI:	80 %
Starting time:	0,2 s

Colore	Bianco caldo
Flusso	18 lm

## Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore: 3000K


## Disegni Tecnici

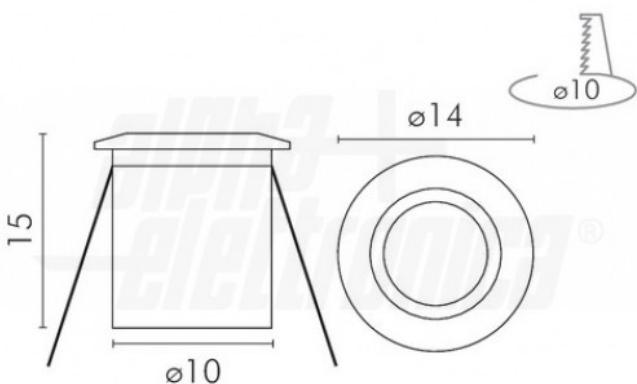

Schema di collegamento di più faretti in parallelo



Dati fotometrici

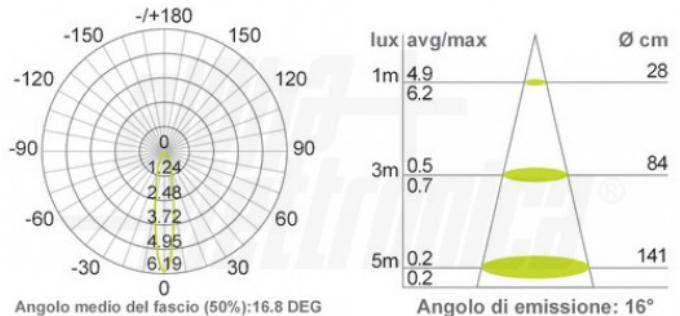

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e/o per causa di forza maggiore.