

JO390/015NW

Faretto LED da incasso rotondo - 1W - 350mA - Bianco - Bianco naturale - Serie Agos

Attenzione

Alimentazione in corrente costante.

Usare solo l'alimentatore in dotazione.

Alimentatori errati danneggiano il prodotto.

Mini Downlight - Bianco naturale - 1W - 230Vac - 4000K - Bianco



Alimentatore
350mA corrente
costante -
Dimensioni
36.6x26.2x21mm



Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Adatto per:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola
Dispositivi comandabili:	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi:	N/A
Indicatore di stato:	N/A
Classe ETIM:	EC001744
Marca:	JOLight
Numero di pulsanti collegabili:	N/A
Numero Led:	1
Range Wi-Fi:	N/A
Sezione conduttori:	N/A
Tipo di led:	smd 3535

Alimentazione	N/A
Configurazione iniziale	N/A
Distanza visibilità	N/A
Funzione memoria	N/A
Installazione	N/A
Numero cicli di accensione	15000
Serie	Agos
Numero dispositivi comandabili	N/A
Piattaforme compatibili	N/A
Rischio fotobiologico	Esente
Tempo di vita L70B50	30000 h

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Esterno (incluso)
Classe isolamento:	II
Dimmerabile:	no
Frequenza:	50Hz
Potenza Autoconsumo:	N/A
Potenza Canale Green:	N/A
Potenza Canale White:	N/A
Protezioni:	N/A
Tolleranza d'ingresso:	±10%

Carico max.	N/A
Corrente ingresso max	100 mA
Fattore di potenza PF	0.4
Potenza	1 W
Potenza Canale Blue	N/A
Potenza Canale Red	N/A
Potenza nominale (36V)	N/A
Tens. funzionamento AC	230Vac

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	24,5 mm
Conessioni:	Connettori e cavetti inclusi
Diametro:	20 mm
Diffusore:	PMMA trasp.
Dimensioni:	N/A
Foro incasso:	ø15mm
Ingrandimento:	N/A
Lunghezza braccio:	N/A
Materiale attuatore:	N/A
Materiale lente:	N/A
Orientabile:	no
Peso alluminio al metro:	N/A

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -10 / 40 °C

Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione:	15 °
CRI:	80 %
Starting time:	0,2 s

Caratteristiche Sorgente Luminosa


Corrente Led:	350 mA
Tensione Led:	3 Vdc

Colore corpo	Bianco
Cornice	Alluminio verniciato
Diametro lente	N/A
Dimensioni	N/A
Fissaggio	Con dado
Grado di protezione	IP20
Lente	Simmetrica
Lunghezza cavo	0,15 m
Materiale corpo	Alluminio verniciato
Montaggio	a pannello
Per profili	N/A
Peso cover al metro	N/A


Colore	Bianco naturale
Flusso	80 lm

Temp. Colore	4000K
Tipo Alimentazione	Corrente Costante

Disegni Tecnici

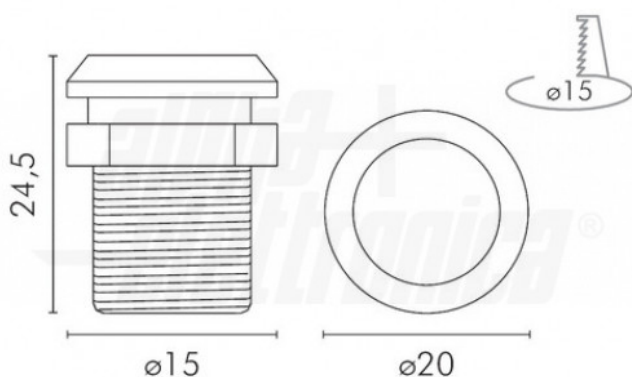

Schema di collegamento di più faretti in serie

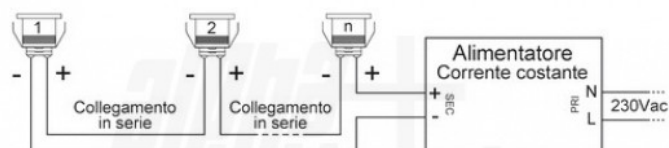

Sceita alimentatore:

- Corrente costante: Corrente d'ingresso max faretto
- Tensione di funzionamento DC: n. faretti * Tensione d'ingresso max faretto

Dati fotometrici

